INSTALLATION INSTRUCTIONS TRIM FOR LED LAMP
ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE GHIERA PER LAMPADA A LED
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION COLLERETTE POUR LAMPE À LED
INSTALLATION ANLEITUNG RAHMEN FÜR LED-LEUCHTE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ARO PARA LÁMPARA DE LED

WGCC10A1T - WGCC10A1F - WGCC20A1T - WGCC20A1F
WGCC30A1T - WGCC30A1F - WGCC40A1T - WGCC40A1F

Accessories / Accessori / Accessoires / Zubehör / Accesorios

Made in Italy


+DWGCC1234
rev. 04 30/10/2026
C90

REBATED INSTALLATION / INSTALLAZIONE IN BATTUTA / INSTALLATION EN BUTÉE / FLACH AUFGESETZTE MONTAGE / INSTALACIÓN EN BASTIDOR


1

B (mm)	Ø60 (WGCC10A1T) Ø75 (WGCC20A1T)
X (mm)	50 min
S (mm)	5 ÷ 25
H min (mm)	140 (Combina D 1.0-1.1) 175 (Combina D 2.0-2.1)

Combina D 1.0-1.1
Combina D 2.0-2.1

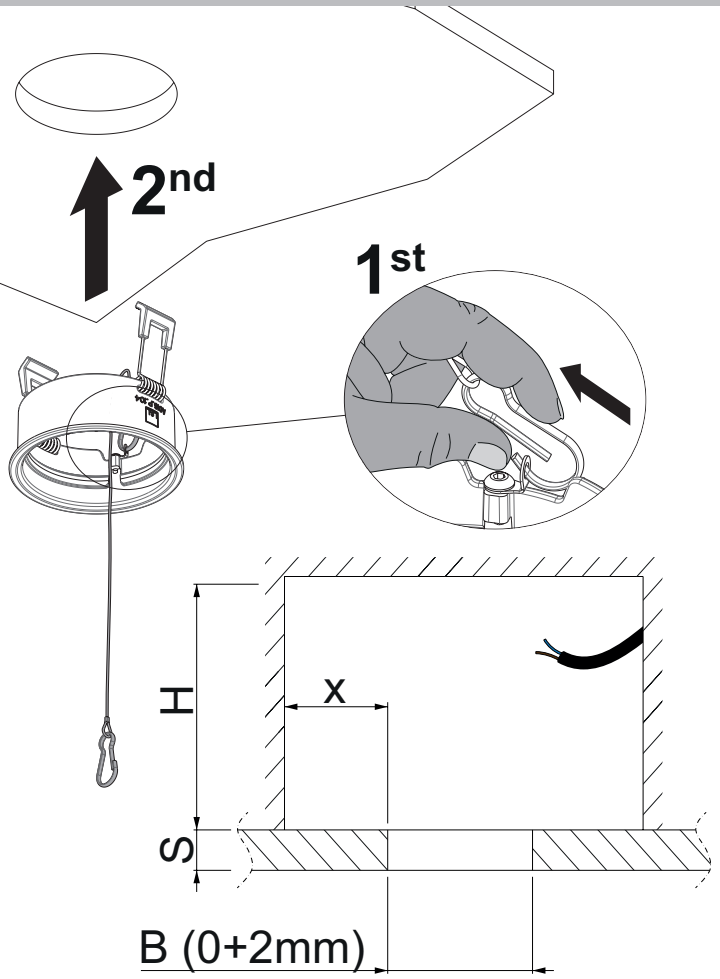


ATTENTION: the hole for the power supply unit is:
ATTENZIONE: il foro per il passaggio dell'alimentatore è di:
ATTENTION: le trou pour le passage du boîtier d'alimentation est de :
ACHTUNG: der Durchmesser der Öffnung für das Kabel des Netzteils:
ATENCIÓN: el orificio para pasar el alimentador es de:
Combina 1.0-1.1: Ø49 mm
Combina 2.0-2.1: Ø65 mm

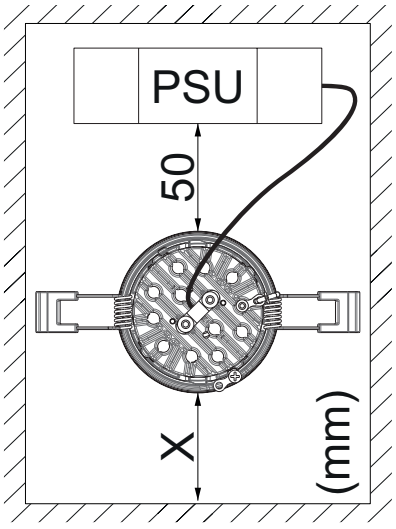

TOP VIEW

L&L Luce&Light srl / Via Trescalini, 5 / 36031 Dueville, Vicenza / Italy / T +39 0444 36 05 71 / F +39 0444 59 43 04
E lucelight@lucelight.it / www.lucelight.it

2

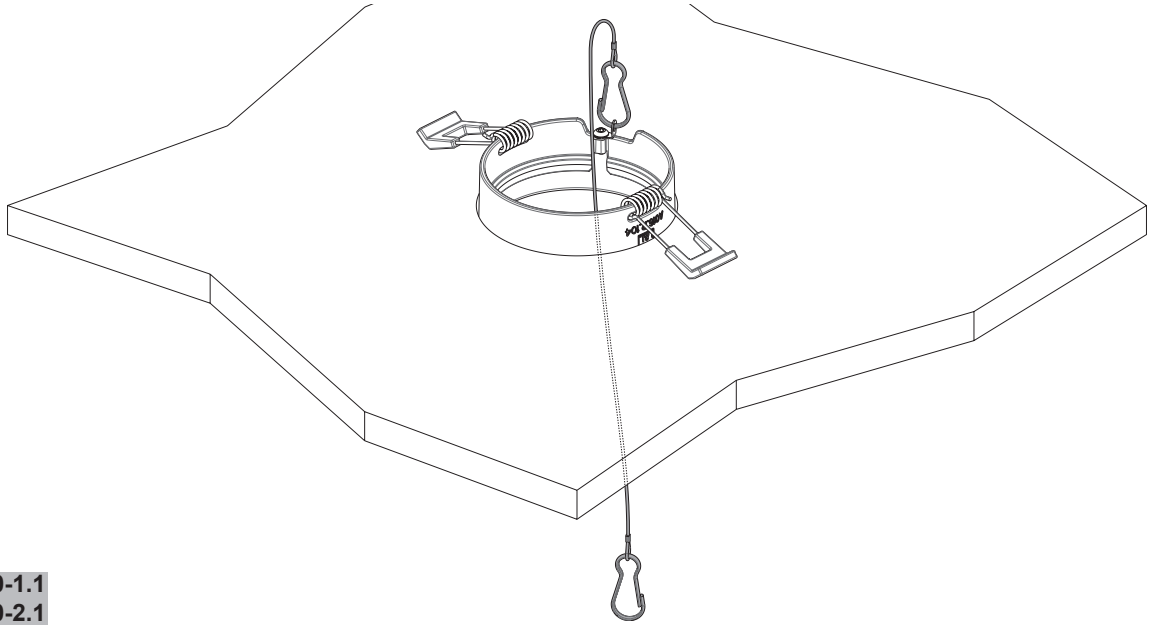


Combina D 1.0-1.1
Combina D 2.0-2.1


1

B (mm)	Ø125 (WGCC30A1T) Ø187 (WGCC40A1T)
X (mm)	25 min
S (mm)	11 — 23 2 — 11 (with extension)
H min (mm)	270 (Combina D 3.0-3.1) 340 (Combina D 4.0-4.1)

Combina D 3.0-3.1
Combina D 4.0-4.1

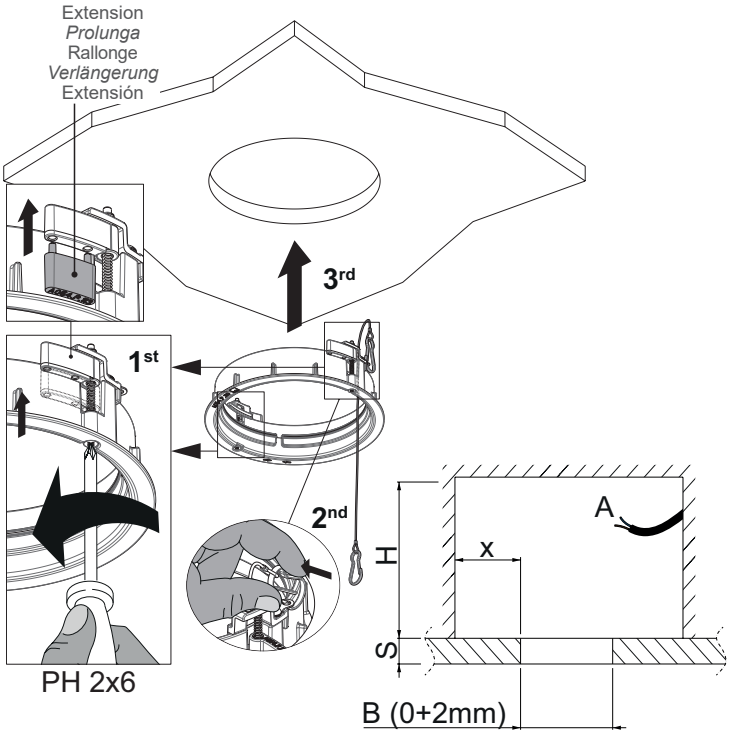


ATTENTION: the hole for the power supply unit is:
ATTENZIONE: il foro per il passaggio dell'alimentatore è di:
ATTENTION: le trou pour le passage du boîtier d'alimentation est de :
ACHTUNG: der Durchmesser der Öffnung für das Kabel des Netzteils:
ATENCIÓN: el orificio para pasar el alimentador es de:
Combina 3.0-3.1: Ø105 mm
Combina 4.0-4.1: Ø165 mm

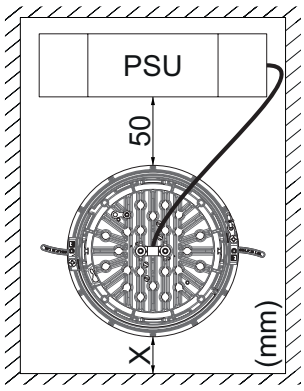

TOP VIEW

2


Combina D 3.0-3.1
Combina D 4.0-4.1

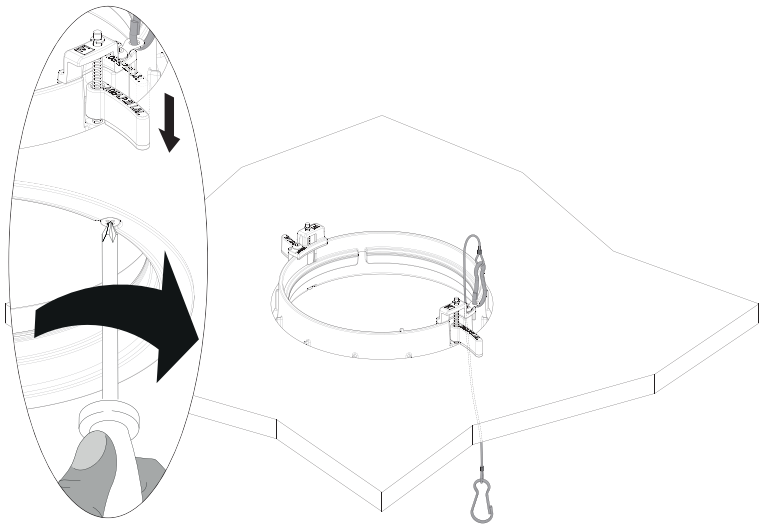


FLUSH INSTALLATION / INSTALLAZIONE A FILO / INSTALLATION À RAS / EINBAU FLÄCHENBÜNDIG / INSTALACIÓN A RAS


1

B (mm)	Ø78 (WGCC10A1F) Ø94 (WGCC20A1F) Ø145 (WGCC30A1F) Ø210 (WGCC40A1F)
X (mm)	50 min
S (mm)	5 ÷ 25
H min (mm)	140 (Combina D 1.0-1.1) 175 (Combina D 2.0-2.1) 200 (Combina D 3.0-3.1) 225 (Combina D 4.0-4.1)

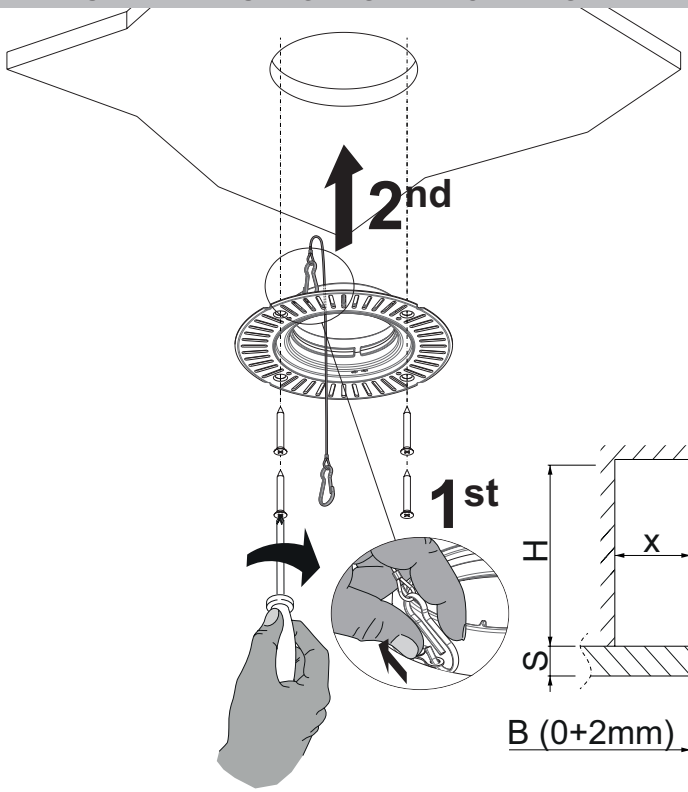

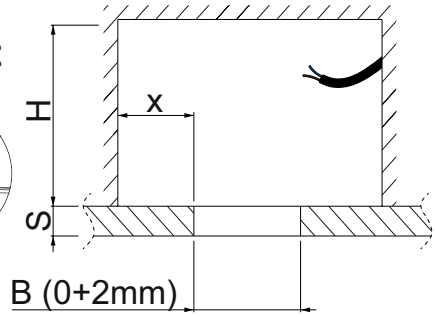



ATTENTION: the hole for the power supply unit is:
ATTENZIONE: il foro per il passaggio dell'alimentatore è di:
ATTENTION: le trou pour le passage du boîtier d'alimentation est de :
ACHTUNG: der Durchmesser der Öffnung für das Kabel des Netzteils:
ATENCIÓN: el orificio para pasar el alimentador es de:
Combina 1.0-1.1: Ø48 mm
Combina 2.0-2.1: Ø64 mm
Combina 3.0-3.1: Ø104 mm
Combina 4.0-4.1: Ø164 mm

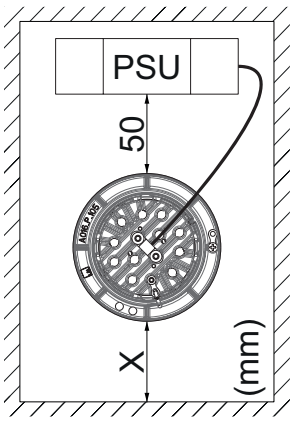


TOP VIEW

2

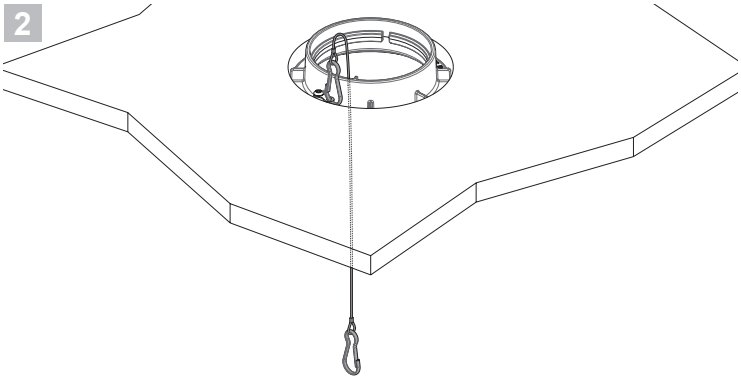

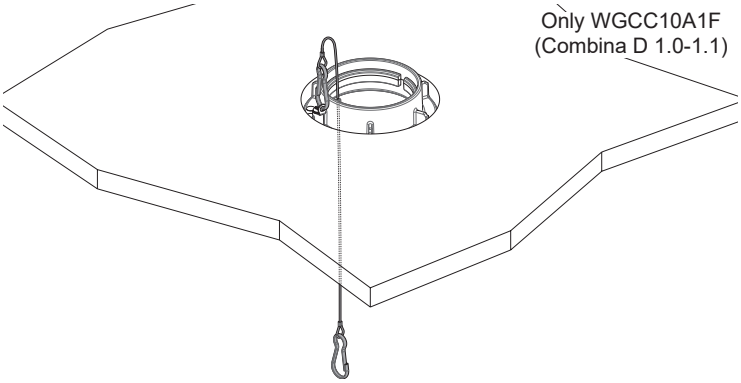


3

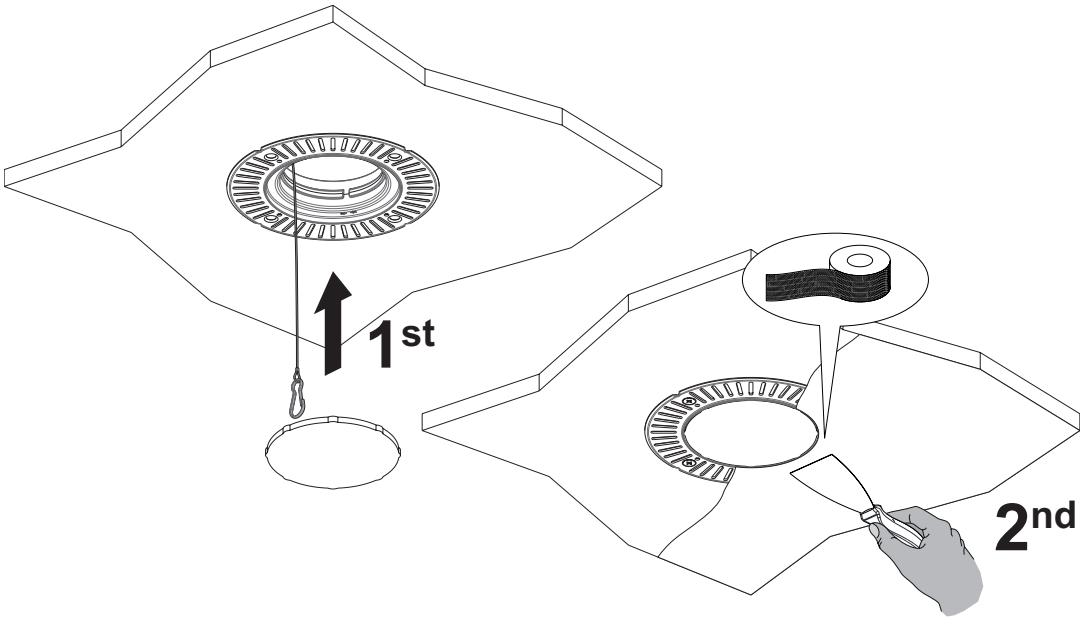

Concealed recessed spotlights: carefully apply plaster (by applying the microperforated paper) and smooth over the trim. Carefully clean the inside of the trim. All plaster residue must be removed.
Incasso a rasare: stuccare (applicando la carta microforata) e rasare accuratamente la ghiera. Pulire accuratamente la parte interna della ghiera! Non devono rimanere residui di stucco!!
Spot encastré à ras : mastiquer (en appliquant le papier microperforé) et mettre soigneusement le collerette à ras. Nettoyer soigneusement la partie interne du collerette ! Il ne doit pas y avoir de résidus de mastic !
Bündiger Einbau: Gehäuse sorgfältig verspachteln (Durch die Anwendung der mikroperforierte Papier) und bündig glattstreichen. Innenteile des Gehäuses sorgfältig reinigen, um überschüssige Spachtelmasse restlos zu entfernen!
Empotrado a ras: enmasillar (aplicando el papel microperforado) y enrasar atentamente la caja de empotrar. Limpiar cuidadosamente la parte interna de la caja de empotrar! No deben quedar residuos de masilla!!

4

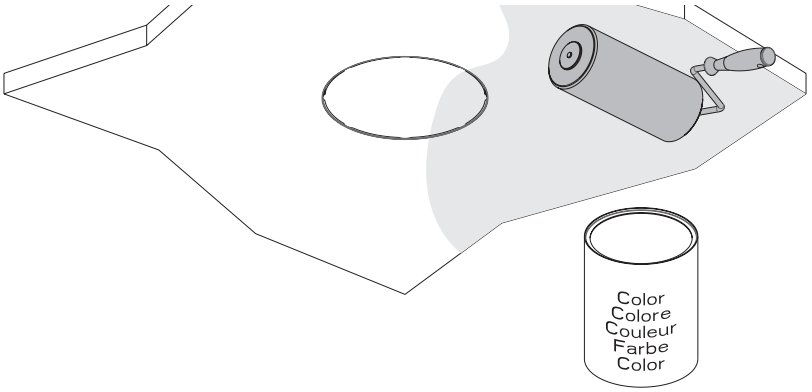



L&L Luce&Light reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.
Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificare in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte della L&L Luce&Light srl.
Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et ne comportent la prise en charge, explicite ou implicite, d'aucune obligation de la part de la société L&L Luce&Light srl.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellen, weder implizit noch explizit, eine Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.
La información contenida en este documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no implica la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de L&L Luce&Light srl.