

Made in Italy


Neva 7.1, Artikelnummer: NV71007WA

Linearprofile für den Außenbereich

07/02/2026 Rev. 10/2024



PID NTC T max 45°C A G F

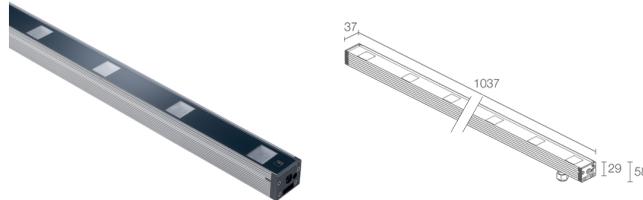

BESCHREIBUNG

Linearprofil für den Außenbereich; begehbar bis max. 500 kg; an Oberfläche (Decke, Wand, Boden) mit Bügeln oder als Einbauleuchte (Decke, Boden, Wand) mit Gehäuse; Leistungsaufnahme: 54W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 2548 lm, R: 410 lm G: 900 lm B: 275 lm W: 963 lm (4000K); Leuchtenlichtstrom: 1575 lm, R: 253 lm G: 556 lm B: 171 lm W: 595 lm (4000K, 32°); 9 Power-RGBW-LED-Gruppen, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: RGBW; Optiken: 26°x58°; Optiksystem bestehend aus einer Reihe von Lichtquellen in einem Abstand von je 120 mm. Die rückversetzt montierte TIR-Linse garantiert eine optimale Lichtausgabe und einen maximalen Sichtkomfort; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus ANTICORODAL-Aluminium 6060 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, aus stranggepresstem Aluprofil gefertigt, anschließend zur besseren Wärmeableitung und zur Erhöhung der Korrosionsbeständigkeit grau eloxiert (20 Mikrometer). Kopfstücke aus glasfaserverstärkten Polyamiden für optimale Widerstandsfähigkeit; Material Leuchtenenschirm: Extraklares transparentes Hartglas, Stärke 4 mm, mit Siebdruck und Emailierung, besonders kratz- und stoßfest, stellt eine einheitliche Farbwiedergabe sicher; Netzteil nicht inbegriffen; 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegrieffen; Schutzart: IP65, IP67; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schützt Leuchten im Außen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Überspannungen, die bei Störungen der Elektrik auftreten können; Die PID (Protective Impedance Device) schützt die Leuchten vor externen elektrischen Phänomenen, wie die Ansammlung elektrostatischer Ladungen oder stoßartige Phänomene, die in der Stromleitung entstehen. Im Allgemeinen handelt es sich um Ereignisse mit geringem Energiegehalt; Der integrierte Temperaturfühler ist ein auf das LED-Board montierter Thermistor, der die Leuchte vor Überhitzung schützt. Überschreitet die Betriebstemperatur des Produkts die für ordnungsgemäßen Betrieb zulässige Höchsttemperatur, so drosselt die Schutzvorrichtung stufenweise die Leistung. Durch den NTC wird eine Kühlung der eingebauten elektronischen Bauteile ermöglicht, wodurch das sofortige Abschalten der Leuchte verhindert wird. Sobald erneut die vorgeschriebene Betriebstemperatur erreicht ist, stellt der NTC-Widerstand automatisch die ursprünglichen Betriebsbedingungen der Leuchte wieder her; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Gerätetemperatur: 45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 1900 g; Abmessungen: 1037x37x29 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WB6521 Lamellenblende aus Edelstahl, schwarz lackiert - 1033 mm, WC6521 Aluminiumgehäuse - 1042 mm, WC6721 Aluminiumgehäuse für Gipskarton - 1042 mm, WM0601 Bügel (2 Stück) h 75 mm, WM0602 Bügel (2 Stück) h 140 mm, WN6001 Fallschutz-Set, WN6002 U-förmige Bügel (2 Stück), WN6003 Federn (2 Stück), WN6005 Verbindungsset für Gehäuse, WN6006 Abziehvorrichtungen für Gehäuse (2 Stück); nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 54W |
| Stromversorgung | 24Vdc |
| Netzteil | Netzteil nicht inbegriffen |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Anzahl und Art | 9 Power-RGBW-LED-Gruppen |
| Durchschnittliche LED-Dauer | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| LED-Farbe | RGBW |
| Optiken | 26°x58° |
| Lichtstrom Lichtquelle | 2548 lm, R: 410 lm G: 900 lm B: 275 lm W: 963 lm (4000K) |
| Leuchtenlichtstrom | 1575 lm, R: 253 lm G: 556 lm B: 171 lm W: 595 lm (4000K, 32°) |

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


| | |
|-------------------------|---|
| Abmessungen | 1037x37x29 mm |
| Gewicht | 1900 g |
| Befestigung | mit verstellbaren Bügeln und Schrauben oder Gehäuse |
| Material Leuchtenkörper | Körper aus eloxiertem Anticorodal-Aluminium |
| Material Leuchtenschirm | transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar |

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP65, IP67 |
| Betriebstemperatur | -20°C — +45°C |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06 |
| Energieeffizienzklasse | F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 |
| Glow Wire Test | 960°C |
| Maximale Gerätetemperatur | 45°C (Ta 25°C) |
| Isolationsklasse | Schutzklasse III |
| Befahrbar | nein |
| Begehbar | bis zu 500 kg |
| Stromkabel | 1,5 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen |
| Schutzsysteme | IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device); NTC (Thermistor auf LED-Board montiert) |
| Photobiologische Sicherheit | konform mit IEC TR 62778:2014 |
| Bemerkungen | Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte |


PHOTOMETRISCHE DATEN

W – 26°x58°

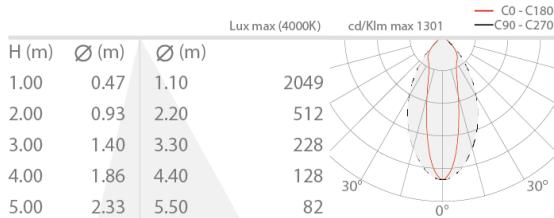

ZUBEHÖR

Installationszubehör



WC6521

Aluminiumgehäuse - 1042 mm

Befestigungsfedern (WN6003) inbegriffen

Für Decken- oder Wandmontagen ist ein zusätzliches Federpaar vorzusehen.

Blendschutz



WB6521


Lamellenblende aus Edelstahl, schwarz lackiert - 1033 mm

Sonstiges



WM0601

Bügel (2 Stück) h 75 mm



WC6721

Aluminiumgehäuse für Gipskarton - 1042 mm

Befestigungsfedern (WN6003) inbegriffen



WM0602

Bügel (2 Stück) h 140 mm



WN6001
Fallschutz-Set



WN6003
Federn (2 Stück)



WN6006
Abziehvorrichtungen für Gehäuse (2 Stück)

WN6002
U-förmige Bügel (2 Stück)



WN6005
Verbindungsset für Gehäuse

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.