Made in Italy


06/11/2026 Rev. 11/2024

Intono 4.9, Artikelnummer: NT490000005L97

Wandleuchten für den Außenbereich

kg 4,84 IP65 IK06



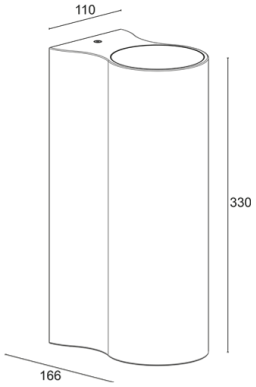

BESCHREIBUNG


Wandleuchte für den Außenbereich, mit einseitigem Lichtaustritt; an Oberfläche (Wand); Leistungsaufnahme: 17W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 1646 lm (3000K, CRI 80); Leuchtenlichtstrom: 1386 lm (3000K, 12°, CRI 80); 1 COB-LED High Density, 2 Step-MacAdam, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 57°: Optiksystem bestehend aus hocheffizientem metallisiertem Kunststoff-Reflektor; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckgusslegierung EN AB 46100 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung, anschließend Beschichtung mit Primer, dank der die Leuchte mit Produkten wie Zweikomponenten-Polyurethanlacken und Zweikomponenten-Acryllacken für gemauerte Oberflächen angestrichen werden kann; Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: transparentes extraklares Hartglas mit Siebdruck und Emaillierung mit hoher Durchlässigkeit, Stärke 4 mm, für chromatisch einheitliche Farbwiedergabe. Das gehärtete Glas sorgt für hervorragende Kratz- und Stoßfestigkeit; Montageart: bei der Installation der Leuchte ist der Lautsprecher nach unten zu richten.; Netzteil nicht inbegriffen; Schutzart: IP65; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; einseitig, mit integriertem Lautsprecher. Lautsprecher: Höchstleistung 3W, Nennimpedanz Z 8 Ohm, Durchschnittlicher Schalldruckpegel 86 dB (1W/1m); auf Wunsch ist die Version erhältlich, die per Sprachsteuerung mit Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist; Auf grundierten bzw. mit Primer behandelten Leuchtengehäusen können folgende handelsübliche Lackfarben für Wandflächen verwendet werden: Zweikomponenten-Polyurethan-Lacke (2k-pu-lacke), Zweikomponenten-Acryl-Lacke (2k-acryl-lacke); Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 4840 g; Abmessungen: 166x110x330 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WUNT39A00 Set Audio-Controller Bluetooth 3.0 mit Netzteil und Verstärker, WUNT39A01 Set Licht-Controller Wi-Fi; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	17W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	1 COB-LED High Density
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	57°
Lichtstrom Lichtquelle	1646 lm (3000K, CRI 80)
Leuchtenlichtstrom	1386 lm (3000K, 12°, CRI 80)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	166x110x330 mm
Gewicht	4840 g
Oberflächenausführungen	Primer
Befestigung	mit Befestigungsplatte, Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper aus Alumiunium-Druckguss
Material Leuchtenschirm	transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	-20°C — +45°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Merkmale	einseitig, mit integriertem Lautsprecher. Lautsprecher: Höchstleistung 3W, Nennimpedanz Z 8 Ohm, Durchschnittlicher Schalldruckpegel 86 dB (1W/1m)
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	960°C
Isolationsklasse	Schutzklasse III
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	auf Wunsch ist die Version erhältlich, die per Sprachsteuerung mit Google Home oder Amazon Echo kompatibel ist; Auf grundierten bzw. mit Primer behandelten Leuchtengehäusen können folgende handelsübliche Lackfarben für Wandflächen verwendet werden: Zweikomponenten-Polyurethan-Lacke (2k-pu-lacke), Zweikomponenten-Acryl-Lacke (2k-acryl-lacke)

PHOTOMETRISCHE DATEN

L - 57° CRI 80

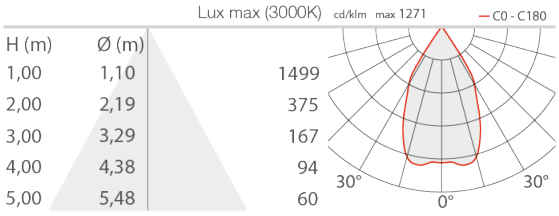

ZUBEHÖR

Sonstiges



WUNT39A00
Set Audio-Controller Bluetooth 3.0 mit Netzteil und Verstärker zur Sprachsteuerung via Alexa oder Google Home



WUNT39A01
Set Licht-Controller Wi-Fi



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.