


Duomo 4.0, Artikelnummer: DU40100D0150KH
Strahler für den Außenbereich

kg 3,50 IP65 IK06 DALI-2 PUSH

70°
105°

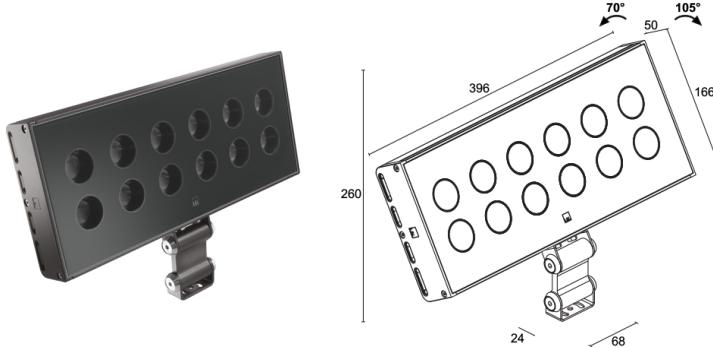

BESCHREIBUNG

Strahler für den Außenbereich; an Oberfläche (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 56W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 5280 lm (3000K, CRI 80); Leuchtenlichtstrom: 4284 lm (3000K, 30°, CRI 80); 12 Power-LEDs High Intensity, 3 Step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 63°; Optiksystem bestehend aus 12 hocheffizienten rückversetzten TIR-Linsen mit hochwertigem Technikfilter; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper und Bügel aus Aluminiumlegierung ANTICORODAL EN AW 6060 T5 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Körper und Bügel erhielten nach der Extrusion ihren Feinschliff im CNC-Verfahren; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe anthrazit: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1000h im Salzsprühnebeltest; Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: transparentes extraklares Hartglas mit Siebdruck und Emaillierung mit hoher Durchlässigkeit, Stärke 4 mm, für chromatisch einheitliche Farbwiedergabe. Das gehärtete Glas sorgt für hervorragende Kratz- und Stoßfestigkeit. Siebdruck in demselben Farbton des Leuchtenkörpers; Dichtungen: die Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon sorgen für eine langfristig hohe UV-Beständigkeit und garantieren, dass die mechanischen Eigenschaften unverändert bleiben; Montageart: Leuchte mit IP68-Steckverbinder und integriertem PID-System. Kompatibel mit Kabeln mit einem Kabelquerschnitt von min. 2x1 und einem Durchmesser Ø von min. 7 mm bis max. 12 mm. Bedienerfreundliche Kabelverbindung garantiert eine einfache und schnelle Installation. Das Zubehörteil U-Halterung erlaubt eine auskragende Installation von Duomo an Gesims oder anderen architektonischen Elementen. Der Leuchtenkörper kann um $\pm 20^\circ$ an der vertikalen Achse ausgerichtet werden; Integriertes Netzteil; Steuerung: PUSH, DALI-2; Schutzart: IP65; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz; Auf Wunsch mit Adapter für EurostandardStromschiene sowie in Version 0/1-10V oder Bluetooth-Steuerung erhältlich; Schutzsysteme: Die PID (Protective Impedance Device) schützt die Leuchten vor externen elektrischen Phänomenen, wie die Ansammlung elektrostatischer Ladungen oder stoßartige Phänomene, die in der Stromleitung entstehen. Im Allgemeinen handelt es sich um Ereignisse mit geringem Energiegehalt; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse II; Gewicht: 3500 g; Abmessungen: 396x166x50 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: Wabenraster, WFA01 Stecker, 4-polig, WMA00H U-Halterung, WMA06H Befestigungsbügel; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leistungsaufnahme | 56W |
| Stromversorgung | 230Vac |
| Netzteil | Integriertes Netzteil |
| Steuerung | PUSH, DALI-2 |

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| LED-Anzahl und Art | 12 Power-LEDs High Intensity |
| Durchschnittliche LED-Dauer | 50000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| LED-Farbe | 3000K |
| CRI Farbwiedergabeindex | 80 |
| Binning | 3 Step MacAdam |
| Optiken | 63° |
| Lichtstrom Lichtquelle | 5280 lm (3000K, CRI 80) |
| Leuchtenlichtstrom | 4284 lm (3000K, 30°, CRI 80) |

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


| | |
|-------------------------|--|
| Abmessungen | 396x166x50 mm |
| Gewicht | 3500 g |
| Oberflächenausführungen | anthrazit |
| Befestigung | mit Schrauben und Dübeln |
| Material Leuchtenkörper | Körper und Bügel aus Anticorodal-Aluminium |
| Material Leuchtenschirm | Hartglas mit Siebdruck, extraklar |

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | -20°C — +45°C |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06 |
| Merkmale | Schnelle Installation: Direktanschluss zwischen Leuchte und Stromnetz |
| Energieeffizienzklasse | F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 |
| Glow Wire Test | 960°C |
| Isolationsklasse | Schutzklasse II |
| Begehbar | nein |
| Befahrbar | nein |
| Schutzsysteme | PID (Protective Impedance Device) |
| Photobiologische Sicherheit | photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006 |
| Bemerkungen | Auf Wunsch mit Adapter für EurostandardStromschiene sowie in Version 0/1-10V oder Bluetooth-Steuerung erhältlich |


PHOTOMETRISCHE DATEN

K - 63° CRI 80

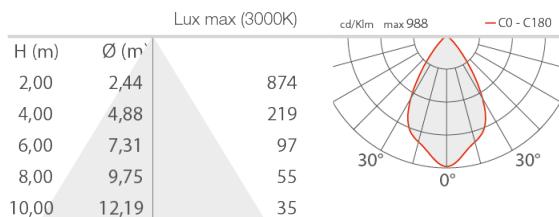

ZUBEHÖR

Blendschutz



Wabenraster

im Leuchtenkörper integriert
Nicht geeignet für 10°-Optik
Fügen Sie das Optikzubehör im Bereich „Artikelnummer generieren“
hinzu

Sonstiges



WFA01

Stecker, 4-polig
für Ein- und Ausgang-Verbindung
IP68
Ø23x50 mm

WMA00H

U-Halterung
anthrazit



WMA06H

Befestigungsbügel
Anthrazit

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.