
Made in Italy


06/11/2026 Rev. 08/2024

Snack 2.3, Artikelnummer: SK2300FWA

Linearprofile für den Innenbereich

kg 1,10 IP40 NTC F



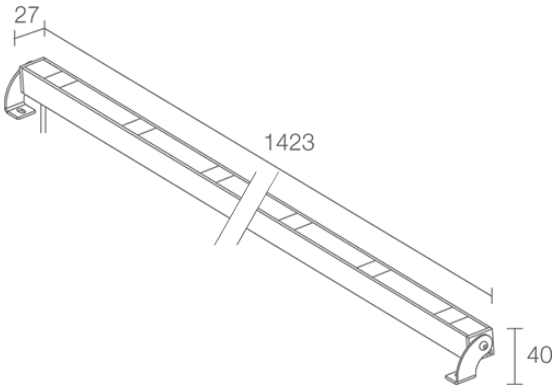

BESCHREIBUNG

Linearprofil für den Innenbereich; an Oberfläche (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 22W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 1670 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 1020 lm (3000K, 30°); 12 Power-LEDs, 2 Step-MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 2700K; Optiken: 10°x45°; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper aus eloxiertem Aluminium; Oberflächenausführungen: grau eloxiert; Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: transparentes Polycarbonat mit Siebdruck; Netzteil nicht inbegriffen; 1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen; Schutzart: IP40; Sonderlängen auf Wunsch erhältlich; Schutzsysteme: Der integrierte Temperaturfühler ist ein auf das LED-Board montierter Thermistor, der die Leuchte vor Überhitzung schützt. Überschreitet die Betriebstemperatur des Produkts die für ordnungsgemäßen Betrieb zulässige Höchsttemperatur, so drosselt die Schutzvorrichtung stufenweise die Leistung. Durch den NTC wird eine Kühlung der eingebauten elektronischen Bauteile ermöglicht, wodurch das sofortige Abschalten der Leuchte verhindert wird. Sobald erneut die vorgeschriebene Betriebstemperatur erreicht ist, stellt der NTC-Widerstand automatisch die ursprünglichen Betriebsbedingungen der Leuchte wieder her; Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Glow Wire Test: 730°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 1100 g; Abmessungen: 1243x40x27 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben


Status: Auslaufartikel

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	22W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	12 Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	2700K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	10°x45°
Lichtstrom Lichtquelle	1670 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	1020 lm (3000K, 30°)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	1243x40x27 mm
Gewicht	1100 g
Oberflächenausführungen	grau eloxiert
Befestigung	mit verstellbaren Bügeln und Schrauben
Material Leuchtenkörper	Körper aus eloxiertem Aluminium
Material Leuchtenschirm	transparentes Polycarbonat mit Siebdruck
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	730°C
Isolationsklasse	Schutzklasse III
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	1,5 m PVC-Kabel FROR 2x0,35 Ø3,5 mm inbegriffen
Schutzsysteme	NTC (Thermistor auf LED-Board montiert)
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Sonderlängen auf Wunsch erhältlich

PHOTOMETRISCHE DATEN

W – 10°x45°

			Lux max (3000K)
H (m)	∅ (m)	∅ (m)	22W
1.00	0.18	0.88	5032
2.00	0.36	1.77	1258
3.00	0.54	2.65	559
4.00	0.72	3.54	314
5.00	0.91	4.42	201



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.