

TECHNISCHES DATENBLATT

Made in Italy














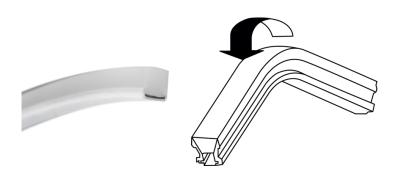

BESCHREIBUNG

Linearprofil für den Außenbereich; installation flächenbündig oder Halbeinbau; Leistungsaufnahme: 14,4W; Stromversorgung: 24Vdc; Leuchtenlichtstrom: 330 lm/m; 120 LEDs/m; LED-Farbe: RGB; Netzteil nicht inbegriffen; Schutzart: IP65, IP67; Montagefertig: kann als Ganzes und ohne Zubehör installiert werden. Zuschneiden des Profils auf gewünschte Länge ebenfalls möglich. Dank Installationszubehör ist die Schutzart IP67 weiterhin gewährleistet; 10 Clips, 10 Schrauben und 2 Endkappen im Lieferumfang enthalten; Abmessungen: 5000x9,4x10 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WDA16 Profilschiene, WUBAS0A2 Befestigungsset, WUBAS0A3 Installationsset; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Auslaufartikel

TECHNISCHES DATENBLATNEON ART RGB TOP BEND, ARTIKELNUMMER: BASNE2200X006011 TECHNISCHE DATEN




ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	14,4W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	120 LEDs/m
LED-Farbe	RGB
Leuchtenlichtstrom	330 lm/m
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	5000x9,4x10 mm
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP65, IP67
Merkmale	Montagefertig: kann als Ganzes und ohne Zubehör installiert werden. Zuschneiden des Profils auf gewünschte Länge ebenfalls möglich. Dank Installationszubehör ist die Schutzart IP67 weiterhin gewährleistet
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Bemerkungen	10 Clips, 10 Schrauben und 2 Endkappen im Lieferumfang enthalten

TECHNISCHES DATENBLATMEON ART RGB TOP BEND, ARTIKELNUMMER: BASNE2200X006011 PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHÖR



PHOTOMETRISCHE DATEN

Diffuse 100cm



ZUBEHÖR

Sonstiges



WUBAS0A2 Befestigungsset 10 Clips, 10 Schrauben

WDA16 Profilschiene Aluminium - 1000 mm

WUBAS0A3

Installationsset

1 Kabeldurchführungstülle, Verbindungskabel 30 cm und 1 Endkappe

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.