


Made in Italy

 Altopiano 2.1, Artikelnummer: AP21100D0250LH  
Einbauleuchten für den Außenbereich

01/02/2026 Rev. 03/2024

      0,7 kg  110x110 mm IP66 IK07 DALI-2    

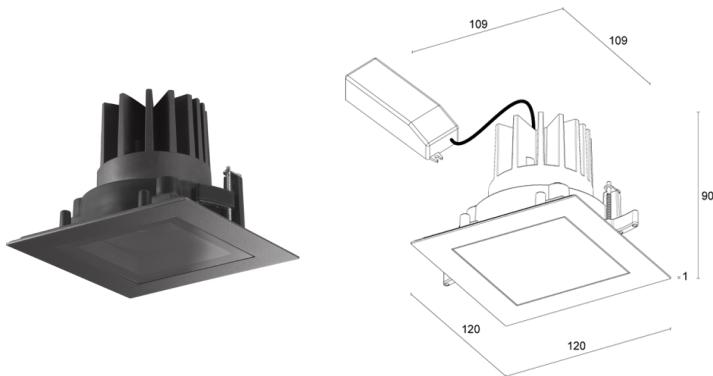

## BESCHREIBUNG

Einbauleuchten für den Außenbereich; Einbauleuchte (Decke); Leistungsaufnahme: 16W; Stromversorgung: 110-230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 1616 lm (3000K, CRI 80); Leuchtenlichtstrom: 1251 lm (3000K, 57°, CRI 80); 1 COB-LED, 2 Step-MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 38°; Optiksystem bestehend aus hocheffizienter rückversetzter TIR-Linse mit hochwertigem Technikfilter; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus technischem Kunststoff, teilkristallin, graphitgefüllt, wärmeableitend, wärmeleitfähig (gleich gute Wärmeleitfähigkeit wie Edelstahl). Sehr stoßfest und frostbeständig, hohe Korrosionsbeständigkeit selbst in anspruchsvollen Umgebungen (z. B. salzhaltige Umgebungen). Rahmen aus Edelstahl AISI 430 gefertigt durch Laserschneiden, Weiterbearbeitung und Nachbearbeitung. Anschließend passiviert für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe anthrazit: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchenschirm: extraklares transparentes Glas einer Stärke von 4 mm mit hoher Lichtdurchlässigkeit, um eine einheitliche Farbwiedergabe sicherzustellen. Siebdruck Grau (RAL 7015) und gehärtet für hervorragende Kratz- und Stoßfestigkeit; Dichtungen: die Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon sorgen für eine langfristig hohe UV-Beständigkeit und garantieren, dass die mechanischen Eigenschaften unverändert bleiben; Montageart: die in den Leuchtenkörper integrierten Befestigungsfedern erlauben einen schonenden Einbau in Gipskarton und sorgen dafür, dass die Platten bei der Installation unversehrt bleiben. Leuchtenkörper mit einer Höhe von nur 90 mm zur Installation in begrenzten Einbausituationen. Durch die magnetische Befestigung des Rahmens an der Frontabdeckung bleiben die Befestigungsschrauben versteckt, was ein einheitliches Erscheinungsbild schafft; Netzteil inbegriffen; 0,50 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm; Steuerung: DALI-2; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK07; UGR < 19 für die Optiken 16°, 26° und 38°; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Gerätetemperatur: 45°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse II; Gewicht: 700 g; Abmessungen: 120x120x90 mm; Einbaubohrung: 110x110 mm; Technisches Volumen zur Wärmeableitung: 0275x175 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: Abblendlaster, WCA21 Gehäuse für Mauerwerk (Decke), WFA06 Zweipoliger Steckverbinder (Stecker-Buchse), WGA02 Federbefestigung, WNAP10A0 Fallschutz-Set; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

**ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Leistungsaufnahme	16W
Stromversorgung	110-230Vac
Netzteil	Netzteil inbegriffen
Steuerung	DALI-2

**LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

LED-Anzahl und Art	1 COB-LED
Durchschnittliche LED-Dauer	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	38°
Lichtstrom Lichtquelle	1616 lm (3000K, CRI 80)
Leuchtenlichtstrom	1251 lm (3000K, 57°, CRI 80)

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**


Abmessungen	120x120x90 mm
Gewicht	700 g
Oberflächenausführungen	anthrazit
Befestigung	Befestigungssystem mit Schrauben
Material Leuchtenkörper	Körper aus wärmeleitfähigem Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl
Material Leuchenschirm	extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck
Einbaubohrung	110x110 mm
Technisches Volumen zur Wärmeableitung	Ø275x175 mm

**ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN**

Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20°C — +45°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK07
Merkmale	UGR < 19 für die Optiken 16°, 26° und 38°
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	960°C
Maximale Gerätetemperatur	45°C (Ta 25°C)
Isolationsklasse	Schutzklasse II
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	0,50 m Neoprenkabel, H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014


## PHOTOMETRISCHE DATEN

L – 38° CRI80

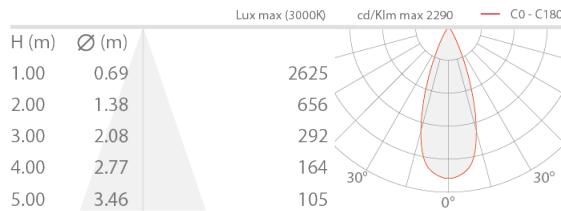

## ZUBEHÖR

### Installationszubehör




**WCA21**  
Gehäuse für Mauerwerk (Decke)



**WGA02**  
Federbefestigung

### Blendschutz



### Abblendraster

im Leuchtenkörper integriert  
Das Ringraster ist geeignet für alle Optiken, mit Ausnahme der diffusen und elliptischen Optik  
Fügen Sie das Optikzubehör im Bereich „Artikelnummer generieren“ hinzu

### Sonstiges



**WFA06**  
Zweipoliger Steckverbinder (Stecker-Buchse)  
IP66-IP68  
Ø23x95 mm

**WNAP10A0**  
Fallschutz-Set

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.