Made in Italy


14/11/2026 Rev. 81

Oliver 1.0, Artikelnummer: LV1010000050VE-1

Strahler für den Außenbereich, Urbane Beleuchtung

kg 4,00 IP66 IK09 SPD F 60° 90°



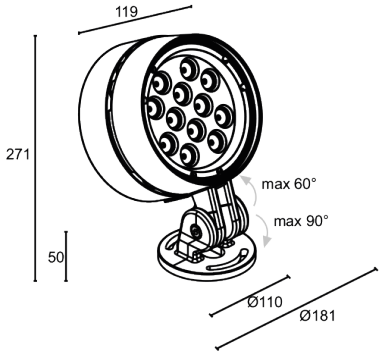

BESCHREIBUNG

Strahler für den Außenbereich; an Oberfläche (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 34W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 3664 lm (3000K, 34W); Leuchtenlichtstrom: 2573 lm (3000K, 5°, 34W); 8 Power-LEDs, 2 Step-MacAdam, 60000h L80 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: 5°; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper und Bügel aus Alumiunium-Druckguss, Legierung EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe weiß: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie) (RAL 9003); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: transparentes extraklares Hartglas mit Siebdruck grau und Emaillierung mit hoher Durchlässigkeit, Stärke 8 mm, für chromatisch einheitliche Farbwiedergabe. Das gehärtete Glas sorgt für hervorragende Kratz- und Stoßfestigkeit; Dichtungen: Dichtungen aus geschäumtem Silikon, 6 mm; Montageart: Leuchtenkörper kann horizontal um 150° ausgerichtet werden; Integriertes Netzteil; includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.7 mm; Steuerung: ON/OFF; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK09; Schutzsysteme: Der SPD (Surge Protection Device) ist eine Vorrichtung zum Schutz vor externen elektrischen Phänomenen, wie Überspannungen, von denen aufgrund des hohen Energiegehalts große Gefahr ausgeht; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Glow Wire Test: 850°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse II; Gewicht: 4000 g; Abmessungen: Ø181x271x119 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WBA18E Standard-Blendring - weiß, WBA19E Asymmetrischer Blendring - weiß, WPA12E Flansch für mastmontage Ø60 mm - weiß, WPA13E Flansch für mastmontage Ø89 mm - weiß; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben


Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	34W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil
Steuerung	ON/OFF
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	8 Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	60000h L80 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	5°
Lichtstrom Lichtquelle	3664 lm (3000K, 34W)
Leuchtenlichtstrom	2573 lm (3000K, 5°, 34W)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	Ø181x271x119 mm
Gewicht	4000 g
Oberflächenausführungen	weiß RAL 9003
Befestigung	mit Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper und Bügel aus Anticorodal-Aluminium
Material Leuchtenschirm	transparentes Hartglas mit Siebdruck, extraklar
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20°C — +50°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	850°C
Isolationsklasse	Schutzklasse II
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.7 mm
Schutzsysteme	SPD (Surge Protection Device)
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014

PHOTOMETRISCHE DATEN


V – 5°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 34W
2.00	0.16	44626
4.00	0.32	11157
6.00	0.49	4958
8.00	0.65	2789
10.00	0.81	1785




ZUBEHÖR

Blendschutz




WBA18E
Standard-Blendring - weiß




WBA19E
Asymmetrischer Blendring - weiß

Sonstiges



WPA12E
Flansch für mastmontage Ø60 mm - weiß



WPA13E
Flansch für mastmontage Ø89 mm - weiß

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.