Made in Italy


06/11/2026 Rev. 31

Intono B 1.2, Artikelnummer: NB12100010N0AT

Pollerleuchten für den Außenbereich

kg 2,62 IP66 IK06






BESCHREIBUNG


Pollerleuchte für den Außenbereich; an Oberfläche (Boden); Leistungsaufnahme: 9W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 689 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 331 lm (3000K, DIFFUSE); 1 Power-LED High Intensity, 3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 2200K; Optiken: asymmetrisch; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus Alumiunium-Druckguss, Legierung EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Poller aus Edelstahl AISI 304; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe Cor-ten: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: extraklares Hartglas, geätzt, Stärke: 4 mm, mit Siebdruck grau (RAL 7015), emailliert; kratz- und stoßfest, keine Farbverfälschungen dank hoher Durchlässigkeit; Integriertes Netzteil; Steuerung: ON/OFF; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; staub- und wasserdichter Kabelverbinder für Kabeldurchmesser bis Ø12 mm wird mitgeliefert; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Glow Wire Test: 850°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse II; Gewicht: 2620 g; Abmessungen: Ø99x124x800 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: Blendschutzschirm, halb transparent, WPA00 Erdspieß; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	9W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil
Steuerung	ON/OFF
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	1 Power-LED High Intensity
Durchschnittliche LED-Dauer	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	2200K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	3 Step MacAdam
Optiken	asymmetrisch
Lichtstrom Lichtquelle	689 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	331 lm (3000K, DIFFUSE)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	Ø99x124x800 mm
Gewicht	2620 g
Oberflächenausführungen	Cor-ten
Befestigung	mit Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper aus Alumiunium-Druckguss, Poller aus Edelstahl AISI 304
Material Leuchtenschirm	Extraklares Hartglas, geätzt, mit Siebdruck grau (Wallwasher-Optik)
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20°C — +50°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	850°C
Isolationsklasse	Schutzklasse II
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014
Bemerkungen	staub- und wasserdichter Kabelverbinder für Kabeldurchmesser bis Ø12 mm wird mitgeliefert


PHOTOMETRISCHE DATEN

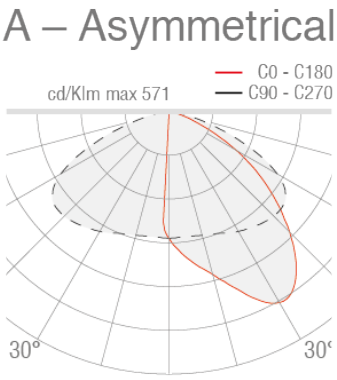

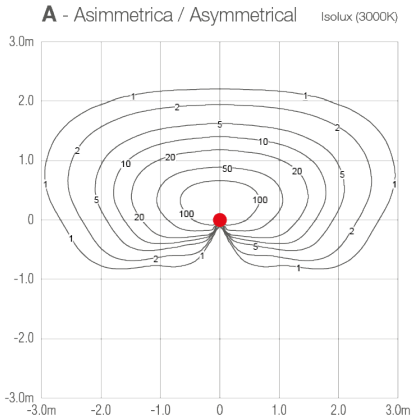


ZUBEHÖR

Installationszubehör



WPA00
Erdspieß

Optisches Zubehör



Blendschutzschirm, halb transparent

halb schwarz mit Siebdruck
Gilt für alle Optiken, mit Ausnahme der diffusen Optiken
Fügen Sie das Optikzubehör im Bereich „Artikelnummer generieren“
hinzu

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.