



Made in Italy



Ginko 4.5, Artikelnummer: GN450010005Z9E

Strahler für den Außenbereich

28/07/2026 Rev. 25

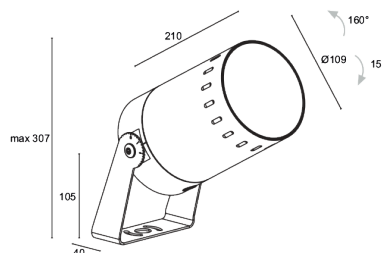

BESCHREIBUNG

Strahler für den Außenbereich; an Oberfläche (Decke, Wand, Boden, Spieß); Leistungsaufnahme: 25W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom
Lichtquelle: 1800 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 1113 lm (3000K, Light Shaper); 1 COB-LED, 2 Step-MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-
Farbe: 3000K; Optiken: Light Shaper Zoom: Optisches System mit mehreren Linsen, mit Einstellmöglichkeiten für Fokus und Brennweite,
ausgestattet mit beweglichen Blenden zur Anpassung der Projektionsform (von rund bis zu unregelmäßigen Vierecken).; CRI Farbwiedergabeindex:
>90; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper aus ANTICORODAL-Aluminiumlegierung 6082 mit geringem Kupfergehalt für eine hervorragende
Korrosionsbeständigkeit, durch CNC-Drehen aus einem Stück gefertigt. Bügel aus Edelstahl AISI 316L, trommelgeschliffen und lackiert;
Oberflächen Ausführungen: Oberflächen Ausführung Farbe weiß: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und
doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von
über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie) (RAL 9003); Auf
Wunsch RAL-Finish; Material Leuchenschirm: extraklares transparentes Hartglas, Stärke 5 mm, besonders kratz- und stoßfest, mit hoher
Lichtdurchlässigkeit, stellt eine einheitliche Farbwiedergabe sicher. Randseitig grauer Siebdruck in RAL 7015, emailliert; Montageart: Leuchtenkörper
kann horizontal um 190° ausgerichtet werden; Netzteil nicht inbegriffen; 1,50 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen; Schutzart:
IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK08; Auf Wunsch in der Ausführung mit Bügel in Sonderhöhen erhältlich; Auf Wunsch Version mit individuellem Gobo
erhältlich, um Logos und Schriftzüge zu projizieren; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und
Casambi-fähige Steuergeräte; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Glow Wire Test: 960°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR
62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 3.35 g, 3.50 g; Abmessungen: Ø109x252x159 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle)
gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WB1101E Standard-Blending - weiß, WB1102E Asymmetrischer Blending - weiß, WP0300 Erdspieß; nach
Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Leistungsaufnahme	25W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LED-Anzahl und Art	1 COB-LED
Durchschnittliche LED-Dauer	60000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	>90
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	Light Shaper Zoom
Lichtstrom Lichtquelle	1800 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	1113 lm (3000K, Light Shaper)

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN


Abmessungen	Ø109x252x159 mm
Gewicht	3.35 g, 3.50 g
Oberflächenausführungen	weiß RAL 9003
Befestigung	mit Bügel, Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper aus Anticorodal-Aluminium, Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtschirm	extraklares transparentes Hartglas mit grauem Siebdruck

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN


Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20°C — +50°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	960°C
Isolationsklasse	Schutzklasse III
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	1,50 m Neoprenkabel H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm inbegriffen
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014
Bemerkungen	Auf Wunsch in der Ausführung mit Bügel in Sonderhöhen erhältlich; Auf Wunsch Version mit individuellem Gobo erhältlich, um Logos und Schriftzüge zu projizieren; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte

PHOTOMETRISCHE DATEN

Z9 - zoom 18° (18° - 37°)

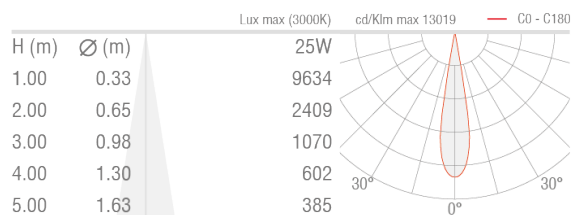


Z9 - zoom 37° (18° - 37°)

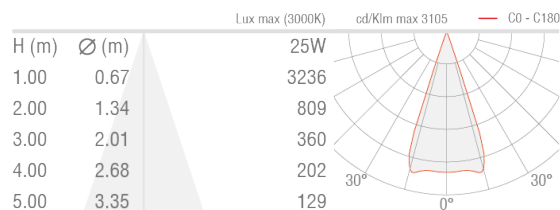

ZUBEHÖR

Installationszubehör



WP0300
Erdspeiß

Blendschutz



WB1101E
Standard-Blending - weiß



WB1102E
Asymmetrischer Blending - weiß

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.