Made in Italy


14/11/2026 Rev. 23

## Olo BLVD 1.0, Artikelnummer: LB10110D00NRRH

Urbane Beleuchtung

kg 2,20 (360°) | kg 2,40 (180°) IP66 IK10 DALI-2 PUSH F



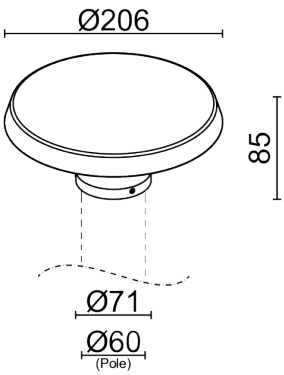



### BESCHREIBUNG


Urbane Beleuchtung; Mastaufsatz Ø60 mm, an Oberfläche Mast); Leistungsaufnahme: 34W; Stromversorgung: 110-230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 5760 lm (3000K, 34W); Leuchtenlichtstrom: 3640 lm (3000K, 360°, 34W); 156 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam, 60000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 2200K; Optiken: radial 360°; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Kopfteil aus Aluminium-Druckguss EN AB 47100 mit geringem Kupfergehalt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe anthrazit: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: Leuchtenschirm aus optisches Polycarbonat mit extrem stoßfester UV-Schutz-Beschichtung; Dichtungen: die Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon sorgen für eine langfristig hohe UV-Beständigkeit und garantieren, dass die mechanischen Eigenschaften unverändert bleiben; Integriertes Netzteil; Steuerung: PUSH, DALI-2; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK10; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 2200 g (360°) - 2400 g (180°); Abmessungen: Ø206x85 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WDA29H Adapter für mast ø 76 mm - anthrazit, WFA02 3-Wege-Steckverbinder H-Verteiler (82x53.3x28 mm), WPA17H Mast ø 60 mm, WPA18H Mast ø 76 mm; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben


Status: Verfügbar

| | |
|---|---|
| **ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| Leistungsaufnahme | 34W |
| Stromversorgung | 110-230Vac |
| Netzteil | Integriertes Netzteil |
| Steuerung | PUSH, DALI-2 |
| **LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| LED-Anzahl und Art | 156 Mid-Power-LEDs |
| Durchschnittliche LED-Dauer | 60000h L90 B10 (Ta 25°C) |
| LED-Farbe | 2200K |
| CRI Farbwiedergabeindex | 80 |
| Binning | 3 Step MacAdam |
| Optiken | radial 360° |
| Lichtstrom Lichtquelle | 5760 lm (3000K, 34W) |
| Leuchtenlichtstrom | 3640 lm (3000K, 360°, 34W) |
| **MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| Abmessungen | Ø206x85 mm |
| Gewicht | 2200 g (360°) - 2400 g (180°) |
| Oberflächenausführungen | anthrazit |
| Befestigung | Befestigungssystem mit Schrauben |
| Material Leuchtenkörper | Alumiunium-Druckguss |
| Material Leuchtenschirm | optisches Polycarbonat |
| **ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN** | |
| Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperatur | -20°C — +50°C |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Energieeffizienzklasse | F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015 |
| Isolationsklasse | Schutzklasse I |
| Begehbar | nein |
| Befahrbar | nein |
| Photobiologische Sicherheit | konform mit IEC TR 62778:2014 |

## PHOTOMETRISCHE DATEN

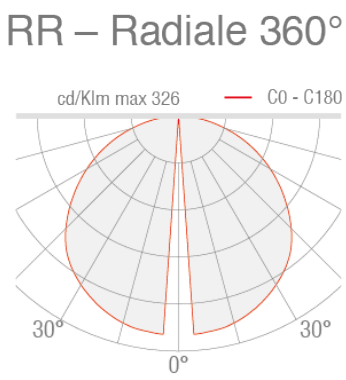


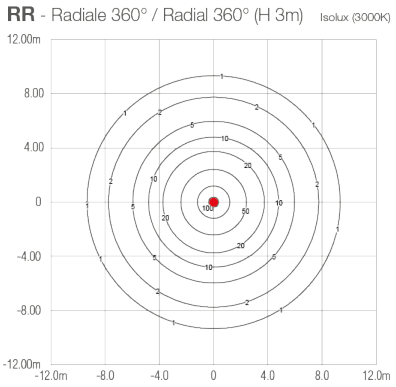
## ZUBEHÖR

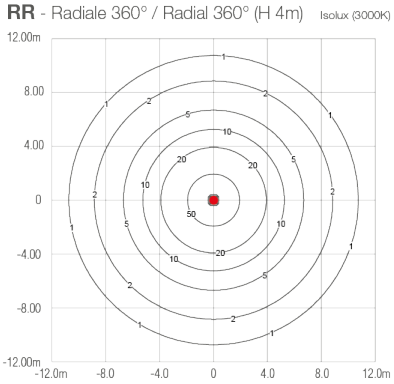
### Sonstiges





### WDA29H
Adapter für mast ø 76 mm - anthrazit



### WFA02
3-Wege-Steckverbinder H-Verteiler (82x53.3x28 mm)
4-polig
IP68
82x53.3x28 mm




### WPA17H
Mast ø 60 mm




### WPA18H
Mast ø 76 mm

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.