Made in Italy

06/11/2026 Rev. 00

Re 2, Artikelnummer: RR2200000050DE-2

Pollerleuchten für den Außenbereich

kg 0,23 | kg 0,28 | kg 0,32 IP66 IK06






BESCHREIBUNG


Pollerleuchte für den Außenbereich; an Oberfläche (Boden, Spieß); Leistungsaufnahme: 0,9W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 133 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 86 lm (3000K); 8 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: diffus; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper und Bügel aus CNC-gedrehtem und anschließend trommelpoliertem und lackiertem Edelstahl AISI 316L; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung Farbe weiß: Vorbehandlung des Materials durch nanokeramische Konversionsbeschichtung und doppelte Pulverbeschichtung zuerst mit Epoxid-Pulverlack und anschließend mit Polyester-Pulverlack sorgen für eine Korrosionsbeständigkeit von über 1500h im Salzsprühnebeltest. Die verwendeten Lacke erfüllen die Qualicoat-Vorschriften (Standard der Automobilindustrie) (RAL 9003); Material Leuchtenschirm: PMMA; Dichtungen: Die NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk) garantieren eine dauerhaft unveränderte IP-Schutzart der Leuchte; Höhe: 1100 mm; Netzteil nicht inbegriffen; 10 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 231, 278, 324 g; Abmessungen: Ø45x535 | Ø45x835 | Ø45x1135 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WDA33E Befestigungssockel, WPA19 Erdspieß zur Bodenmontage; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	0,9W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	8 Mid-Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	72000h L80 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	3 Step MacAdam
Optiken	diffus
Lichtstrom Lichtquelle	133 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	86 lm (3000K)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	Ø45x535 | Ø45x835 | Ø45x1135 mm
Gewicht	231, 278, 324 g
Oberflächenausführungen	weiß RAL 9003
Befestigung	Bodenmontage
Material Leuchtenkörper	Körper aus Edelstahl AISI 316L, Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtenschirm	PMMA
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20°C — +50°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Isolationsklasse	Schutzklasse III
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Höhe	1100 mm
Stromkabel	10 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014


PHOTOMETRISCHE DATEN

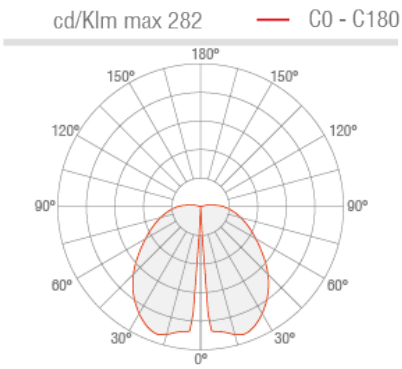

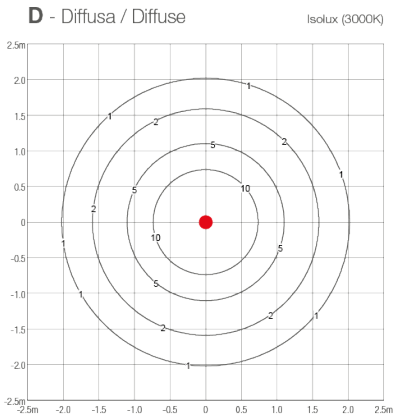

ZUBEHÖR

Installationszubehör



WDA33E
Befestigungssockel
weiß
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen



WPA19
Erdspieß zur Bodenmontage
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.