

Made in Italy




**Mi 1, Artikelnummer: MM1200000050DI-2**  
Pollerleuchten für den Außenbereich

28/07/2026 Rev. 00






 kg 0,217 | kg 0,264 | kg 0,310    **IP66**    **IK06**    

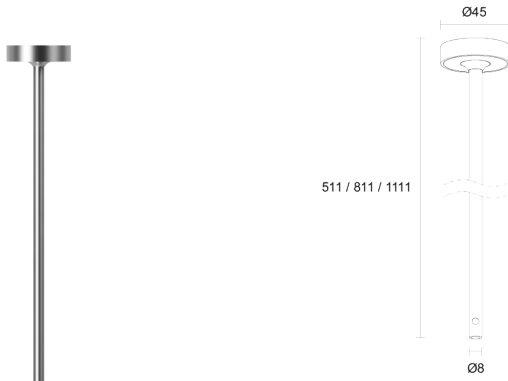

## BESCHREIBUNG

Pollerleuchte für den Außenbereich; an Oberfläche (Boden, Spieß); Leistungsaufnahme: 0,9W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 133 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 75 lm (3000K); 8 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: diffus; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper und Bügel aus CNC-gedrehtem und anschließend mikrogestrahltem und elektropoliertem Edelstahl AISI 316L; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung in Edelstahl, erhalten durch zugelassene AC19-Behandlung Mikro-Kugelstrahlen, elektrolytisch passiviert und elektropoliert; Material Leuchtschirm: PMMA; Dichtungen: Die NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk) garantieren eine dauerhaft unveränderte IP-Schutzart der Leuchte; Höhe: 1100 mm; Netzteil nicht inbegriffen; 10 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 217, 264, 310 g; Abmessungen: Ø45x511 | Ø45x811 | Ø45x1111 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WDA33I Befestigungssockel, WPA19 Erdspieß zur Bodenmontage; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

#### ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 0,9W                       |
| Stromversorgung   | 24Vdc                      |
| Netzteil          | Netzteil nicht inbegriffen |

#### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| LED-Anzahl und Art          | 8 Mid-Power-LEDs         |
| Durchschnittliche LED-Dauer | 72000h L80 B10 (Ta 25°C) |
| LED-Farbe                   | 3000K                    |
| CRI Farbwiedergabeindex     | 80                       |
| Binning                     | 3 Step MacAdam           |
| Optiken                     | diffus                   |
| Lichtstrom Lichtquelle      | 133 lm (3000K)           |
| Leuchtenlichtstrom          | 75 lm (3000K)            |



#### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Abmessungen             | Ø45x511   Ø45x811   Ø45x1111 mm                               |
| Gewicht                 | 217, 264, 310 g                                               |
| Oberflächenausführungen | edelstahl AC19                                                |
| Befestigung             | Bodenmontage                                                  |
| Material Leuchtenkörper | Körper aus Edelstahl AISI 316L, Bügel aus Edelstahl AISI 316L |
| Material Leuchtschirm   | PMMA                                                          |

#### ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN


|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP66                                      |
| Betriebstemperatur          | -20°C — +50°C                             |
| Stoßfestigkeitsgrad         | IK06                                      |
| Energieeffizienzklasse      | F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015        |
| Isolationsklasse            | Schutzklasse III                          |
| Begehbar                    | nein                                      |
| Befahrbar                   | nein                                      |
| Höhe                        | 1100 mm                                   |
| Stromkabel                  | 10 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Photobiologische Sicherheit | konform mit IEC TR 62778:2014             |

## PHOTOMETRISCHE DATEN

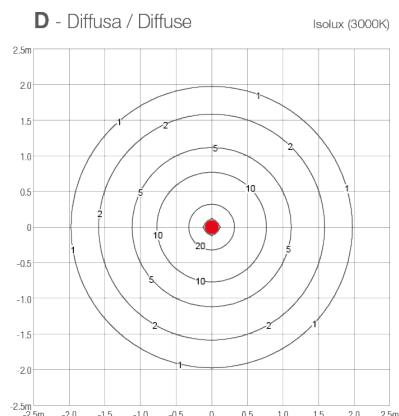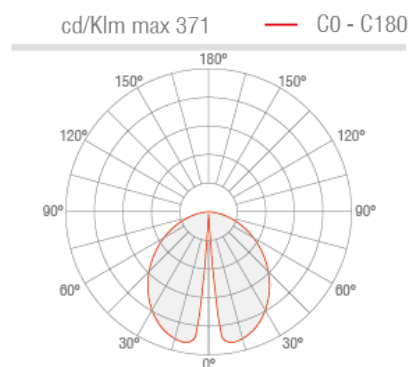

## ZUBEHÖR

## Installationszubehör




WDA33I

## Befestigungssockel

Edelstahl

Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen



WPA19

## Erdspeiß zur Bodenmontage

Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.