Made in Italy

10/11/2026 Rev. 00

Do S 1, Artikelnummer: DD1S00000050DI-1

Hängeleuchten für den Außenbereich

kg 0,18 IP66 IK06 AC19®






BESCHREIBUNG

Hängeleuchte für den Außenbereich; an Oberfläche (Decke); Leistungsaufnahme: 0,9W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: 133 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 81 lm (3000K); 8 Mid-Power-LEDs, 3 Step MacAdam, 72000h L80 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optiken: diffus; CRI Farbwiedergabeindex: 80; Material Leuchtenkörper: Körper und Bügel aus CNC-gedrehtem und anschließend mikrogestrahltem und elektropoliertem Edelstahl AISI 316L; Oberflächenausführungen: Oberflächenausführung in Edelstahl, erhalten durch zugelassene AC19®-Behandlung Mikro-Kugelstrahlen, elektrolytisch passiviert und elektropoliert; Material Leuchtenschirm: PMMA; Dichtungen: Die NBR-Dichtungen (Nitrilkautschuk) garantieren eine dauerhaft unveränderte IP-Schutzart der Leuchte; Netzteil nicht inbegriffen; 5 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Schutzart: IP66; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Betriebstemperatur: -20°C — +50°C; Photobiologische Sicherheit: konform mit IEC TR 62778:2014; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 181 g; Abmessungen: Ø45x45 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WDA305 Basisplatte Deckenbaldachin, WDA30E Basisplatte Deckenbaldachin, WDA30H Basisplatte Deckenbaldachin, WDA30T Basisplatte Deckenbaldachin, WDA31 Kabelklemme, WDA32 Deckenkabelklemme; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar


ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	0,9W
Stromversorgung	24Vdc
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	8 Mid-Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	72000h L80 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	80
Binning	3 Step MacAdam
Optiken	diffus
Lichtstrom Lichtquelle	133 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	81 lm (3000K)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	Ø45x45 mm
Gewicht	181 g
Oberflächenausführungen	edelstahl AC19®
Befestigung	mit Schrauben und Dübeln
Material Leuchtenkörper	Körper aus Edelstahl AISI 316L, Bügel aus Edelstahl AISI 316L
Material Leuchtenschirm	PMMA
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP66
Betriebstemperatur	-20°C — +50°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Isolationsklasse	Schutzklasse III
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Stromkabel	5 m Neoprenkabel, 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Photobiologische Sicherheit	konform mit IEC TR 62778:2014

PHOTOMETRISCHE DATEN

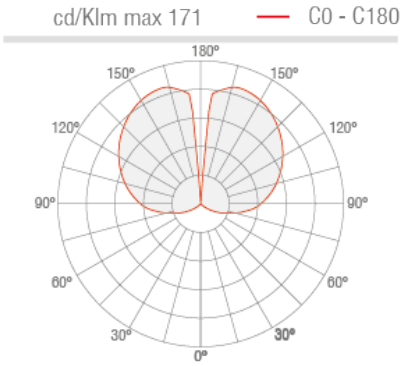


ZUBEHÖR


Installationszubehör



WDA305
Basisplatte Deckenbaldachin
Mineralgrün
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen




WDA30E
Basisplatte Deckenbaldachin
weiß
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen




WDA30H
Basisplatte Deckenbaldachin
anthrazit
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen



WDA30T
Basisplatte Deckenbaldachin
Cor-ten
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen



WDA31
Kabelklemme
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen



WDA32
Deckenkabelklemme
Obligatorisches Installationszubehör, nicht im Lieferumfang inbegriffen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.