


TECHNISCHES DATENBLATT

Made in Italy



26/11/2025 Rev. 25/2024



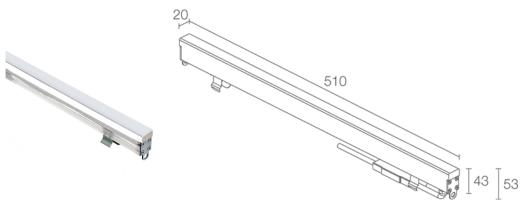

BESCHREIBUNG

Linearprofil für den Außenbereich; befahrbar bis max. 5000 kg; begehbar; Einbauleuchte (Decke, Wand, Boden); Leistungsaufnahme: 11W; Stromversorgung: 24Vdc; Lichtstrom Lichtquelle: RGBW: 577 lm, R: 76 lm G: 178 lm B: 35 lm W: 288 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: RGBW: 180 lm, R: 28 lm G: 64 lm B: 12 lm W: 104 lm (3000K); 144 SMD-LEDs + LED weiss, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: RGBW; Optiken: diffus; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper und Schirm aus koextrudierten opalen PMMA-Profilen, um sowohl optimale Robustheit als auch hochwertige Ästhetik des Produkts zu garantieren. Kappen aus Edelstahl AlSI 316L, Schrauben aus Edelstahl A4; Dichtungen: Dichtungen aus vorbehandeltem Silikon mit Anti-Alterungs-Behandlung, die garantiert, dass die mechanischen Eigenschaften unverändert bleiben; Netzteil nicht inbegriffen; 1,50 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen; Schutzart: IP65, IP67; Stoßfestigkeitsgrad: IK10; mit Aluminiumgehäuse befahrbar bis 5000 kg, mit Edelstahlgehäuse befahrbar bis 500 kg. Sonderlängen auf Wunsch erhältlich; Steuerung von Casambibetriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi-App und Casambi-fähige Steuergeräte; Schutzsysteme: Das IPS (Intelligent Protection System) schützt Leuchten im Außen- und Unterwasserbereich vor dem Eindringen von Wasser, beispielsweise im Falle fehlerhafter Verbindungen zwischen den Kabeln.

Diese von L&L patentierte Vorrichtung dient als Schutz vor Verpolung, Hot-Plug, elektrostatischen Entladungen und Überspannungen, die bei Störungen der Elektrik auftreten können; Betriebstemperatur: -20°C — +45°C; Maximale Gerätetemperatur: 40°C (Ta 25°C); Photobiologische Sicherheit: Photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse III; Gewicht: 560 g; Abmessungen: 510x20x43 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: WC8111 Aluminiumgehäuse - 514 mm, WC8151 Edelstahlgehäuse - 513 mm, WC8311 Aluminiumgehäuse für Gipskarton - 514 mm, WN6005 Verbindungsset für Gehäuse , WN6006 Abziehvorrichtungen für Gehäuse (2 Stück), WN8003 U-förmige Bügel (2 Stück), WN8011 Verbindungsset für Edelstahlgehäuse, WN8101 Fallschutz-Set; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Verfügbar

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCHE DATEN

RIO 1.1, ARTIKELNUMMER: RE11007DB



ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Leistungsaufnahme	11W	
Stromversorgung	24Vdc	
Netzteil	Netzteil nicht inbegriffen	
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
LED-Anzahl und Art	144 SMD-LEDs + LED weiss	
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L95 B10 (Ta 25°C)	
LED-Farbe	RGBW	
Optiken	diffus	
Lichtstrom Lichtquelle	RGBW: 577 lm, R: 76 lm G: 178 lm B: 35 lm W: 288 lm (3000K)	
Leuchtenlichtstrom	RGBW: 180 lm, R: 28 lm G: 64 lm B: 12 lm W: 104 lm (3000K)	
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Abmessungen	510x20x43 mm	
Gewicht	560 g	
Befestigung	mit Gehäuse	
Material Leuchtenkörper	Körper aus PMMA und opalem PMMA, Kappen aus Edelstahl AlSI 316L	
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN		
Schutzart	IP65, IP67	
Betriebstemperatur	-20°C — +45°C	
Stoßfestigkeitsgrad	IK10	
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015	
Maximale Gerätetemperatur	40°C (Ta 25°C)	
Isolationsklasse	Schutzklasse III	
Begehbar	ja	
Befahrbar	bis zu 5000 kg	
Stromkabel	1,50 m FEP+RUB-Kabel (entspricht H05RN-F) 6x0,50/0,50 Ø6,3 mm inbegriffen	
Schutzsysteme	IPS (Intelligent Protection System)	
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006	
Bemerkungen	mit Aluminiumgehäuse befahrbar bis 5000 kg, mit Edelstahlgehäuse befahrbar bis 500 kg. Sonderlängen auf Wunsch erhältlich; Steuerung von Casambi-betriebenen Leuchten und Lichtszenen über Casambi- App und Casambi-fähige Steuergeräte	



PHOTOMETRISCHE DATEN

D - Diffuso


		Lux max (3000K)	cd/Klm max 331	- C0 - C180
H (m)	Ø (m)	11W		MI
1.00	3.21	60		
2.00	6.41	15		
3.00	9.62	7	X	
4.00	12.83	4	30°	30°
5.00	16.04	2	0°	

ZUBEHÖR

Installationszubehör



WC8111 Aluminiumgehäuse - 514 mm Befahrbarkeit: kg 5000 / kN 50



WC8311 Aluminiumgehäuse für Gipskarton - 514 mm

Sonstiges



WN6005 Verbindungsset für Gehäuse



WN8003 U-förmige Bügel (2 Stück)



WC8151 Edelstahlgehäuse - 513 mm Befahrbarkeit: kg 500 / kN 5



WN6006 Abziehvorrichtungen für Gehäuse (2 Stück)



WN8011 Verbindungsset für Edelstahlgehäuse

TECHNISCHES DATENBLATT PHOTOMETRISCHE DATEN UND ZUBEHÖR





WN8101 Fallschutz-Set

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.