Made in Italy

06/05/2024 Rev. 29

Zab Track 3.0, Artikelnummer: ZT301019LN

Strahler für den Innenbereich

kg 1,25 IP40 F

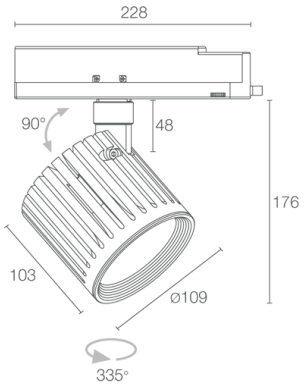

BESCHREIBUNG

Strahler für den Innenbereich; auf horizontaler Stromschiene; Leistungsaufnahme: 34W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 2505 lm (3000K); Leuchtenlichtstrom: 1785 lm (3000K, 25°); 1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®, 2 Step-MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 4000K; Optiken: 42°: optiksystem bestehend aus hocheffizienter TIR-Linse; CRI Farbwiedergabeindex: 98; Material Leuchtenkörper: Leuchtenkörper und Verschlussring aus extrudiertem Aluminiumprofil, eloxiert und durch CNC-Drehen aus einem Stück gefertigt; Oberflächenausführungen: Leuchtenkörper und Ring schwarz glänzend eloxiert (RAL 9005); Auf Wunsch RAL-Finish; Integriertes Netzteil; Schutzart: IP40; CRI 98 (R9>98); Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Eurostandard-Adapter; Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 1250 g; Abmessungen: Ø109x105 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: BE0017001 Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m, BE0030011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz, BE0030021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz, BE0030031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz, BE0031001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz, BE0031011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz, BE0031101 Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz, BE0031201 Dreiphasen-Endstück - schwarz, BE0031301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz, BE0031311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz, BE0031401 Flexibles Gelenk - schwarz, BE0032001 Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz, WB0404N Standard-Blendring - schwarz, WB0405N Asymmetrischer Blendring - schwarz, WB0406N Blendklappen - schwarz, WH0711 Wabenraster; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Auslaufartikel

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	34W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	1 COB-LED Xicato Xtm Artist Series®
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L90 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	4000K
CRI Farbwiedergabeindex	98
Binning	2 Step-MacAdam
Optiken	42°
Lichtstrom Lichtquelle	2505 lm (3000K)
Leuchtenlichtstrom	1785 lm (3000K, 25°)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	Ø109x105 mm
Gewicht	1250 g
Oberflächenausführungen	schwarz RAL 9005
Befestigung	mit Eurostandard-Adapter
Material Leuchtenkörper	Körper aus eloxiertem Aluminium
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Merkmale	CRI 98 (R9>98)
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Isolationsklasse	Schutzklasse I
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Eurostandard-Adapter

PHOTOMETRISCHE DATEN

L - 42°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 34W
1.00	0.74	2552
2.00	1.48	638
3.00	2.21	284
4.00	2.95	160
5.00	3.69	102



ZUBEHÖR

Blendschutz

WB0404N
Standard-Blendring - schwarz

WB0405N
Asymmetrischer Blendring - schwarz

WB0406N
Blendklappen - schwarz



WH0711
Wabenraster
im Leuchtenkörper integriert
Gemeinsam mit der Leuchte zu bestellen

Sonstiges



BE0017001
Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m



BE0030011
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz





BE0030021
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz



BE0030031
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz



BE0031001
Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz



BE0031011
Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz



BE0031101
Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz



BE0031201
Dreiphasen-Endstück - schwarz



BE0031301
Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz



BE0031311
Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz



BE0031401
Flexibles Gelenk - schwarz

BE0032001
Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.