Made in Italy

26/04/2024 Rev. 28

Siri Track 2.0, Artikelnummer: SB2010151B

Strahler für den Innenbereich

kg 1,60 IP40 IK06

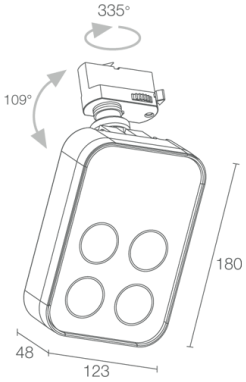

BESCHREIBUNG

Strahler für den Innenbereich; Auszeichnungen: German Design Award 2018, IF Design Award 2017; auf horizontaler Stromschiene; Leistungsaufnahme: 16W; Stromversorgung: 230Vac; Lichtstrom Lichtquelle: 1324 lm (3000K, CRI >90); Leuchtenlichtstrom: 960 lm (3000K, 29°, CRI >90); 4 Power-LEDs, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C); LED-Farbe: 3000K; Optik: Set Optische Filter (mitgeliefert): 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°; CRI Farbwiedergabeindex: >90; Material Leuchtenkörper: Körper aus Aluminium-Druckguss; Oberflächenausführungen: weiß (RAL 9003); Auf Wunsch RAL-Finish; Material Leuchtenschirm: Plexiglas mit Siebdruck; Integriertes Netzteil; Schutzart: IP40; Stoßfestigkeitsgrad: IK06; Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Stromschienenadapter inbegriffen; Betriebstemperatur: 0°C — +45°C; Glow Wire Test: 960°; Photobiologische Sicherheit: photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006; Isolationsklasse: Schutzklasse I; Gewicht: 1600 g; Abmessungen: 254x123x58 mm; Energieeffizienzklasse: F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015; Zubehör: BE0010011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - grau, BE0010021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - grau, BE0010031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - grau, BE0011001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - grau, BE0011011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - grau, BE0011101 Verbinder Dreiphasenleitung - grau, BE0011201 Dreiphasen-Endstück - grau, BE0011301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - grau, BE0011311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - grau, BE0011401 Flexibles Gelenk - grau, BE0016101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - grau, BE0016111 Dreiphasen-Monopoint Decke - grau, BE0017001 Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m, BE0020011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - weiß, BE0020021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - weiß, BE0020031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - weiß, BE0021001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - weiß, BE0021011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - weiß, BE0021101 Verbinder Dreiphasenleitung - weiß, BE0021201 Dreiphasen-Endstück - weiß, BE0021301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - weiß, BE0021311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - weiß, BE0021401 Flexibles Gelenk - weiß, BE0022001 Abdeckung - Länge 1000 mm - weiß, BE0026101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - weiß, BE0026111 Dreiphasen-Monopoint Decke - weiß, BE0030011 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz, BE0030021 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz, BE0030031 Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz, BE0031001 Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz, BE0031011 Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz, BE0031101 Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz, BE0031201 Dreiphasen-Endstück - schwarz, BE0031301 Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz, BE0031311 Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz, BE0031401 Flexibles Gelenk - schwarz, BE0032001 Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz, BE0036101 Dreiphasen-Einbau-Monopoint - schwarz, BE0036111 Dreiphasen-Monopoint Decke - schwarz, WL0100 Saugnapf, WR0300 Set Optische Filter; nach Funktionsprüfung und Kontrolle der elektrischen Kennwerte zur Leistungsaufnahme durch End-of-Line (EOL)-Tests überprüft und freigegeben

Status: Auslaufartikel

ELEKTROTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Leistungsaufnahme	16W
Stromversorgung	230Vac
Netzteil	Integriertes Netzteil
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
LED-Anzahl und Art	4 Power-LEDs
Durchschnittliche LED-Dauer	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
LED-Farbe	3000K
CRI Farbwiedergabeindex	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Optik	Set Optische Filter (mitgeliefert): 11°, 18°, 29°, 55°, 24°x55°
Lichtstrom Lichtquelle	1324 lm (3000K, CRI >90)
Leuchtenlichtstrom	960 lm (3000K, 29°, CRI >90)
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abmessungen	254x123x58 mm
Gewicht	1600 g
Oberflächenausführungen	weiß RAL 9003
Befestigung	mit Adapter an Stromschiene
Material Leuchtenkörper	Körper aus Aluminium-Druckguss
Material Leuchtenschirm	Plexiglas mit Siebdruck
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN	
Schutzart	IP40
Betriebstemperatur	0°C — +45°C
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Energieeffizienzklasse	F (Lichtquelle) gemäß EU 2019/2015
Glow Wire Test	960°
Isolationsklasse	Schutzklasse I
Begehbar	nein
Befahrbar	nein
Photobiologische Sicherheit	photobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 gemäß EN 62471:2006
Bemerkungen	Ausführung mit Casambi-Lichtsteuerung (über Casambi-App steuerbar) auf Wunsch erhältlich; Stromschienenadapter inbegriffen

PHOTOMETRISCHE DATEN

V - 11° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.22	15385
2.00	0.44	3846
3.00	0.66	1709
4.00	0.88	962
5.00	1.11	615

cd/Klm max 14952 — C0 - C180



S - 18° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.24	11337
2.00	0.48	2834
3.00	0.73	1260
4.00	0.97	709
5.00	1.21	453

cd/Klm max 11061 — C0 - C180



M - 29° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.51	3065
2.00	1.03	766
3.00	1.54	341
4.00	2.05	192
5.00	2.57	123

cd/Klm max 3035 — C0 - C18 0



L - 55° CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	1.04	1012
2.00	2.08	253
3.00	3.12	112
4.00	4.16	63
5.00	5.20	40

cd/Klm max 1021 — C0 - C180



24°x55° CRI 80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	1.03	0.45	1460
2.00	2.07	0.90	365
3.00	3.10	1.36	162
4.00	4.13	1.81	91
5.00	5.16	2.26	58

cd/Klm max 1510 — C0 - C180, C90 - C270



55°x24° CRI 80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 16W
1.00	0.45	1.03	1460
2.00	0.90	2.07	365
3.00	1.35	3.10	162
4.00	1.80	4.13	91
5.00	2.25	5.16	58

cd/Klm max 1510 — C0 - C180, C90 - C270



ZUBEHÖR

Sonstiges



BE0010011
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - grau



BE0010021
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - grau





BE0010031
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - grau



BE0011001
Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - grau



BE0011011
Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - grau



BE0011101
Verbinder Dreiphasenleitung - grau



BE0011201
Dreiphasen-Endstück - grau



BE0011301
Winkelverbinder Schutzleiter außen - grau



BE0011311
Winkelverbinder Schutzleiter innen - grau



BE0011401
Flexibles Gelenk - grau



BE0016101
Dreiphasen-Einbau-Monopoint - grau



BE0016111
Dreiphasen-Monopoint Decke - grau



BE0017001
Hängebefestigungssatz mit Kabelkupplung 2 m

BE0020011
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - weiß



BE0020021
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - weiß



BE0020031
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - weiß



BE0021001
Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - weiß



BE0021011
Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - weiß



BE0021101
Verbinder Dreiphasenleitung - weiß



BE0021201
Dreiphasen-Endstück - weiß



BE0021301
Winkelverbinder Schutzleiter außen - weiß



BE0021311
Winkelverbinder Schutzleiter innen - weiß



BE0021401
Flexibles Gelenk - weiß



BE0022001
Abdeckung - Länge 1000 mm - weiß



BE0026101
Dreiphasen-Einbau-Monopoint - weiß



BE0026111
Dreiphasen-Monopoint Decke - weiß



BE0030011
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 1000 mm - schwarz



BE0030021
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 2000 mm - schwarz



BE0030031
Dreiphasen-Stromschiene aus Aluminium - Länge 3000 mm - schwarz



BE0031001
Dreiphasen-Anfangseinspeisung links - schwarz



BE0031011
Dreiphasen-Anfangseinspeisung rechts - schwarz



BE0031101
Verbinder Dreiphasenleitung - schwarz



BE0031201
Dreiphasen-Endstück - schwarz



BE0031301
Winkelverbinder Schutzleiter außen - schwarz



BE0031311
Winkelverbinder Schutzleiter innen - schwarz



BE0031401
Flexibles Gelenk - schwarz





BE0032001
Abdeckung - Länge 1000 mm - schwarz



BE0036101
Dreiphasen-Einbau-Monopoint - schwarz

BE0036111
Dreiphasen-Monopoint Decke - schwarz

WL0100
Saugnapf

WR0300
Set Optische Filter

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keinesfalls, nicht einmal implizit, die Übernahme einer Verpflichtung seitens L&L Luce&Light srl dar.