
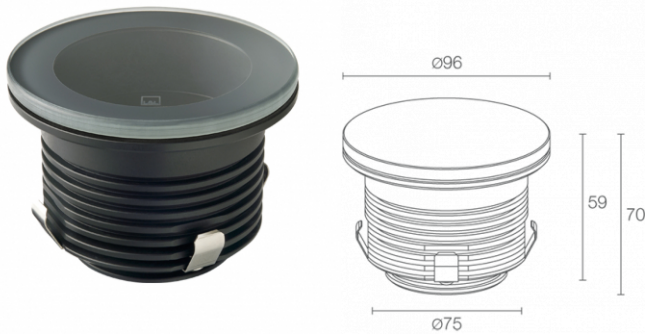


Made in Italy


Litus 5.4, código: LT54000FLNV
 Empotrados para exterior

30/10/2020 Rev. 8



DESCRIPCIÓN

empotrado para exterior; transitable hasta 1000 kg; empotrable (techo, pared, suelo); Potencia absorbida: 10W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 1115 lm (3000K, 10W, IRC 80); Flujo emitido: 800 lm (3000K, 38°, 10W, IRC 80); 1 LED COB High Density, 2 step MacAdam, 50000 h L95 B10 (Ta 25°C); Color LED: 2700K; Ópticas: 38°: sistema óptico compuesto por lente TIR de alta eficiencia; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL 6082, elaborado completamente con elaboración con torneado CNC y sucesivamente electropintado de negro; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 6 mm de espesor de alta transmitancia, lo que garantiza la uniformidad cromática de la luz, y templado, lo que ofrece una buena resistencia a los arañazos y a los impactos. Serigrafiado gris RAL7015 en el borde; alimentador no incluido; incluido cable de neopreno de 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Gestión: regulación disponible mediante un alimentador regulable o dimmer en baja tensión; Nivel de protección: IP67; Nivel de resistencia: IK08; óptica 16°x69° orientable a 360° con imán en dotación (patentado); disponible por encargo la versión con pantalla de vidrio serigrafiado blanco, por encargo disponible la versión con óptica 8° y potencia 10W; Sistemas de protección: IPS (Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersión. Esta novedad está patentada por L&L garantiza, además, protección eléctrica contra inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalación eléctrica; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C; Temperatura máxima aparato: 40°C (Ta 25°C); Prueba con hilo incandescente: 960°; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 600 g; Dimensiones: Ø96x70 mm; Volúmen técnico por disipación: Ø180x180 mm; Clase de consumo energético: A / A+ / A++ (módulo LED integrado) de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) n.º 874/2012; Accesorios: WC4050 Caja de empotrar, WE0604S Pantalla antideslumbramiento, mitad transparente y mitad serigrafiado negro, WH0204 Rejilla panel de abeja, WL0500 Ventosa; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia absorbida	10W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	regulación disponible mediante un alimentador regulable o dimmer en baja tensión
Conexión	en paralelo

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Número y tipo de LED	1 LED COB High Density
Duración media LED	50000 h L95 B10 (Ta 25°C)
Color LED	2700K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	38°
Flujo fuente	1115 lm (3000K, 10W, IRC 80)
Flujo emitido	800 lm (3000K, 38°, 10W, IRC 80)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Dimensiones	Ø96x70 mm
Peso	600 g
Fijación	con caja de empotrar
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorrosional anodizado negro
Material pantalla	pantalla de vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado gris
Volúmen técnico por disipación	Ø180x180 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C
Nivel de protección	IP67
Nivel de resistencia	IK08
Características	óptica 16°x69° orientable a 360° con imán en dotación (patentado)
Clase de consumo energético	A / A+ / A++ (módulo LED integrado) de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) n.º 874/2012
Prueba con hilo incandescente	960°
Temperatura máxima aparato	40°C (Ta 25°C)
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	hasta 1000 kg
Cables de alimentación	incluido cable de neopreno de 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm
Sistemas de protección	IPS (Intelligent Protection System)
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006
Notas	disponible por encargo la versión con pantalla de vidrio serigrafiado blanco, [br]por encargo disponible la versión con óptica 8° y potencia 10W

DATOS FOTOMÉTRICOS

L - 38° CRI 80

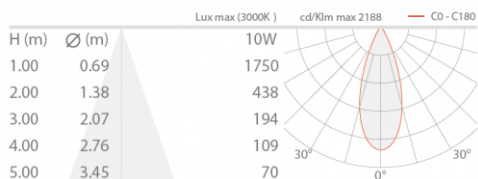

ACCESORIOS


Para la instalación



WC4050

Caja de empotrar

Antideslumbramiento



WH0204


Rejilla panal de abeja

integrado en el cuerpo iluminante

La rejilla de panal de abeja es aplicable a todas las ópticas con excepción de las ópticas sharp, difusa y 16°x69° orientable

Solicitar junto con el aparato de iluminación

Ópticos



WE0604S

Pantalla antideslumbramiento, mitad transparente y mitad

serigrafiado negro


integrado en el cuerpo iluminante

Solicitar junto con el aparato de iluminación


Otros



WL0500 Ventosa

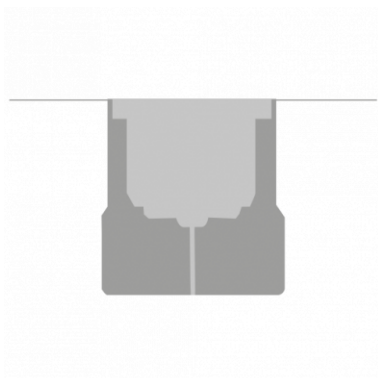

Instalación a ras de suelo

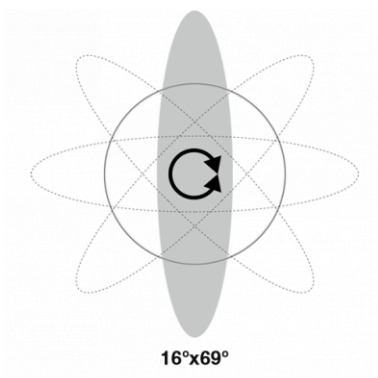

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl