


Made in Italy

 Quad 6.1, código: QD61325LB
Empotrados para interior

10/01/2026 Rev. 07/2024

       kg 0,30  65x65 mm IP40  

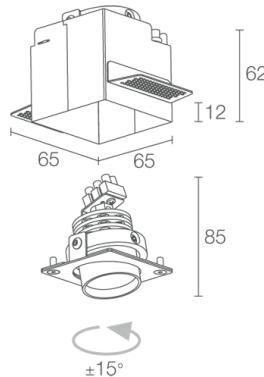

DESCRIPCIÓN

empotrado downlight para interior; empotrable (techo); Potencia absorbida: máx. 6W; Alimentación: máx. 500mA; Flujo fuente: 436 lm (3000K, 500mA); Flujo emitido: 336 lm (3000K, 500mA, 24°); 3 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 56° orientable ±15°; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo de aluminio anodizado, aro de acero; Acabados: blanco (RAL 9003); Acabado RAL por encargo; Espesor de la superficie del empotrado: mín. 5 mm, máx. 25 mm; alimentador no incluido; Conexión: en serie; releta de bornes; Gestión: regulación disponible mediante alimentador regulable con dimmer; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 300 g; Dimensiones: 65x65x125 mm; Orificio de empotrado: 65x65 mm; Volúmen técnico por disipación: 165x165x150 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WC2001 Caja de empotrar para pladur; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Pronto descatalogado

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Potencia absorbida	máx. 6W
Alimentación	máx. 500mA
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	regulación disponible mediante alimentador regulable con dimmer
Conexión	en serie

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Número y tipo de LED	3 power LED
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	1/4 ANSI BIN
Ópticas	56° orientable ±15°
Flujo fuente	436 lm (3000K, 500mA)
Flujo emitido	336 lm (3000K, 500mA, 24°)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


Dimensiones	65x65x125 mm
Peso	300 g
Acabados	blanco RAL 9003
Fijación	con muelles de fijación o con caja de empotrar
Material cuerpo	cuero de aluminio anodizado, aro de acero
Orificio de empotrado	65x65 mm
Volúmen técnico por disipación	165x165x150 mm

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C — +45°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	relesta de bornes
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006
Notas	por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi


DATOS FOTOMÉTRICOS

L - 56°

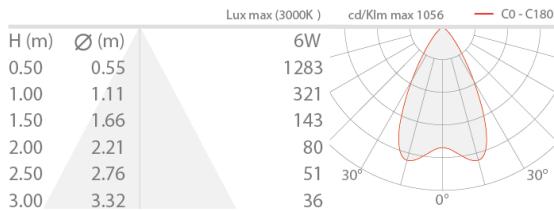

ACCESORIOS


Para la instalación



WC2001

Caja de empotrar para pladur

Caja de empotrar no incluida obligatoria



La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl