
Made in Italy


02/11/2026 Rev. 10/2024

Turis 1.0, código: TU10109DBT

Empotrados para interior

por encargo kg 0,37 56x56 mm IP40



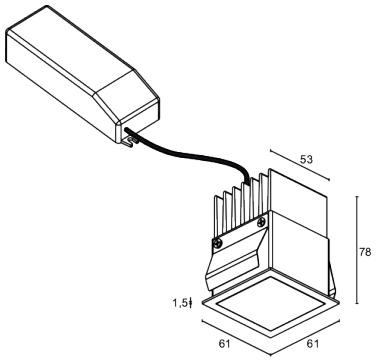

DESCRIPCIÓN

empotrado downlight para interior; empotrable (techo); Potencia absorbida: 11W; Alimentación: 230Vac; Flujo fuente: 1251 lm (3000K, 11W); Flujo emitido: 1003 lm (3000K, 11W); 4 power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 4000K; Ópticas: difusa; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo de aluminio anodizado negro, aro de acero; Acabados: blanco (RAL 9003); Acabado RAL por encargo; Material pantalla: pantalla de plexiglás transparente monosatinado; Espesor de la superficie del empotrado: mín. 5 mm, máx. 25 mm; alimentador incluido; 0,30 m de cable incluido; Gestión: Corte de fase; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible la versión con color LED RGB; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase II; Peso: 370 g; Dimensiones: 61x61x78 mm; Orificio de empotrado: 56x56 mm; Volúmen téncnico por disipación: 140x140x130 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WC3101 Caja de empotrar para muro; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	11W
Alimentación	230Vac
Alimentador	alimentador incluido
Gestión	Corte de fase
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	4 power LED
Duración media LED	50000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	4000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	3 step MacAdam
Ópticas	difusa
Flujo fuente	1251 lm (3000K, 11W)
Flujo emitido	1003 lm (3000K, 11W)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	61x61x78 mm
Peso	370 g
Acabados	blanco RAL 9003
Fijación	con muelles de fijación
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anodizado negro, aro de acero
Material pantalla	pantalla de plexiglás transparente monosatinado
Orificio de empotrado	56x56 mm
Volúmen téncnico por disipación	140x140x130 mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C — +45°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Clase de aislamiento	clase II
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	0,30 m de cable incluido
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006
Notas	por encargo disponible la versión con color LED RGB

DATOS FOTOMÉTRICOS


D – Diffuse

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 11W	cd/Klm max 565
0.50	0.78	2265	
1.00	1.57	566	
1.50	2.35	252	
2.00	3.14	142	
2.50	3.92	91	
3.00	4.71	63	



ACCESORIOS

Para la instalación



WC3101
Caja de empotrar para muro

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl