FICHA TÉCNICA

Made in Italy

23/11/2026 Rev. 10/2024

Krill 2.4, código: KI242010005R1Y

Proyectores para interior

g 65 IP40



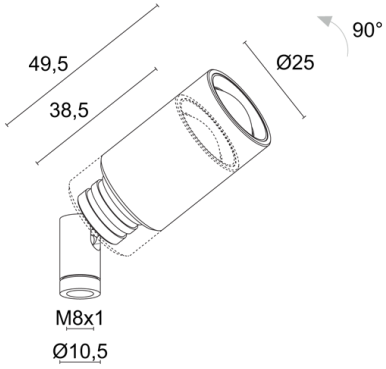

DESCRIPCIÓN

proyector para interior; en superficie (escaparates, vitrina, estantes, techo, pared); Potencia absorbida: máx. 2,5W; Alimentación: máx. 700mA; Flujo fuente: 202 lm (3000K, 700mA); Flujo emitido: 176 lm (3000K, 700mA, 70°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: focal ajustable 9°—70°: sistema óptico compuesto por lente plano-convexa combinada con filtro técnico de alta calidad, ajustable mediante un sistema manual para ajustar el diámetro de la emisión luminosa, lo que garantiza una flexibilidad de iluminación extrema; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL EN AW 6026 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado completamente con torneado CNC. Articulación realizada en latón obtenido completamente mediante elaboración con torneado CNC; Acabados: tapa cilíndrica y articulación pintadas de color oro rosa, adiador electrocolorado de negro; Acabado RAL por encargo; Instalación: versatilidad de instalación a través de los accesorios: pie con base de fijación, niple de fijación, placa magnética, muelles de sujeción y rosetón; alimentador no incluido; Conexión: en serie; incluido cable de PVC de 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestión: regulación disponible mediante alimentador regulable con dimmer; Nivel de protección: IP40; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 65 g; Dimensiones: ø25x49,5 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA00Y Base de fijación, WDA01Y Pie rígido - h 150 mm, WDA02Y Pie rígido - h 300 mm, WDA03Y Base rosetón, WDA04Y Placa magnética, WF0600 Cable de PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris, WGA01 Niple de fijación, WGA08Y Muelle de fijación para instalación en pladur Ø30mm; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	máx. 2,5W
Alimentación	máx. 700mA
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	regulación disponible mediante alimentador regulable con dimmer
Conexión	en serie
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	1 power LED
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Ópticas	focal ajustable 9°—70°
Flujo fuente	202 lm (3000K, 700mA)
Flujo emitido	176 lm (3000K, 700mA, 70°)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	ø25x49,5 mm
Peso	65 g
Acabados	oro rosa
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorodal, articulación de latón
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C — +45°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido cable de PVC de 1,50 m HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006

DATOS FOTOMÉTRICOS

R1 zoom – 9° (9° - 70°)

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 2.5W	cd/Klm max 29736
0.50	0.08	7137	
1.00	0.15	1784	
1.50	0.23	793	
2.00	0.31	446	
2.50	0.38	285	
3.00	0.46	198	



R1 zoom – 70° (9° - 70°)

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 2.5W	cd/Klm max 809
0.50	0.70	0.70	570	
1.00	1.40	1.40	142	
1.50	2.10	2.10	63	
2.00	2.80	2.80	36	
2.50	3.50	3.50	23	
3.00	4.20	4.20	16	



ACCESORIOS

Para la instalación



WDA00Y
Base de fijación
oro rosa
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WDA01Y
Pie rígido - h 150 mm
oro rosa
Solicitar junto a la base de fijación o al niple



WDA02Y
Pie rígido - h 300 mm
oro rosa
Solicitar junto a la base de fijación o al niple



WDA03Y
Base rosetón
oro rosa
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WDA04Y
Placa magnética
oro rosa
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WGA08Y
Muelle de fijación para instalación en pladur Ø30mm
oro rosa
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos

Otros

WF0600
Cable de PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris
longitud bajo pedido
Pedir por metro para longitudes diferentes a la estándar (1,5 m)



WGA01

Niple de fijación

Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl