
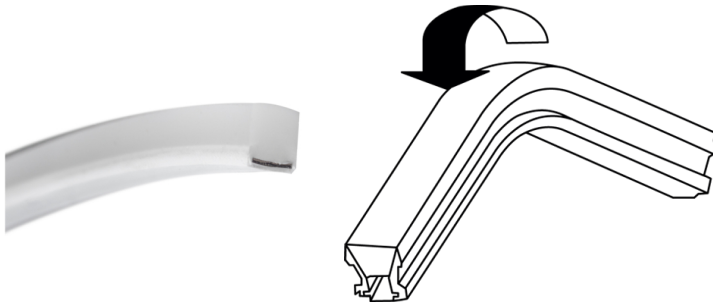


Made in Italy

 Neon Art RGB Top Bend, código: BASNE2200X006011
Perfiles lineales para exterior



DESCRIPCIÓN

perfil lineal para exterior; instalación a ras o a semiempotrado; Potencia absorbida: 14,4W; Alimentación: 24Vdc; Flujo emitido: 330 lm/m; 120 LEDs/m; Color LED: RGB; alimentador no incluido; Nivel de protección: IP65, IP67; se puede instalar entero y sin accesorios. El perfil también se puede cortar según se necesite. Gracias a los accesorios de instalación, se mantiene el grado IP67; 10 clips, 10 tornillos y 2 tapas de cierre incluidos; Dimensiones: 5000x9,4x10 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA16 Perfil, WUBAS0A2 Kit de fijación, WUBAS0A3 Kit de instalación; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Pronto descatalogado

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Potencia absorbida | 14,4W |
| Alimentación | 24Vdc |
| Alimentador | alimentador no incluido |

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

| | |
|----------------------|------------|
| Número y tipo de LED | 120 LEDs/m |
| Color LED | RGB |
| Flujo emitido | 330 lm/m |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


| | |
|-------------|----------------|
| Dimensiones | 5000x9,4x10 mm |
|-------------|----------------|

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|-----------------------------|--|
| Nivel de protección | IP65, IP67 |
| Características | se puede instalar entero y sin accesorios. El perfil también se puede cortar según se necesite. Gracias a los accesorios de instalación, se mantiene el grado IP67 |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Pisable | no |
| Transitable | no |
| Notas | 10 clips, 10 tornillos y 2 tapas de cierre incluidos |

DATOS FOTOMÉTRICOS

Diffuse 100cm

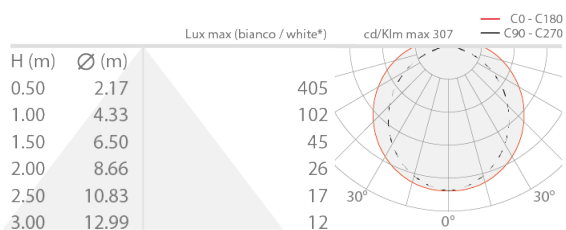

ACCESORIOS

Otros



WDA16

Perfil

aluminio - 1000 mm

WUBAS0A2

Kit de fijación

10 clips y 10 tornillos

WUBAS0A3

Kit de instalación

1 tapa de inicio, cable de conexión de 30 cm y 1 tapa de cierre

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl