



Made in Italy

 Altopiano 2.1, código: AP21100D0250LH  
Empotrados para exterior

01/02/2026 Rev. 03/2024

 UK CA CB EAC LED TECH   0,7 kg  110x110 mm IP66 IK07 DALI-2    F

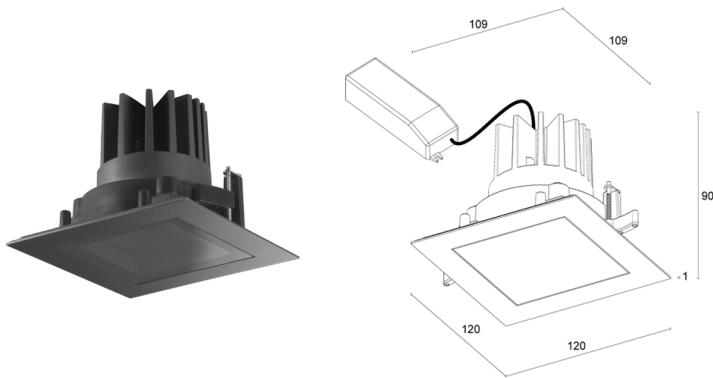

## DESCRIPCIÓN

empotrado para exterior; empotrable (techo); Potencia absorbida: 16W; Alimentación: 110-230Vac; Flujo fuente: 1616 lm (3000K, IRC 80); Flujo emitido: 1251 lm (3000K, 57°, IRC 80); 1 LED COB, 2 step MacAdam, 60000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 38°: sistema óptico compuesto por lentes TIR empotradadas de alta eficiencia combinadas con filtro técnico de alta calidad; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo fabricado en tecnopolímero semicristalino cargado a grafito, termoconductor disipador con conductibilidad térmica equivalente al acero inoxidable de alta resistencia a impactos, a las temperaturas bajo cero y a la corrosión incluso en ambientes hostiles (salinos). Aro de acero inoxidable AISI 430 obtenido gracias a corte láser, elaborado y acabado. Sucesivamente pasivado para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina; Acabados: acabado de color antracita extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz); Acabado RAL por encargo; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 4 mm de espesor y alta transmitancia para garantizar la uniformidad cromática de la luz, serigrafiado gris (RAL 7015) y templado para una óptima resistencia a los arañazos y a los golpes; Juntas: las juntas de silicona recocida garantizan una máxima resistencia a los rayos UV a lo largo del tiempo y una inalterabilidad de las características mecánicas; Instalación: el sistema de fijación con tornillo conserva intactos los paneles de pladur en el momento de la instalación. Cuerpo del aparato de 90 mm de alto para instalar en espacios reducidos. Fijación magnética del aro en el frontal, que permite esconder los tornillos de fijación, dejando una estética limpia; alimentador incluido; incluido 1 cable de neopreno de 0,50 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm; Gestión: DALI-2; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK07; UGR < 19 para las ópticas de 16°, 26° y 38°; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C; Temperatura máxima aparato: 45°C (Ta 25°C); Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase II; Peso: 700 g; Dimensiones: 120x120x90 mm; Orificio de empotrado: 110x110 mm; Volumen técnico por dissipación: Ø275x175 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: lama antideslumbramiento, WCA21 Caja de empotrar para muro (techo), WFA06 Conector macho-hembra de 2 polos, WGA02 Muelle de fijación, WNAP10A0 Kit anticaída; probado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

Potencia absorbida	16W
Alimentación	110-230Vac
Alimentador	alimentador incluido
Gestión	DALI-2

**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Número y tipo de LED	1 LED COB
Duración media LED	60000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	38°
Flujo fuente	1616 lm (3000K, IRC 80)
Flujo emitido	1251 lm (3000K, 57°, IRC 80)

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**


Dimensiones	120x120x90 mm
Peso	700 g
Acabados	antracita
Fijación	sistema de fijación con tornillo
Material cuerpo	cuero de tecnopolímero termoconductor, aro de acero inoxidable
Material pantalla	vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado gris
Orificio de empotrado	110x110 mm
Volúmen técnico por disipación	Ø275x175 mm

**CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Nivel de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C
Nivel de resistencia	IK07
Características	UGR < 19 para las ópticas de 16°, 26° y 38°
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Temperatura máxima aparato	45°C (Ta 25°C)
Clase de aislamiento	clase II
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido 1 cable de neopreno de 0,50 m H07RN-F 2x1,0 Ø8,0 mm
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014


## DATOS FOTOMÉTRICOS

L – 38° CRI80

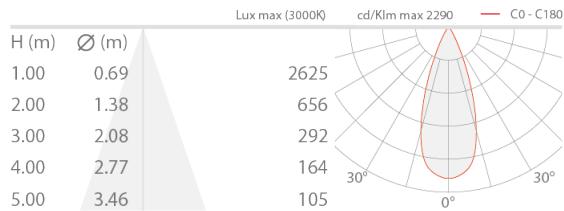

## ACCESORIOS

## Para la instalación



WCA21


Caja de empotrar para muro (techo)



WGA02

Muelle de fijación

## Antideslumbramiento



## Lama antideslumbramiento

integrado en el cuerpo iluminante

La lama se aplica en todas las ópticas con excepción de la óptica difusa y elíptica

Añade el accesorio óptico en el Genera Código

## Otros



WFA06

Conector macho-hembra de 2 polos

IP66-IP68

Ø23x95 mm



WNAP10AO

Kit anticaída

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl