
Made in Italy

03/11/2026 Rev. 02/2024

Krill Track 1.4, código: KT143010005R1N

Proyectores para interior

55 g IP40

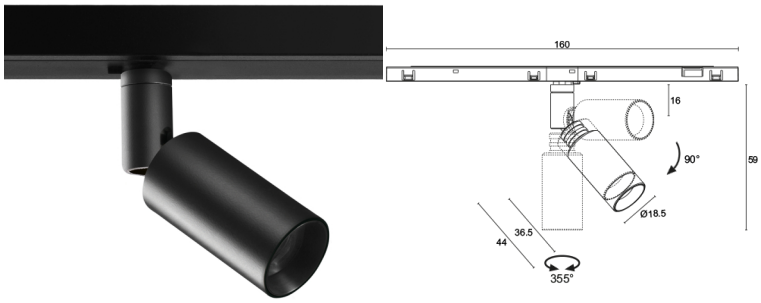

DESCRIPCIÓN


proyector para interior; sobre un carril; Potencia absorbida: 2W; Alimentación: 48Vdc; Flujo fuente: 105 lm (3000K); Flujo emitido: 60 lm (3000K, 64°); 1 high power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: focal ajustable 22°—64°: sistema óptico compuesto por lente plano-convexa combinada con filtro técnico de alta calidad, ajustable mediante un sistema manual para ajustar el diámetro de la emisión luminosa, lo que garantiza una flexibilidad de iluminación extrema; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL EN AW 6026 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado completamente con torneado CNC. Articulación realizada en latón obtenido completamente mediante elaboración con torneado CNC. Adaptador en carril de poliamida de color negro; Acabados: Tapa cilíndrica y articulación pintadas de negro, radiador electrocolorado de negro (RAL 9005); Acabado RAL por encargo; alimentador no incluido; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +35°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 55 g; Dimensiones: 160x55x75 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: BE0030004 Carril empotrado - 2 m, BE0030005 Carril empotrado - 1 m, BE0030012 Carril en superficie - 1 m, BE0030025 Carril en superficie - 2 m, BE0030026 Empalme recto, BE0031003 Tapa de cierre - carril empotrado, BE0031006 Tapajuntas angular vertical para carril en superficie, BE0031007 Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie, BE0031008 Empalme flexible, BE0031009 Empalme vertical techo-pared, BE003100A Empalme horizontal, BE003100B Cabezal de alimentación retráctil, BE00310N0 Tapa de cierre de carril en superficie, BE0032005 Tapa negra del carril en superficie - 3 m, BE0032006 Tapa negra carril empotrado - 3 m, BE003TE20 Cabezal de alimentación, WEA13 Plantilla para carril empotrado; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	2W
Alimentación	48Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	ON/OFF
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	1 high power LED
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	3 step MacAdam
Ópticas	focal ajustable 22°—64°
Flujo fuente	105 lm (3000K)
Flujo emitido	60 lm (3000K, 64°)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	160x55x75 mm
Peso	55 g
Acabados	negro RAL 9005
Fijación	con adaptador
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorodal, articulación de latón, adaptador de poliamida
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C — +35°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014
Notas	por encargo disponible el carril en superficie en acabado blanco Para las versiones DALI-2 es necesario contar con un DALI Master Controller; fusible de protección interno, protegido contra los picos de tensión; protección térmica interna

DATOS FOTOMÉTRICOS

R1 – 22° (22° - 64°)

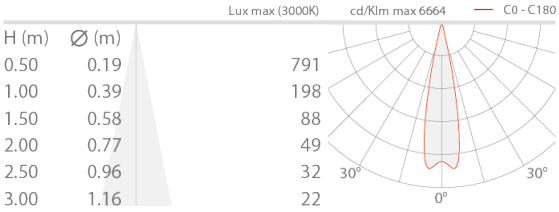


R1 – 64° (22° - 64°)

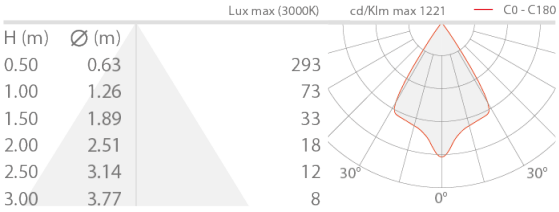


ACCESORIOS

Otros




BE0030004
Carril empotrado - 2 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



BE0030005
Carril empotrado - 1 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030012
Carril en superficie - 1 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030025
Carril en superficie - 2 m
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE0030026
Empalme recto



BE0031003
Tapa de cierre - carril empotrado



BE0031006
Tapajuntas angular vertical para carril en superficie



BE0031007
Tapajuntas angular horizontal para carril en superficie




BE0031008
Empalme flexible




BE0031009
Empalme vertical techo-pared




BE003100A
Empalme horizontal




BE003100B
Cabezal de alimentación retráctil
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




BE00310N0
Tapa de cierre de carril en superficie




BE0032005
Tapa negra del carril en superficie - 3 m



BE0032006
Tapa negra carril empotrado - 3 m



BE003TE20
Cabezal de alimentación
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WEA13
Plantilla para carril empotrado
acero inoxidable

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl