FICHA TÉCNICA

Made in Italy


06/11/2026 Rev. 02/2024

Trevi 2.6, código: TR2600000070WP

Perfiles lineales para exterior y subacuático

kg 1,90 IP65 IP68 IK10 F



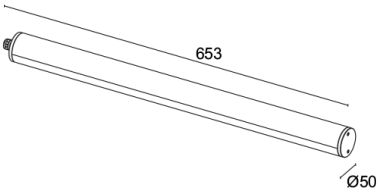

DESCRIPCIÓN

perfil lineal para exterior y subacuático; en superficie (techo, pared, suelo), profundidad máx 10 m; Potencia absorbida: 25W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K); Flujo emitido: 1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE); 168 LED de potencia media, máximo color + LED blanco, 60000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: RGBW; Ópticas: 39°x95°: sistema óptico compuesto por una serie de fuentes de luz equidistantes a 9,98 mm entre ellas y por una lente lineal en PMMA, polimetilmetacrilato, de alto rendimiento realizado mediante un proceso de extrusion; Material cuerpo: cabezales de acero inoxidable AISI 316L. Disipador interno fabricado en aluminio Anticorodal EN AW 6060 T5 con bajo contenido en cobre para una excelente disipación térmica, obtenido a partir de un perfil extruido; Material pantalla: vidrio bimaterial en policarbonato anti-UV (transparente en la parte superior y gris en la parte inferior), con alta transmitancia para garantizar la uniformidad del color de la luz; alimentador no incluido; incluido cable de FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm; Nivel de protección: IP65, IP68; Nivel de resistencia: IK10; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C (instalación en ambiente exterior), 0°C — +45°C (instalación en inmersión); Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 1900 g; Dimensiones: Ø50x653 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WMA04 Pareja de clips, WMA05 Par de clips antirrobo, WMA07 Kit de fijación en suspensión; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	25W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	168 LED de potencia media, máximo color + LED blanco
Duración media LED	60000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	RGBW
Ópticas	39°x95°
Flujo fuente	R: 179 lm G: 660 lm B: 124 lm W: 739 lm (3000K)
Flujo emitido	1435 lm, R: 162 lm G: 599 lm B: 112 lm W: 670 lm (3000K, DIFFUSE)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ø50x653 mm
Peso	1900 g
Fijación	con clip, tornillos y tacos
Material cuerpo	cabezales de acero inoxidable AISI 316L, disipador interno de aluminio anticorodal
Material pantalla	pantalla de policarbonato transparente
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP65, IP68
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C (instalación en ambiente exterior), 0°C — +45°C (instalación en inmersión)
Nivel de resistencia	IK10
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido cable de FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014

DATOS FOTOMÉTRICOS

W – 39°x95°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 25W
1.00	0.70	2.10	974
2.00	1.40	4.19	244
3.00	2.09	6.29	108
4.00	2.79	8.39	61
5.00	3.49	10.49	39







39°x95°

ACCESORIOS

Otros




WMA04
Pareja de clips
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WMA05
Par de clips antirrobo
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos





WMA07
Kit de fijación en suspensión
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl