Made in Italy


12/11/2026 Rev. 60

Oliver 1.3, código: LV1310N40070XH-1

Proyectores para exterior, decoración urbana

kg 4,00 IP66 IK09 SPD DMX+RDM F 60° 90°



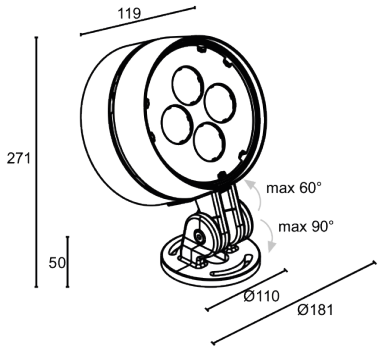

DESCRIPCIÓN

proyector para exterior; en superficie (techo, pared, suelo); Potencia absorbida: 39W; Alimentación: 110-230Vac; Flujo fuente: R: 1036 lm G: 1620 lm B: 567 lm W: 1728 lm (3000K); Flujo emitido: 1509 lm, R: 496lm G: 1024 lm B: 271 lm W: 1286 lm (3000K, 10°); 4 power LEDs multicolor High Intensity, 60000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: RGBW; Ópticas: orientable 11°x66°; Material cuerpo: cuerpo y soporte de aleación de aluminio moldeado a presión EN AB 47100 con bajo contenido de cobre para una excelente resistencia a la corrosión.; Acabados: acabado de color antracita extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz); Acabado RAL por encargo; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 8 mm de espesor con serigrafía vitrificada gris y con alta transmitancia para garantizar la uniformidad cromática de la luz y templado para una buena resistencia a las rayas y a los golpes; Juntas: Junta de silicona expandida de 6 mm; Instalación: posibilidad de orientar el cuerpo sobre el eje horizontal de 150º; alimentador integrado; incluido cable de neopreno de 5 m H05RN-F 3x1,00 Ø7 mm y 1 cable para señal DMX con cable apantallado de 2x0,50 Ø5 mm; Gestión: DMX512+RDM; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK09; Sistemas de protección: Protege los aparatos de iluminación de los fenómenos eléctricos naturales, como por ejemplo las sobretensiones. En particular este dispositivo es específico para fenómenos graves y de alta carga energética; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C; Prueba con hilo incandescente: 850°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase I; Peso: 4000 g; Dimensiones: Ø181x271x119 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WBA18H Visera estándar - antracita, WBA19H Visera asimétrica - antracita, WPA12H Soporte para la instalación en poste Ø60 mm - antracita, WPA13H Soporte para la instalación en poste Ø89 mm - antracita; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	39W
Alimentación	110-230Vac
Alimentador	alimentador integrado
Gestión	DMX512+RDM
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	4 power LEDs multicolor High Intensity
Duración media LED	60000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	RGBW
Ópticas	orientable 11°x66°
Flujo fuente	R: 1036 lm G: 1620 lm B: 567 lm W: 1728 lm (3000K)
Flujo emitido	1509 lm, R: 496lm G: 1024 lm B: 271 lm W: 1286 lm (3000K, 10°)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ø181x271x119 mm
Peso	4000 g
Acabados	antracita
Fijación	con tornillos y tacos
Material cuerpo	cuerpo y soporte de aluminio anticorodal
Material pantalla	vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C
Nivel de resistencia	IK09
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	850°C
Clase de aislamiento	clase I
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido cable de neopreno de 5 m H05RN-F 3x1,00 Ø7 mm y 1 cable para señal DMX con cable apantallado de 2x0,50 Ø5 mm
Sistemas de protección	SPD (Surge Protection Device)
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014

DATOS FOTOMÉTRICOS

X – 11°x66°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 39W
2.00	0.38	2.58	1381
4.00	0.75	5.17	345
6.00	1.13	7.75	153
8.00	1.50	10.33	86
10.00	1.88	12.91	55




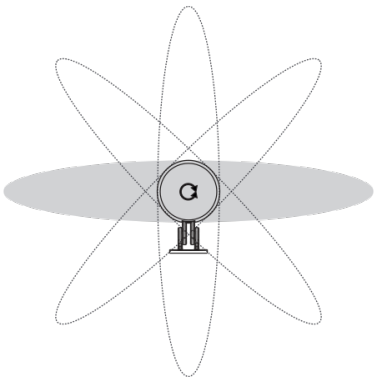


11°x66°

ACCESORIOS

Antideslumbramiento




WBA18H
Visera estándar - antracita




WBA19H
Visera asimétrica - antracita

Otros



WPA12H
Soporte para la instalación en poste Ø60 mm - antracita



WPA13H
Soporte para la instalación en poste Ø89 mm - antracita

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl