Made in Italy


14/11/2026 Rev. 30

Spot 5.4, código: CF5410000050S5

Proyectores para exterior

kg 6,00 IP66 IK10



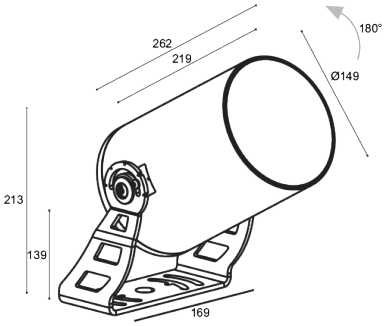

DESCRIPCIÓN

proyector para exterior; en superficie (techo, pared, suelo, piqueta, poste); Potencia absorbida: 52W; Alimentación: 110-230Vac; Flujo fuente: 6398 lm (3000K); Flujo emitido: 5025 lm (3000K, 34°); 1 LED COB, 2 step MacAdam, 100000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 15°; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL 6026 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado con torneado CNC. Soporte realizado en aleación de aluminio 5754 cepillado y pintado; Acabados: acabado de color verde mineral extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1000h de niebla salina; Acabado RAL por encargo; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 10 mm de espesor de alta transmitancia para garantizar la uniformidad cromática de la luz, serigrafiado GRIS y templado para una excelente resistencia a los arañazos y golpes; Juntas: Junta de silicona expandida de 6 mm; alimentador integrado; on/off: incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm DALI-2: incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK10; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +50°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase II; Peso: 6000 g; Dimensiones: Ø149x219 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WBA225 Visera estándar - verde mineral, WBA235 Visera asimétrica - verde mineral, WP0300 Piqueta para fijación en suelo, WPA125 Soporte para la instalación en poste Ø60 mm - verde mineral, WPA135 Soporte para la instalación en poste Ø89 mm - verde mineral; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	52W
Alimentación	110-230Vac
Alimentador	alimentador integrado
Gestión	ON/OFF
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	1 LED COB
Duración media LED	100000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	15°
Flujo fuente	6398 lm (3000K)
Flujo emitido	5025 lm (3000K, 34°)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ø149x219 mm
Peso	6000 g
Acabados	verde mineral
Fijación	con soporte, tornillos y tacos
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorodal, soporte de aluminio
Material pantalla	vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado gris
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +50°C
Nivel de resistencia	IK10
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Clase de aislamiento	clase II
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	on/off: incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm DALI-2: incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014

DATOS FOTOMÉTRICOS


S – 15°

H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 52W
2.00	0.52	13374
4.00	1.04	3344
6.00	1.56	1486
8.00	2.08	836
10.00	2.60	535




ACCESORIOS

Para la instalación




WP0300
Piqueta para fijación en suelo

Antideslumbramiento




WBA225
Visera estándar - verde mineral




WBA235
Visera asimétrica - verde mineral

Otros



WPA125
Soporte para la instalación en poste Ø60 mm - verde mineral



WPA135
Soporte para la instalación en poste Ø89 mm - verde mineral

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl