Made in Italy


06/11/2026 Rev. 28

Ginko 4.5, código: GN450010005Z9E

Proyectores para exterior

kg 3,35 | kg 3,50 IP66 IK08 160° 15°



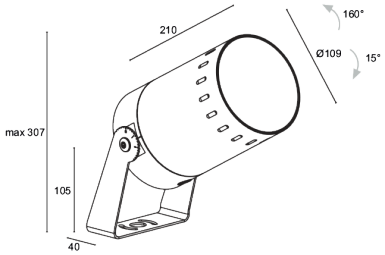

DESCRIPCIÓN

proyector para exterior; en superficie (techo, pared, suelo, piqueta); Potencia absorbida: 25W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 1800 lm (3000K); Flujo emitido: 1113 lm (3000K, Light Shaper); 1 LED COB, 2 step MacAdam, 60000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: Light Shaper Zoom: Sistema óptico compuesto por lentes múltiples con regulación y ajuste de la distancia focal, equipado con solapas móviles para regular la forma que se desee proyectar (redondos o cuadrados irregulares).; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo realizado en aleación de aluminio ANTICORODAL 6082 de bajo contenido en cobre para una buena resistencia a la corrosión, elaborado completamente con torneado CNC. Soporte de acero inoxidable AISI 316L cepillado y pintado; Acabados: acabado de color blanco extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz) (RAL 9003); Acabado RAL por encargo; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 5 mm de espesor de alta transmitancia para garantizar uniformidad cromática de la luz y templado para una buena resistencia a rayas y golpes y serigrafía vitrificada gris RAL 7015 en el borde; Instalación: posibilidad de orientar el cuerpo sobre el eje horizontal de 190º; alimentador no incluido; incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK08; disponible por encargo la versión con soporte con altura diferente a la estándar; por encargo, está disponible la versión con gobo personalizado para proyectar logotipos, palabras en la pared; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +50°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 3.35 g, 3.50 g; Dimensiones: Ø109x252x159 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WB1101E Visera estándar - blanco, WB1102E Visera asimétrica - blanco, WP0300 Piqueta para fijación en suelo; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	25W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	1 LED COB
Duración media LED	60000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	>90
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	Light Shaper Zoom
Flujo fuente	1800 lm (3000K)
Flujo emitido	1113 lm (3000K, Light Shaper)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ø109x252x159 mm
Peso	3.35 g, 3.50 g
Acabados	blanco RAL 9003
Fijación	con soporte, tornillos y tacos
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anticorodal, soporte de acero inoxidable AISI 316L
Material pantalla	vidrio extraclaro transparente templado y serigrafiado gris
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +50°C
Nivel de resistencia	IK08
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014
Notas	disponible por encargo la versión con soporte con altura diferente a la estándar; por encargo, está disponible la versión con gobo personalizado para proyectar logotipos, palabras en la pared

DATOS FOTOMÉTRICOS


Z9 - zoom 18° (18°- 37°)

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W	cd/Klm max 13019
1.00	0.33	9634	
2.00	0.65	2409	
3.00	0.98	1070	
4.00	1.30	602	
5.00	1.63	385	



Z9 - zoom 37° (18°- 37°)


H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 25W	cd/Klm max 3105
1.00	0.67	3236	
2.00	1.34	809	
3.00	2.01	360	
4.00	2.68	202	
5.00	3.35	129	



ACCESORIOS

Para la instalación





WP0300
Piqueta para fijación en suelo

Antideslumbramiento



WB1101E
Visera estándar - blanco



WB1102E
Visera asimétrica - blanco

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl