Made in Italy


14/11/2026 Rev. 23

# Olo BLVD 1.0, código: LB10110D00NRRH

Urbano

kg 2,20 (360°) | kg 2,40 (180°) IP66 IK10 DALI-2 PUSH



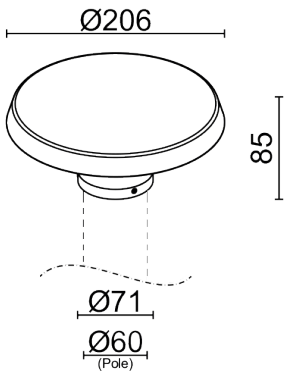



## DESCRIPCIÓN


Urbano; montaje en poste Ø60 mm, en superficie (poste); Potencia absorbida: 34W; Alimentación: 110-230Vac; Flujo fuente: 5760 lm (3000K, 34W); Flujo emitido: 3640 lm (3000K, 360°, 34W); 156 mid power LED, 3 step MacAdam, 60000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 2200K; Ópticas: radial 360°; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: Cabezal realizado en aleación de aluminio moldeado a presión EN AW 47100 con bajo contenido de cobre para obtener una excelente resistencia a la corrosión.; Acabados: acabado de color antracita extraído a través de un primer tratamiento de preparación a la pintura con recubrimiento por conversión a nanopartículas cerámicas, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz); Acabado RAL por encargo; Material pantalla: pantalla realizada en policarbonato óptico con recubrimiento anti-UV caracterizada por una excelente resistencia al impacto; Juntas: las juntas de silicona recocida garantizan una máxima resistencia a los rayos UV a lo largo del tiempo y una inalterabilidad de las características mecánicas; alimentador integrado; Gestión: PUSH, DALI-2; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK10; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +50°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase I; Peso: 2200 g (360°) - 2400 g (180°); Dimensiones: Ø206x85 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA29H Adaptador para poste ø 76 mm - antracita, WFA02 conector con 3 vías tipo "h" (82x53.3x28 mm), WPA17H Poste ø 60 mm, WPA18H Poste ø 76 mm; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS** | |
| Potencia absorbida | 34W |
| Alimentación | 110-230Vac |
| Alimentador | alimentador integrado |
| Gestión | PUSH, DALI-2 |
| **CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS** | |
| Número y tipo de LED | 156 mid power LED |
| Duración media LED | 60000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 2200K |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ópticas | radial 360° |
| Flujo fuente | 5760 lm (3000K, 34W) |
| Flujo emitido | 3640 lm (3000K, 360°, 34W) |
| **CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS** | |
| Dimensiones | Ø206x85 mm |
| Peso | 2200 g (360°) - 2400 g (180°) |
| Acabados | antracita |
| Fijación | sistema de fijación con tornillo |
| Material cuerpo | aluminio moldeado a presión |
| Material pantalla | pantalla de policarbonato óptico |
| **CARACTERÍSTICAS GENERALES** | |
| Nivel de protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C — +50°C |
| Nivel de resistencia | IK10 |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Clase de aislamiento | clase I |
| Pisable | no |
| Transitable | no |
| Seguridad fotobiológica | en conformidad con IEC TR 62778:2014 |

## DATOS FOTOMÉTRICOS

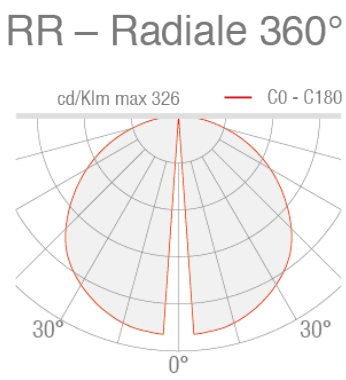


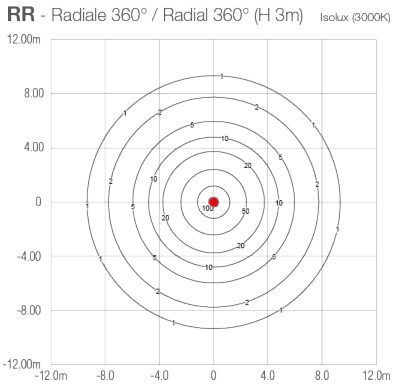
## ACCESORIOS

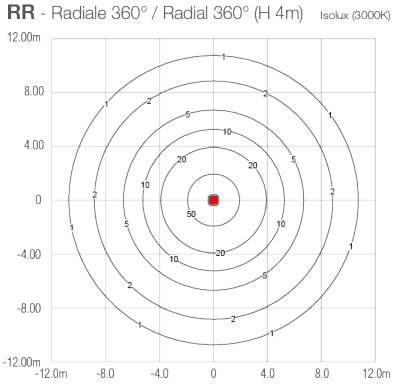
### Otros





WDA29H
Adaptador para poste ø 76 mm - antracita



WFA02
conector con 3 vías tipo "h" (82x53.3x28 mm)
4 polos
IP68
82x53.3x28 mm




WPA17H
Poste ø 60 mm




WPA18H
Poste ø 76 mm

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl