Made in Italy


12/11/2026 Rev. 14/2024

Ginko 3.0 inox, código: GN30010NPI

Proyectores para exterior

kg 1,25 - 2,41 IP66 IP69 IK09



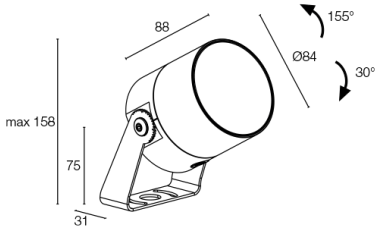

DESCRIPCIÓN

proyector para exterior; en superficie (techo, pared, suelo, piqueta); Potencia absorbida: 15W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 1662 lm (3000K, 15W, CRI 80); Flujo emitido: 1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80); 1 LED COB High Density, 2 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 2200K; Ópticas: sharp 48°; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo y soporte realizados en acero inoxidable AISI 316L, extraídos completamente mediante elaboración de torneado CNC y posteriormente cepillados; Acabados: acabado que proporciona una resistencia a la corrosión superior a 3000h de niebla salina y que permite el uso del producto incluso en situaciones atmosféricas extremamente difíciles; Acabado RAL por encargo; Material pantalla: vidrio extraclaro transparente de 4 mm de espesor de alta transmitancia para garantizar uniformidad cromática de la luz y templado para una buena resistencia a rayas y golpes y serigrafía vitrificada gris RAL 7015 en el borde; alimentador no incluido; incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Nivel de protección: IP66, IP69; Nivel de resistencia: IK09; óptica 12°x64°, 28°x72° y filtro de sombra orientables a 360° con imán en dotación; disponible por encargo la versión con soporte con altura diferente a la estándar; disponible por encargo en latón; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 1250 g, acero inoxidable: 2405 g; Dimensiones: Ø84x88 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WP0300 Piqueta para fijación en suelo, WP1004 Correa de fijación - 5 m, WP1006I Piqueta para fijación en suelo - h 500 mm - acero inoxidable, WP1007I Piqueta para fijación en suelo - h 800 mm - acero inoxidable, WR8000 Filtro de sombra; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	15W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	1 LED COB High Density
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)
Color LED	2200K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	sharp 48°
Flujo fuente	1662 lm (3000K, 15W, CRI 80)
Flujo emitido	1162 lm (3000K, 42°, 15W, CRI 80)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ø84x88 mm
Peso	1250 g, acero inoxidable: 2405 g
Acabados	acero inoxidable
Fijación	con soporte, tornillos y tacos
Material cuerpo	cuerpo de acero inoxidable AISI 316L, soporte de acero inoxidable AISI 316L
Material pantalla	vidrio extraclaro transparente templado y serigrafiado gris
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP66, IP69
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C
Nivel de resistencia	IK09
Características	óptica 12°x64°, 28°x72° y filtro de sombra orientables a 360° con imán en dotación
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido cable de neopreno de 1,50 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014
Notas	disponible por encargo la versión con soporte con altura diferente a la estándar; disponible por encargo en latón

DATOS FOTOMÉTRICOS


P - 48° sharp CRI 80

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 15W
1.00	0.88	1189
2.00	1.76	297
3.00	2.64	132
4.00	3.52	74
5.00	4.40	48




ACCESORIOS


Para la instalación



WP0300
Piqueta para fijación en suelo



WP1006I
Piqueta para fijación en suelo - h 500 mm - acero inoxidable



WP1007I
Piqueta para fijación en suelo - h 800 mm - acero inoxidable

Ópticos



WR8000
Filtro de sombra
integrado en el cuerpo iluminante

el filtro de sombra es aplicable a la óptica 48° sharp
Solicitar junto con el aparato de iluminación

Otros



WP1004
Correa de fijación - 5 m

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl