FICHA TÉCNICA

Made in Italy

06/11/2026 Rev. 00

## Do S 1, código: DD1S00000050DI-2

Suspensiones para exterior

kg 0,18 IP66 IK06 AC19® F





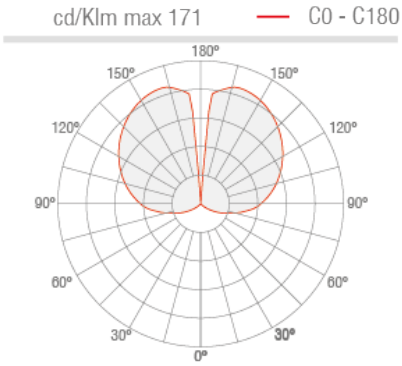

### DESCRIPCIÓN

suspensión para exterior; en superficie (techo); Potencia absorbida: 0,9W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 133 lm (3000K); Flujo emitido: 81 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: difusa; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: Cuerpo y soporte realizados en acero inox AISI 316L, tomados completamente de elaboraciones con torneado CNC y posteriormente microgranallados y electropulidos; Acabados: acabado en acero inoxidable obtenido mediante el tratamiento homologado AC19® de microgranallado, tratamiento de pasivación electrolítica y electropulido; Material pantalla: pantalla de PMMA; Juntas: Las juntas de goma de nitrilo NBR mantienen inalterado el grado IP del aparato, lo que garantiza la resistencia a lo largo del tiempo; alimentador no incluido; incluido cable de neopreno de 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK06; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +50°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 181 g; Dimensiones: Ø45x45 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA305 Base rosetón, WDA30E Base rosetón, WDA30H Base rosetón, WDA30T Base rosetón, WDA31 Abrazadera de cable, WDA32 Abrazadera de cable para techo; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible


| | |
|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS** | |
| Potencia absorbida | 0,9W |
| Alimentación | 24Vdc |
| Alimentador | alimentador no incluido |
| **CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS** | |
| Número y tipo de LED | 8 mid power LED |
| Duración media LED | 72000 h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 3000K |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 80 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ópticas | difusa |
| Flujo fuente | 133 lm (3000K) |
| Flujo emitido | 81 lm (3000K) |
| **CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS** | |
| Dimensiones | Ø45x45 mm |
| Peso | 181 g |
| Acabados | acero Inoxidable AC19® |
| Fijación | con tornillos y tacos |
| Material cuerpo | cuerpo de acero inoxidable AISI 316L, soporte de acero inoxidable AISI 316L |
| Material pantalla | pantalla de PMMA |
| **CARACTERÍSTICAS GENERALES** | |
| Nivel de protección | IP66 |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C — +50°C |
| Nivel de resistencia | IK06 |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Clase de aislamiento | clase III |
| Pisable | no |
| Transitable | no |
| Cables de alimentación | incluido cable de neopreno de 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm |
| Seguridad fotobiológica | en conformidad con IEC TR 62778:2014 |

## DATOS FOTOMÉTRICOS





## ACCESORIOS


### Para la instalación




WDA305
Base rosetón
verde mineral
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos





WDA30E
Base rosetón
blanco
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos





WDA30H
Base rosetón
antracita
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




WDA30T
Base rosetón
cor-ten
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




WDA31
Abrazadera de cable
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




WDA32
Abrazadera de cable para techo
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl