FICHA TÉCNICA

Made in Italy


06/11/2026 Rev. 00

Do S 2, código: DD2S00000050DI-2

Suspensiones para exterior

kg 0,17 IP66 IK06 AC19®






DESCRIPCIÓN


suspensión para exterior; en superficie (techo); Potencia absorbida: 0,9W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 133 lm (3000K); Flujo emitido: 89 lm (3000K); 8 mid power LED, 3 step MacAdam, 72000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: difusa; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: Cuerpo y soporte realizados en acero inox AISI 316L, tomados completamente de elaboraciones con torneado CNC y posteriormente microgranallados y electropulidos; Acabados: acabado en acero inoxidable obtenido mediante el tratamiento homologado AC19® de microgranallado, tratamiento de pasivación electrolítica y electropulido; Material pantalla: pantalla de PMMA; Juntas: Las juntas de goma de nitrilo NBR mantienen inalterado el grado IP del aparato, lo que garantiza la resistencia a lo largo del tiempo; alimentador no incluido; incluido cable de neopreno de 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK06; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +50°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 168 g; Dimensiones: Ø45x47 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WDA305 Base rosetón, WDA30E Base rosetón, WDA30H Base rosetón, WDA30T Base rosetón, WDA31 Abrazadera de cable, WDA32 Abrazadera de cable para techo; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	0,9W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	8 mid power LED
Duración media LED	72000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	3 step MacAdam
Ópticas	difusa
Flujo fuente	133 lm (3000K)
Flujo emitido	89 lm (3000K)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	Ø45x47 mm
Peso	168 g
Acabados	acero Inoxidable AC19®
Fijación	con tornillos y tacos
Material cuerpo	cuerpo de acero inoxidable AISI 316L, soporte de acero inoxidable AISI 316L
Material pantalla	pantalla de PMMA
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +50°C
Nivel de resistencia	IK06
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	incluido cable de neopreno de 10 m 05RN-F 2x0,35 Ø4,65 mm
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014


DATOS FOTOMÉTRICOS

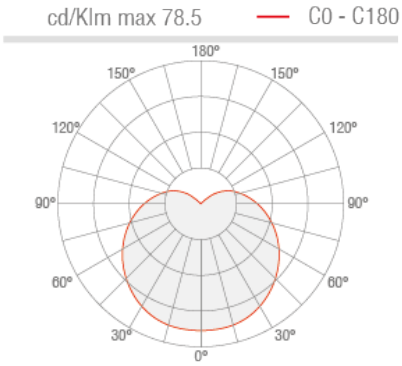

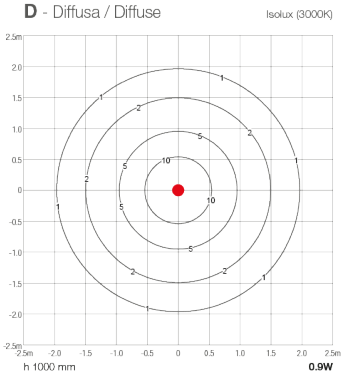


ACCESORIOS


Para la instalación




WDA305
Base rosetón
verde mineral
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




WDA30E
Base rosetón
blanco
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos




WDA30H
Base rosetón
antracita
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WDA30T
Base rosetón
cor-ten
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WDA31
Abrazadera de cable
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos



WDA32
Abrazadera de cable para techo
Accesorios de instalación obligatorios no incluidos

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl