Made in Italy


14/11/2026 Rev. 00

Maris 1.2, código: MR12004000NMMI

Apliques para exterior

kg 0,36 IP66 IK05 AC19®



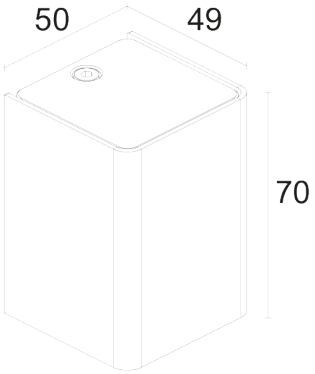

DESCRIPCIÓN

aplique para exterior, bidireccional; en superficie (pared); Potencia absorbida: 3W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: 252 lm (3000K); Flujo emitido: 168 lm (17°, 3000K); 2 power LED, 2 step MacAdam, 60000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 2200K; Ópticas: 24°+24°: sistema óptico bidireccional compuesto por lente TIR empotrada de alta eficacia combinada con filtro técnico de alta calidad; Material cuerpo: Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento AC19® desarrollado por Luce&Light compuesto por microgranallado, pasivación y electropulido.; Acabados: cuerpo moldeado a presión pintado y obtenido mediante un primer tratamiento de preparación para el pintado con revestimiento de conversión de nanopartículas cerámicas, seguido por una segunda mano de pintura epoxi y luego otra de poliéster para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500 h de niebla salina. Las pinturas se ajustan a las especificaciones de Qualicoat (estándar automotriz); Acabado RAL por encargo; alimentador no incluido; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK05; Temperatura de funcionamiento: -20°C — +50°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: en conformidad con IEC TR 62778:2014; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 360 g; Dimensiones: 70x50x49 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	3W
Alimentación	24Vdc
Alimentador	alimentador no incluido
Gestión	ON/OFF
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	2 power LED
Duración media LED	60000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	2200K
Binning	2 step MacAdam
Ópticas	24°+24°
Flujo fuente	252 lm (3000K)
Flujo emitido	168 lm (17°, 3000K)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	70x50x49 mm
Peso	360 g
Acabados	acero inoxidable
Fijación	con tornillos y tacos
Material cuerpo	Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L con tratamiento AC19®
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP66
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +50°C
Nivel de resistencia	IK05
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Prueba con hilo incandescente	960°C
Clase de aislamiento	clase III
Pisable	no
Transitable	no
Seguridad fotobiológica	en conformidad con IEC TR 62778:2014

DATOS FOTOMÉTRICOS

MM – 24°

H (m)	∅ (m)	Lux max (3000K) 3W
1.00	0.42	347
2.00	0.84	87
3.00	1.25	39
4.00	1.67	22
5.00	2.09	14



La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl