FICHA TÉCNICA

Made in Italy

05/12/2025 Rev. 08/2024

Teko 7.0, código: TK70115DB

Plafones para interior

kg 0,60 IP40

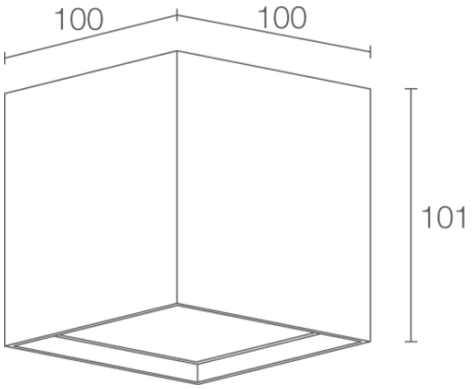

DESCRIPCIÓN

plafones para interior; en superficie (techo); Potencia absorbida: 17W; Alimentación: 230Vac; Flujo fuente: 1565 lm (3000K, 17W); Flujo emitido: 1119 lm (3000K, 17W); matriz power LED, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: difusa; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo de aluminio anodizado; Acabados: blanco (RAL 9003); Acabado RAL por encargo; Material pantalla: pantalla de plexiglás transparente monosatinado; alimentador integrado; regleta de bornes; Nivel de protección: IP40; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase I; Peso: 600 g; Dimensiones: 100x100x101 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia absorbida	17W
Alimentación	230Vac
Alimentador	alimentador integrado
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS	
Número y tipo de LED	matriz power LED
Duración media LED	50000 h L80 B10 (Ta 25°C)
Color LED	3000K
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80
Binning	3 step MacAdam
Ópticas	difusa
Flujo fuente	1565 lm (3000K, 17W)
Flujo emitido	1119 lm (3000K, 17W)
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Dimensiones	100x100x101 mm
Peso	600 g
Acabados	blanco RAL 9003
Fijación	con placa de fijación, tornillos y tacos
Material cuerpo	cuerpo de aluminio anodizado
Material pantalla	pantalla de plexiglás transparente monosatinado
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Nivel de protección	IP40
Temperatura de funcionamiento	0°C — +45°C
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015
Clase de aislamiento	clase I
Pisable	no
Transitable	no
Cables de alimentación	regleta de bornes
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006

DATOS FOTOMÉTRICOS

D – Diffuse

H (m)	∅ (m)	17W
1.00	1.94	544
2.00	3.88	136
3.00	5.82	60
4.00	7.77	34
5.00	9.71	22



La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl