# FICHA TÉCNICA

Made in Italy


09/11/2026 Rev. 11/2024

## Turis Mini 1.1, código: MT11115DC

Empotrados para interior

por encargo 230Vac kg 0,15 Ø40 mm IP40



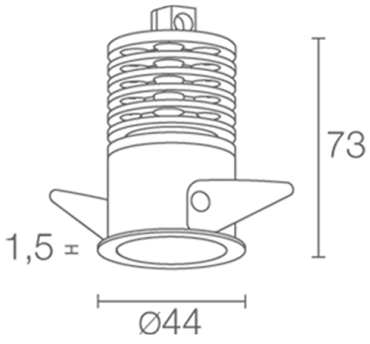


**24Vdc**

## DESCRIPCIÓN

empotrado downlight para interior; empotrable (techo); Potencia absorbida: 5,5W; Alimentación: 230Vac; Flujo fuente: 460 lm (3000K); Flujo emitido: 310 lm (3000K); 1 power LED multichip, 3 step MacAdam, 50000 h L80 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: difusa; IRC Índice de Rendimiento Cromático: >90; Material cuerpo: cuerpo de aluminio anodizado negro, aro de acero; Acabados: cromado; Acabado RAL por encargo; Material pantalla: pantalla de plexiglás transparente monosatinado; Espesor de la superficie del empotrado: mín. 5 mm, máx. 25 mm; alimentador incluido; 0,30 m de cable incluido; Gestión: ON/OFF; Nivel de protección: IP40; por encargo disponible la versión con color LED RGB; gestión Casambi y control mediante aplicación Casambi con electrónica dedicada; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase II; Peso: 150 g; Dimensiones: Ø44x73 mm; Orificio de empotrado: Ø40 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WC3108 Caja de empotrar para muro; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción


Estado: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS** | |
| Potencia absorbida | 5,5W |
| Alimentación | 230Vac |
| Alimentador | alimentador incluido |
| Gestión | ON/OFF |
| **CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS** | |
| Número y tipo de LED | 1 power LED multichip |
| Duración media LED | 50000 h L80 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 3000K |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | >90 |
| Binning | 3 step MacAdam |
| Ópticas | difusa |
| Flujo fuente | 460 lm (3000K) |
| Flujo emitido | 310 lm (3000K) |
| **CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS** | |
| Dimensiones | Ø44x73 mm |
| Peso | 150 g |
| Acabados | cromado |
| Fijación | con muelles de fijación |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado negro, aro de acero |
| Material pantalla | pantalla de plexiglás transparente monosatinado |
| Orificio de empotrado | Ø40 mm |
| **CARACTERÍSTICAS GENERALES** | |
| Nivel de protección | IP40 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — +45°C |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Clase de aislamiento | clase II |
| Pisable | no |
| Transitable | no |
| Cables de alimentación | 0,30 m de cable incluido |
| Seguridad fotobiológica | seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006 |
| Notas | por encargo disponible la versión con color LED RGB; gestión Casambi y control mediante aplicación Casambi con electrónica dedicada |

## DATOS FOTOMÉTRICOS

D – Diffuse

| H (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K ) 5.5W | cd/Klm max 656 C0 - C180 |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.72 | 813 | |
| 1.00 | 1.45 | 203 | |
| 1.50 | 2.17 | 90 | |
| 2.00 | 2.89 | 51 | |
| 2.50 | 3.62 | 33 | |
| 3.00 | 4.34 | 23 | |





## ACCESORIOS

### Para la instalación



WC3108
Caja de empotrar para muro




La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl