



Made in Italy



04/11/2025 Rev. 09/2024


















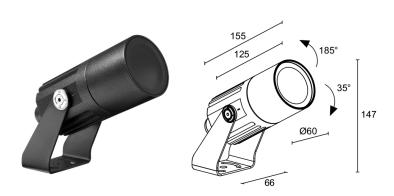

DESCRIPCIÓN

proyector para exterior; en superficie (techo, pared, suelo, piqueta, correa de fijación); Potencia absorbida: 7W; Alimentación: 230Vac; Flujo fuente: 657 Im (3000K, IRC 80); Flujo emitido: 366 Im (3000K, 31°, IRC 80); 1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 3000K; Ópticas: 31°; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 80; Material cuerpo: cuerpo de aluminio; Acabados: antracita; Acabado RAL por encargo; Material pantalla: vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado; alimentador integrado; incluido cable de neopreno de 1,5 m H05RN-F 3x1.0 Ø7 mm; Nivel de protección: IP66; Nivel de resistencia: IK07; por encargo disponible la versión con alimentación 24Vcc; Sistemas de protección: IPS (Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersión. Esta novedad está patentada por L&L garantiza, además, protección eléctrica contra inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalación eléctrica; PID (Protective Impedance Device) protege los aparatos de iluminación de fenómenos de naturaleza eléctrica exteriores a la instalación, como acumulaciones de cargas electrostáticas o fenómenos de tipo impulsivo, provenientes de la línea eléctrica. Generalmente casos de bajo contenido energético; Temperatura de funcionamiento: -20°C - +45°C; Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fo riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase I; Peso: 800 g; Dimensiones: Ø60x154x147 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WB1001H Visera estándar - antracita, WB1002H Visera asimétrica - antracita, WB1003N Lamas antideslumbramiento - negro, WHA0005 Rejilla panal de abeja, WP0100 Piqueta para fijación en suelo, WP1001H Piqueta con soporte para fijación en suelo - h 500 mm - antracita, WP1002H Piqueta con soporte para fijación en suelo - h 800 mm - antracita, WP1003H Brazo con placa para instalar en la pared - h 420 mm - antracita, WP1004 Correa de fijación - 5 m; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

FLORI 1.0, CÓDIGO: FS101005MH

FICHA TÉCNICA DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Potencia absorbida	7W	
Alimentación	230Vac	
Alimentador	alimentador integrado	
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS		
Número y tipo de LED	1 power LED High Intensity	
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)	
Color LED	3000K	
IRC Índice de Rendimiento Cromático	80	
Binning	3 step MacAdam	
Ópticas	31°	
Flujo fuente	657 lm (3000K, IRC 80)	
Flujo emitido	366 lm (3000K, 31°, IRC 80)	
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Dimensiones	Ø60x154x147 mm	
Peso	800 g	
Acabados	antracita	
Fijación	con soporte, tornillos y tacos	
Material cuerpo	cuerpo de aluminio	
Material pantalla	vidrio extraclaro templado transparente y serigrafiado	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Nivel de protección	IP66	
Temperatura de funcionamiento	-20°C — +45°C	
Nivel de resistencia	IK07	
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015	
Prueba con hilo incandescente	960°C	
Clase de aislamiento	clase I	
Pisable	no	
Transitable	no	
Cables de alimentación	incluido cable de neopreno de 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm	
Sistemas de protección	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)	
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006	
Notas	por encargo disponible la versión con alimentación 24Vcc	



DATOS FOTOMÉTRICOS

M - 31° CRI 80

		Lux max (3000K)	cd/Klm max 3351 — C0 - C18 0
H (m)	Ø (m)	7W	142/24
1.00	0.56	1226	
2.00	1.12	307	
3.00	1.67	136	
4.00	2.23	77	30°
5.00	2.79	49	0°

ACCESORIOS

Para la instalación







WP0100

Piqueta para fijación en suelo





WP1001H

Piqueta con soporte para fijación en suelo - h 500 mm - antracita





WP1002H

WP1003H

Piqueta con soporte para fijación en suelo - h 800 mm - antracita Brazo con placa para instalar en la pared - h 420 mm - antracita

Antideslumbramiento





WB1001H

Visera estándar - antracita



WB1002H

Visera asimétrica - antracita





WB1003N

Lamas antideslumbramiento - negro



WHA0005

Rejilla panal de abeja

integrado en el cuerpo iluminante

FICHA TÉCNICA DATOS FOTOMÉTRICOS Y ACCESORIOS

FLORI 1.0, CÓDIGO: FS101005MH



Solicitar junto con el aparato de iluminación

Otros



WP1004 Correa de fijación - 5 m

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl