



Made in Italy


Zab Track 3.0, código: ZT301019LN
 Projectores para interior


21/09/2024 Rev. 32

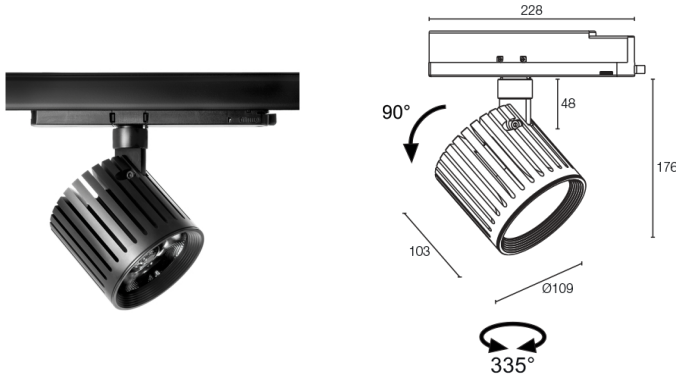

DESCRIPCIÓN

proyector para interior; en carril horizontal; Potencia absorbida: 34W; Alimentación: 230Vac; Flujo fuente: 2505 lm (3000K); Flujo emitido: 1785 lm (3000K, 25°); 1 COB LED Xicato Xtm Artist Series®, 2 step MacAdam, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: 4000K; Ópticas: 42°: sistema óptico compuesto por lente TIR de alta eficiencia; IRC Índice de Rendimiento Cromático: 98; Material cuerpo: cuerpo y aro de cierre realizados en extruido de aluminio anodizado extraídos completamente mediante torneado CNC; Acabados: cuerpo y aro anodizado negro brillante (RAL 9005); Acabado RAL por encargo; alimentador integrado; Nivel de protección: IP40; IRC 98 (R9>98); por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi; adaptador Eurostandard; Temperatura de funcionamiento: 0°C — +45°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase I; Peso: 1250 g; Dimensiones: Ø109x105 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: BE0017001 Kit de fijación en suspensión con cable ajustable mediante fricción L=2 m, BE0030011 Carril trifásico en aluminio 1000 mm - negro, BE0030021 Carril trifásico en aluminio 2000mm - negro, BE0030031 Carril trifásico en aluminio 3000 mm - negro, BE0031001 Cabezal alimentación trifásica SX - negro, BE0031011 Cabezal alimentación trifásica DX - negro, BE0031101 Conexión línea trifásica - negro, BE0031201 Cabezal cierre trifásico - negro, BE0031301 Conexión en L en suelo para exterior - negro, BE0031311 Conexión en L en suelo para interior - negro, BE0031401 Curva con articulación flexible - negro, BE0032001 Tapa - longitud 1000mm - negro, WB0404N Visera estándar - negro, WB0405N Visera asimétrica - negro, WB0406N Lamas antideslumbramiento - negro, WH0711 Rejilla panel de abeja; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Pronto descatalogado

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Potencia absorbida | 34W |
| Alimentación | 230Vac |
| Alimentador | alimentador integrado |

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Número y tipo de LED | 1 COB LED Xicato Xtm Artist Series® |
| Duración media LED | 50000 h L90 B10 (Ta 25°C) |
| Color LED | 4000K |
| IRC Índice de Rendimiento Cromático | 98 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Ópticas | 42° |
| Flujo fuente | 2505 lm (3000K) |
| Flujo emitido | 1785 lm (3000K, 25°) |

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS


| | |
|-----------------|------------------------------|
| Dimensiones | Ø109x105 mm |
| Peso | 1250 g |
| Acabados | negro RAL 9005 |
| Fijación | con adaptador Erostandard |
| Material cuerpo | cuerpo de aluminio anodizado |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | |
|-------------------------------|--|
| Nivel de protección | IP40 |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C — +45°C |
| Características | IRC 98 (R9>98) |
| Clase de consumo energético | F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015 |
| Clase de aislamiento | clase I |
| Pisable | no |
| Transitable | no |
| Seguridad fotobiológica | seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006 |
| Notas | por encargo disponible la versión con gestión Casambi, controlable mediante aplicación Casambi; adaptador Eurostandard |

DATOS FOTOMÉTRICOS

L - 42°

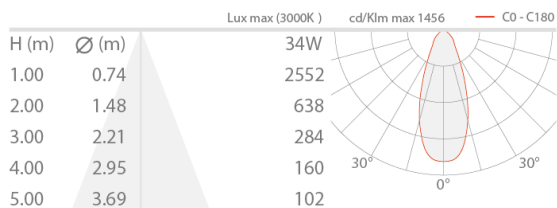

ACCESORIOS

Antideslumbramiento




WB0404N
Visera estándar - negro



WB0405N
Visera asimétrica - negro




WB0406N
Lamas antideslumbramiento - negro




WH0711
Rejilla panal de abeja
integrado en el cuerpo iluminante
Solicitar junto con el aparato de iluminación



Otros



BE0017001
Kit de fijación en suspensión con cable ajustable mediante fricción L=2 m




BE003001
Carril trifásico en aluminio 1000 mm - negro




BE0030021

Carril trifásico en aluminio 2000mm - negro




BE0030031

Carril trifásico en aluminio 3000 mm - negro




BE0031001

Cabezal alimentación trifásica SX - negro




BE0031011

Cabezal alimentación trifásica DX - negro




BE0031101

Conexión línea trifásica - negro




BE0031201

Cabezal cierre trifásico - negro




BE0031301

Conexión en L en suelo para exterior - negro



BE0031311

Conexión en L en suelo para interior - negro



BE0031401

Curva con articulación flexible - negro

BE0032001

Tapa - longitud 1000mm - negro

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl