




Made in Italy



17/12/2025 Rev. 12/2024




















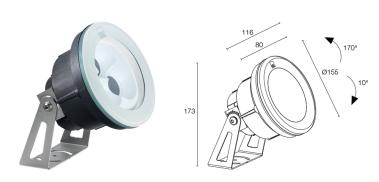

DESCRIPCIÓN

proyector para uso subacuático (apto para sumergir en agua marina, no apto para aplicar fuera del agua); en superficie (pared, suelo), profundidad máx 10 m; Potencia absorbida: 25W; Alimentación: 24Vdc; Flujo fuente: RGBW: 1694 lm, R: 104 lm G: 676 lm B: 224 lm W 690 lm (4000K); Flujo emitido: RGBW: 1203 lm, R: 74 lm G: 480 lm B: 159 lm W 490 lm (4000K); 3 grupos Power-LED RGBW, 50000 h L90 B10 (Ta 25°C); Color LED: RGBW; Ópticas: 59°: sistema óptico compuesto por lentes TIR empotradas de alta eficiencia combinadas con filtro técnico de alta calidad; Material cuerpo: cuerpo fabricado en tecnopolímero termoconductor con conductibilidad térmica equivalente al acero inoxidable. Soporte de acero inoxidable AISI 316L cepillado y pintado; Material pantalla: frontal de vídrio extraclaro templado de 12 mm de espesor con serigrafía vitrificada apta para instalaciones en agua marina, lo que garantiza la resistencia a la corrosión y a los arañazos y golpes. Cámara de mezcla que garantiza la uniformidad cromática de la luz.; alimentador no incluido; incluido cable de FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm; Nivel de protección: IP68; Nivel de resistencia: IK10; apto para inmersión en agua marina; gestión Casambi y control mediante aplicación Casambi con electrónica dedicada; Sistemas de protección: IPS (Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersión. Esta novedad está patentada por L&L garantiza, además, protección eléctrica contra inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalación eléctrica; Temperatura de funcionamiento: 0°C - +45°C (instalación en inmersión); Prueba con hilo incandescente: 960°C; Seguridad fotobiológica: seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006; Clase de aislamiento: clase III; Peso: 2200 g; Dimensiones: Ø155x173 mm; Clase de consumo energético: F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015; Accesorios: WH0402 Rejilla panal de abeja; testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

Estado: Disponible

MOBY P 2.1, CÓDIGO: MP21007LV



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		
Potencia absorbida	25W	
Alimentación	24Vdc	
Alimentador	alimentador no incluido	
CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS		
Número y tipo de LED	3 grupos Power-LED RGBW	
Duración media LED	50000 h L90 B10 (Ta 25°C)	
Color LED	RGBW	
Ópticas	59°	
Flujo fuente	RGBW: 1694 lm, R: 104 lm G: 676 lm B: 224 lm W 690 lm (4000K)	
Flujo emitido	RGBW: 1203 lm, R: 74 lm G: 480 lm B: 159 lm W 490 lm (4000K)	
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Dimensiones	Ø155x173 mm	
Peso	2200 g	
Fijación	con tornillos y tacos	
Material cuerpo	cuerpo de tecnopolímero conductivo, soporte de acero inoxidable AISI 316L	
Material pantalla	frontal en vidrio con serigrafía vitrificada	
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Nivel de protección	IP68	
Temperatura de funcionamiento	0°C − +45°C (instalación en inmersión)	
Nivel de resistencia	IK10	
Clase de consumo energético	F (fuente luminosa) de acuerdo con UE 2019/2015	
Prueba con hilo incandescente	960°C	
Clase de aislamiento	clase III	
Pisable	no	
Transitable	no	
Cables de alimentación	incluido cable de FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) de 5 m 6x0,50 Ø6,3 mm	
Sistemas de protección	IPS (Intelligent Protection System)	
Seguridad fotobiológica	seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN 62471:2006	
Notas	apto para inmersión en agua marina; gestión Casambi y control mediante aplicación Casambi con electrónica dedicada	

FICHA TÉCNICA DATOS FOTOMÉTRICOS Y ACCESORIOS



DATOS FOTOMÉTRICOS

$$L-59^{\circ}$$

		Lux max (4000K)	cd/Klm max 983 — C0 - C180
H (m)	Ø (m)	25W	
1.00	1.13	821	
2.00	2.25	205	
3.00	3.38	91	30°
4.00	4.51	51	0°
5.00	5.63	33	

ACCESORIOS

Antideslumbramiento



WH0402

Rejilla panal de abeja integrado en el cuerpo iluminante Solicitar junto con el aparato de iluminación

La información contenida en el presente documento puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso y no comporta la asunción, ni siquiera implícita, de ninguna obligación por parte de la L&L Luce&Light Srl