FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie


05/11/2026 Rev. 07/2024

Bitpop 2.2, code: BP221015LB0

Spots encastrés d'intérieur

kg 0,96 82x82 mm IP40



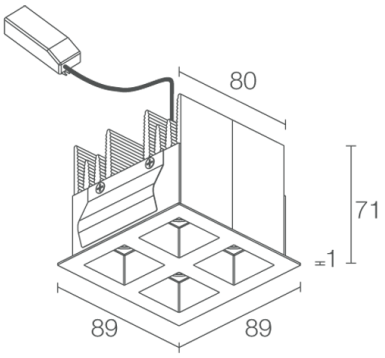

DESCRIPTION


downlight à encastrer pour intérieur; à encastrer (plafond : en butée ou en retrait); Puissance absorbée: 18W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1400 lm (3000K, 18W); Flux sortant du luminaire: 992 lm (3000K, 30°, 18W); 4 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L85 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 42°: système optique composé de 4 lentilles TIR, installées en retrait dans des éléments en polycarbonate en pâte noire brillante pour assurer une qualité et un confort visuel optimaux; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: radiateur obtenu à partir d'un profilé en aluminium avec fonction d'élément de refroidissement, puis anodisé noir ; équipé de ressorts en acier harmonique AISI 301; Finition cadre – compart. optique: cadre à encastrer en acier peint blanc, finition noire compartiment optique; Finition RAL disponible sur demande; Installation: installation par fixation avec ressorts sur placoplâtre. Disponibilité boîtier d'encastrement pour maçonnerie ou boîtier d'encastrement pour installation trimless, en retrait de 8 mm uniquement sur placoplâtre; Épaisseur de la surface d'encastrement: min 7,5 mm, max 20 mm; boîtier d'alimentation inclus; câble de 0,30 m inclus; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP40; UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°; 2700K, 3000K: IRC >90, 4000K: IRC 80; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe II; Poids: 960 g; Dimensions: 89x89x71 mm; Trou d'encastrement: 82x82 mm; Volume technique de dissipation: 170x170x130 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WC8701 Boîtier d'encastrement pour installation à ras sur plafond en maçonnerie, WC8704 Boîtier d'encastrement pour installation en retrait sur plafond en placoplâtre - blanc, WC8704N Boîtier d'encastrement pour installation en retrait sur plafond en placoplâtre - noir; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	18W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation inclus
Gestion	ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	4 power LED High Intensity
Durée moyenne LED	50000h L85 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	3 step MacAdam
Optiques	42°
Flux de la source	1400 lm (3000K, 18W)
Flux sortant du luminaire	992 lm (3000K, 30°, 18W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	89x89x71 mm
Poids	960 g
Finition cadre – compart. optique	blanc - noir
Fixation	avec ressorts de fixation ou avec boîtier d'encastrement
Matériau corps	corps en aluminium anodisé noir, collerette en acier
Trou d'encastrement	82x82 mm
Volume technique de dissipation	170x170x130 mm
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Caractéristiques	UGR < 10 pour les optiques 17° et 30°
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble de 0,30 m inclus
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	2700K, 3000K: IRC >90, 4000K: IRC 80


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

L - 42°

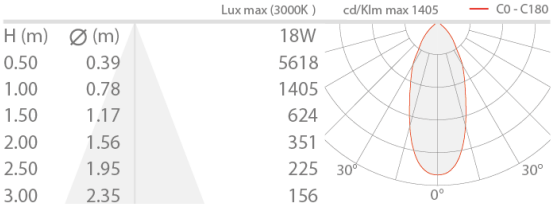


ACCESSOIRES


Pour l’installation




WC8701
Boîtier d’encastrement pour installation à ras sur plafond en maçonnerie



WC8704
Boîtier d’encastrement pour installation en retrait sur plafond en placoplâtre - blanc



WC8704N
Boîtier d’encastrement pour installation en retrait sur plafond en placoplâtre - noir



Installation en retrait avec boîtier d’encastrement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl