Fabriqué en Italie


13/11/2026 Rev. 14/2024

# Ginko 1.0, code: GN100105U5-2

Projecteurs d’extérieur

kg 0,22 | 0,34 | 0,36 IP66 IP69 IK07



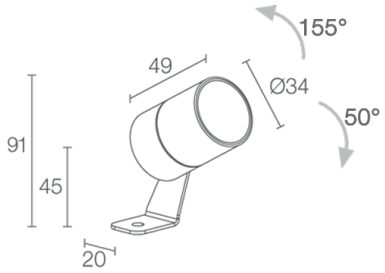


## DESCRIPTION

projecteur d'extérieur; apparent ( plafond, mur, sol, piquet ); Puissance absorbée: 3,5W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80); Flux sortant du luminaire: 193 lm (3000K, 3,5W, 19°, IRC 80); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: sharp 38°: système optique SHARP composé d'une lentille plan-convexe pour une définition extrême du faisceau lumineux, combiné à un filtre technique de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL 6082 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Etrier en acier inox AISI 316L tambouriné et peint; Finitions: finition vert minéral obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 4 mm d'épaisseur à haute transmittance pour garantir l'uniformité de la couleur de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs, sérigraphie vitrifiée grise RAL 7015 sur le bord; boîtier d’alimentation non inclus; câble en néoprène de 10 m inclus, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP66, IP69; Indice de résistance: IK07; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; PID (Protective Impedance Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que des accumulations de charges électrostatiques ou phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique. En général, des événements à faible densité énergétique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 220 g, acier inox: 335 g, laiton: 360 g; Dimensions: Ø34x49 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: WB80115 Casquette standard - vert minéral, WB8011N Casquette standard - anodisé noir, WB80215 Casquette asymétrique - vert minéral, WB8021N Casquette asymétrique - anodisé noir, WF3302 Gaine flexible de protection pour câble - 18 cm, WP0100 Piquet pour installation au sol, WP1004 Sangle d'ancrage - 5 m; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** | |
| Puissance absorbée | 3,5W |
| Alimentation | 24Vdc |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |
| **CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE** | |
| Nombre et type de LED | 1 power LED |
| Durée moyenne LED | 50000h L90 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 3000K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 1/4 ANSI BIN |
| Optiques | sharp 38° |
| Flux de la source | 224 lm (3000K, 3,5W, IRC 80) |
| Flux sortant du luminaire | 193 lm (3000K, 3,5W, 19°, IRC 80) |
| **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES** | |
| Dimensions | Ø34x49 mm |
| Poids | 220 g, acier inox: 335 g, laiton: 360 g |
| Finitions | vert minéral |
| Fixation | avec étrier, vis et chevilles |
| Matériau corps | corps en aluminium anticorodal, étrier en acier inox AISI 316L |
| Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Indice de protection | IP66, IP69 |
| Température de fonctionnement | -20°C — +45°C |
| Indice de résistance | IK07 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Essai au fil incandescent | 960°C |
| Classe d'isolement | classe III |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 10 m inclus, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm |
| Systèmes de protection | IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device) |
| Sécurité photobiologique | conforme à la CEI/TR 62778:2014 |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

U - 38° sharp CRI 80

| H (m) | ∅ (m) | Lux max (3000K ) 3.5W | cd/Klm max 2705 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.68 | 157 | |
| 2.00 | 1.36 | 39 | |
| 3.00 | 2.04 | 17 | |
| 4.00 | 2.72 | 10 | |
| 5.00 | 3.41 | 6 | |




## ACCESSOIRES


### Pour l'installation






WP0100
Piquet pour installation au sol

### Anti-éblouissement



WB80115
Casquette standard - vert minéral



WB8011N
Casquette standard - anodisé noir



WB80215
Casquette asymétrique - vert minéral



WB8021N
Casquette asymétrique - anodisé noir

### Autre



WF3302



WP1004

Gaine flexible de protection pour câble - 18 cm
À commander en même temps que l’appareil

Sangle d'ancrage - 5 m

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl