


FICHE TECHNIQUE

Fabriqué en Italie



16/12/2025 Rev. 08/2024






















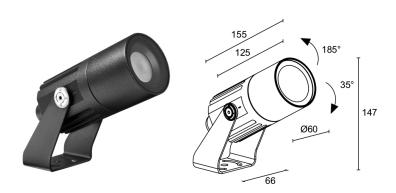

DESCRIPTION

projecteur d'extérieur; apparent (plafond, mur, sol, piquet, sangle); Puissance absorbée: 13W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 512 lm, R: 88 Im G: 160 Im B: 52 Im W: 212 Im (4000K); Flux sortant du luminaire: 304 Im, R: 52 Im G: 95 Im B: 31 Im W: 126 Im (4000K, 33°); 1 groupe LED RGBW, 50000h L85 B10 (AT 25°); Couleur LED: RGBW; Optiques: 32°x61°: système optique composé d'une lentille TIR à haute efficacité, combiné à un filtre technique de haute qualité; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL 6082 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Etrier en acier inox AISI 316L peint; Finitions: finition anthracite obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair trempé de 4 mm d'épaisseur avec sérigraphie vitrifiée, à haute transmittance pour assurer l'uniformité chromatique de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs; boîtier d'alimentation non inclus; câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 1,5 m inclus, 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP66; Indice de résistance: IK07; Casambi-compatible version, controllable with the Casambi app, available on request; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; PID (Protective Impedance Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que des accumulations de charges électrostatiques ou phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique. En général, des événements à faible densité énergétique; Température de fonctionnement: -20°C - +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III: Poids: 800 g; Dimensions: Ø60x154x147 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WB1001H Casquette standard - anthracite, WB1002H Casquette asymétrique - anthracite, WB1003N Volets coupe-flux - noir, WH0203 Grille Nid d'abeille, WP0100 Piquet pour installation au sol, WP1001H Piquet avec étrier pour installation au sol - h 500 mm - anthracite, WP1002H Piquet avec étrier pour installation au sol - h 800 mm - anthracite, WP1003H Bras avec étrier pour installation au mur - h 420 mm - anthracite, WP1004 Sangle d'ancrage - 5 m; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

FICHE TECHNIQUE DONNÉES TECHNIQUES




CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	13W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	Solidi d diinidildalon non moldo
Nombre et type de LED	1 groupe LED RGBW
Durée moyenne LED	50000h L85 B10 (AT 25°)
Couleur LED	RGBW
Optiques	32°x61°
Flux de la source	512 lm, R : 88 lm G : 160 lm B : 52 lm W : 212 lm (4000K)
Flux sortant du luminaire	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	304 lm, R : 52 lm G : 95 lm B : 31 lm W : 126 lm (4000K, 33°)
	GCO. 45 4.4 47 mm
Dimensions	Ø60x154x147 mm
Poids	800 g
Finitions	anthracite
Fixation	avec étrier, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP66
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK07
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en FEP+RUB (équivalent au H05RN-F) de 1,5 m inclus, 6x0,50 / 0,50 Ø6,3 mm
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	Casambi-compatible version, controllable with the Casambi app, available on request



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

 $W - 32^{\circ}x61^{\circ}$

		— C0 - C180 Lux max (4000K) cd/Klm max 1185 — C90 - C270	
H (m)	Ø (m)	13W	
1.00	0.57	337	
2.00	1.13	84	
3.00	1.70	37	
4.00	2.26	21 30°	
5.00	2.83	13 0°	




ACCESSOIRES

Pour l'installation







WP0100

Piquet pour installation au sol





WP1001H

Piquet avec étrier pour installation au sol - h 500 mm - anthracite





WP1002H

WP1003H

Piquet avec étrier pour installation au sol - h 800 mm - anthracite Bras avec étrier pour installation au mur - h 420 mm - anthracite

Anti-éblouissement





WB1001H

Casquette standard - anthracite

WB1002H

Casquette asymétrique - anthracite

FLORI 1.2, CODE: FS12007WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES ET ACCESSOIRES





WB1003N

Volets coupe-flux - noir



WH0203

Grille Nid d'abeille intégrée dans le corps d'éclairage À commander en même temps que l'appareil

Autre



WP1004

Sangle d'ancrage - 5 m

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl