Fabriqué en Italie


10/11/2026 Rev. 10/2024

Intono 4.1, code: NT4110100050W7

Appliques d'extérieur

kg 4,80 IP65 IK06



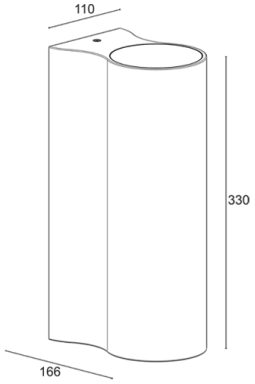

DESCRIPTION

applique d'extérieur, mono-émission; apparent (mur); Puissance absorbée: 19W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1368 lm (3000K, IRC >90); Flux sortant du luminaire: 1152 lm (3000K, 12°, IRC >90); 1 COB LED High Density, 2 step MacAdam, 50000h L95 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: wall grazer: système optique composé d'un réflecteur en technopolymère métallisé à haute efficacité et d'un filtre technique. Un support en technopolymère noir anti-éblouissement vient compléter le système optique; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 46100 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion; Finitions: finition obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture avec apprêt qui permet de peindre l'appareil avec des peintures polyuréthanes bi-composant et des peintures acryliques bi-composant appropriées aux surfaces murales; Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 4 mm d'épaisseur à haute transmittance pour assurer l'uniformité chromatique de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs, sérigraphie vitrifiée noire RAL9005 sur le bord; Installation: l'étrier de fixation symétrique permet l'installation de l'appareil sans contrainte d'orientation entre l'étrier et le corps du luminaire; boîtier d'alimentation intégré; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP65; Indice de résistance: IK06; version compatible avec Google Home ou Amazon Echo pour le contrôle par commande vocale, disponible sur demande ; sur demande, la version DALI est disponible; Les peintures utilisables sur les corps d'éclairage traités à l'apprêt sont celles qui sont adaptées aux surfaces en maçonnerie, à savoir : peintures polyuréthanes bi-composant, peintures acryliques bi-composant; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe II; Poids: 4800 g; Dimensions: 166x110x330 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	19W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
Gestion	ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	1 COB LED High Density
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	wall grazer
Flux de la source	1368 lm (3000K, IRC >90)
Flux sortant du luminaire	1152 lm (3000K, 12°, IRC >90)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	166x110x330 mm
Poids	4800 g
Finitions	apprêt
Fixation	avec platine de fixation, vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium moulé sous pression
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié noir
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK06
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	version compatible avec Google Home ou Amazon Echo pour le contrôle par commande vocale, disponible sur demande ; sur demande, la version DALI est disponible; Les peintures utilisables sur les corps d'éclairage traités à l'apprêt sont celles qui sont adaptées aux surfaces en maçonnerie, à savoir : peintures polyuréthanes bi-composant, peintures acryliques bi-composant

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

W - Wall grazing CRI 80

Lux max (3000K) cd/klm max 1248

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	
1,00	1,16	1,63	630
2,00	2,31	3,25	157
3,00	3,47	4,88	70
4,00	4,62	6,51	39
5,00	5,78	8,13	25



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl