
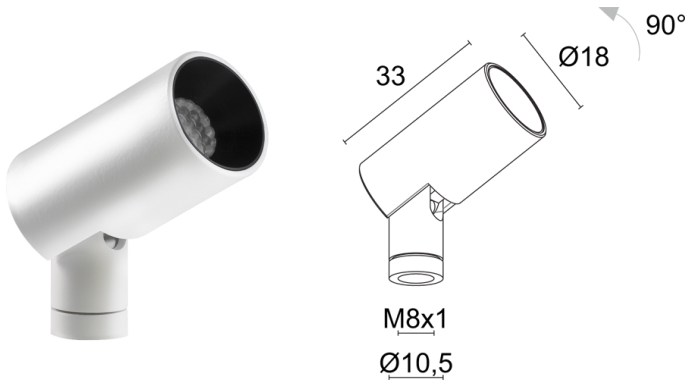


Fabriqué en Italie

 Krill 1.0, code: KI1020100050ME  
Projecteurs d'intérieur

29/05/2026 Rev. 10/2024



## DESCRIPTION

projecteur d'intérieur; apparent ( vitrines, étagères, plafond, mur ); Puissance absorbée: max 1W; Alimentation: max 350mA; Flux de la source: 105 lm (3000K, 350mA); Flux sortant du luminaire: 51 lm (3000K, 350mA, 36°); 1 power LED, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 23°: système optique composé d'1 microlentille TIR à haute efficacité, combiné à un filtre technique de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC; Finitions: corps et articulation peints en blanc (RAL 9003); Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grâce aux accessoires : tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plaque magnétique, ressorts de fixation et rosace; boîtier d'alimentation non inclus; Branchement: en série; câble en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestion: variation d'intensité disponible avec boîtier d'alimentation dimmable; Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: 0°C — +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 35 g; Dimensions: ø18x33 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA00E Base de fixation, WDA01E Tige rigide - h 150 mm, WDA02E Tige rigide - h 300 mm, WDA03E Base rosace, WDA04E Plaque magnétique, WF0600 Câble en PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris, WGA01 Mamelon de fixation, WGA08E Ressort de fixation pour installation sur placoplâtre Ø30mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	max 1W
Alimentation	max 350mA
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	variation d'intensité disponible avec boîtier d'alimentation dimmable
Branchement	en série

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 power LED
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	3 step MacAdam
Optiques	23°
Flux de la source	105 lm (3000K, 350mA)
Flux sortant du luminaire	51 lm (3000K, 350mA, 36°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	ø18x33 mm
Poids	35 g
Finitions	blanc RAL 9003
Matériau corps	corps en aluminium anticorrosion, articulation en laiton

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée


## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

M - 23°

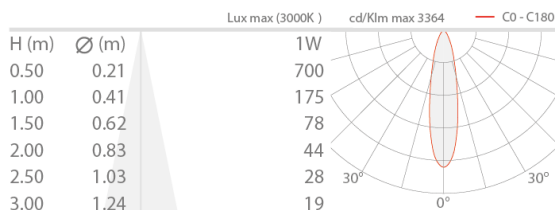

## ACCESSOIRES


### Pour l'installation



#### WDA00E

Base de fixation  
blanc


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



#### WDA01E

Tige rigide - h 150 mm  
blanc


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



#### WDA02E

Tige rigide - h 300 mm  
blanc


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



#### WDA03E

Base rosace  
blanc


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



#### WDA04E

Plaque magnétique  
blanc

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

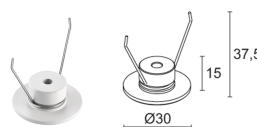

#### WGA08E

Ressort de fixation pour installation sur placoplâtre Ø30mm  
blanc

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

### Autre


#### WF0600

Câble en PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris

longueur sur demande

À commander au mètre pour toute longueur différente du standard (1,5

m)

**WGA01**

Mamelon de fixation

Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl