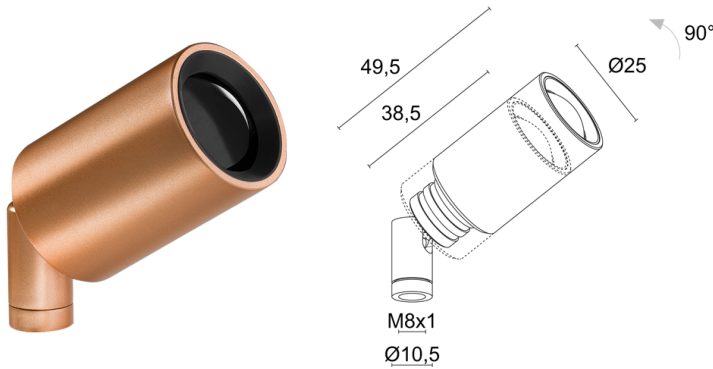



Fabriqué en Italie


**Krill 2.4, code: KI242010005R1Y**  
 Projecteurs d'intérieur

**DESCRIPTION**

projecteur d'intérieur; apparent ( vitrines, étagères, plafond, mur ); Puissance absorbée: max 2,5W; Alimentation: max 700mA; Flux de la source: 202 lm (3000K, 700mA); Flux sortant du luminaire: 176 lm (3000K, 700mA, 70°); 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: plage optique 9° – 70°: système optique composé d'une lentille plan-convexe combiné à un filtre technique de haute qualité, réglable par système manuel de réglage du diamètre du faisceau lumineux qui garantit une flexibilité extrême d'éclairage; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium ANTICORODAL EN AW 6026 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion, entièrement usiné par tournage CNC. Articulation en laiton entièrement obtenue par tournage CNC; Finitions: cache cylindrique et articulation peints en or rose, radiateur électrocoloré noir; Finition RAL disponible sur demande; Installation: polyvalence d'installation grâce aux accessoires : tige avec base de fixation, mamelon de fixation, plaque magnétique, ressorts de fixation et rosace; boîtier d'alimentation non inclus; Branchement: en série; câble en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm; Gestion: variation d'intensité disponible avec boîtier d'alimentation dimmable; Indice de protection: IP40; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: 0°C – +45°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe III; Poids: 65 g; Dimensions: ø25x49,5 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA00Y Base de fixation, WDA01Y Tige rigide - h 150 mm, WDA02Y Tige rigide - h 300 mm, WDA03Y Base rosace, WDA04Y Plaque magnétique, WF0600 Câble en PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris, WGA01 Mamelon de fixation, WGA08Y Ressort de fixation Ø30mm; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Disponible

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	max 2,5W
Alimentation	max 700mA
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
Gestion	variation d'intensité disponible avec boîtier d'alimentation dimmable
Branchement	en série

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	1 power LED
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	1/4 ANSI BIN
Optiques	plage optique 9°—70°
Flux de la source	202 lm (3000K, 700mA)
Flux sortant du luminaire	176 lm (3000K, 700mA, 70°)

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	ø25x49,5 mm
Poids	65 g
Finitions	or rose
Matériau corps	corps en aluminium anticorrosion, articulation en laiton

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Indice de protection	IP40
Température de fonctionnement	0°C — +45°C
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	câble en PVC de 1,50 m inclus HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES**

R1 zoom – 9° (9° - 70°)

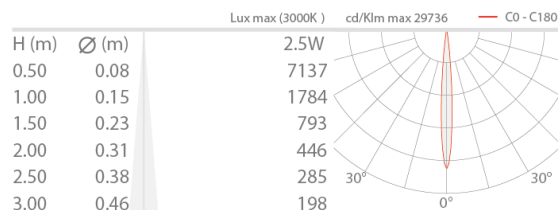


R1 zoom – 70° (9° - 70°)

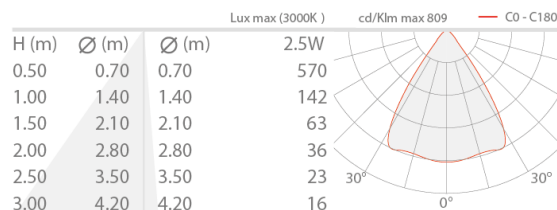

**ACCESSOIRES**


Pour l'installation



**WDA00Y**

Base de fixation  
or rose


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



**WDA01Y**

Tige rigide - h 150 mm  
or rose


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



**WDA02Y**

Tige rigide - h 300 mm  
or rose


À commander avec la base de fixation ou le mamelon



**WDA03Y**

Base rosace  
or rose


Accessoires d'installation non inclus obligatoires



**WDA04Y**

Plaque magnétique  
or rose

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



**WGA08Y**

Ressort de fixation Ø30mm  
or rose

Accessoires d'installation non inclus obligatoires


**Autre**

**WF0600**

Câble en PVC HT105° 2x0,20 Ø3,0 mm, gris  
longueur sur demande


À commander au mètre pour toute longueur différente du standard (1,5

m)

**WGA01**

Mamelon de fixation

Accessoires d'installation non inclus obligatoires



Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl