
Fabriqué en Italie

06/11/2026 Rev. 08/2024

Linear 2.2, code: CL22115AH

Bornes d'extérieur

kg 1,60 | kg 2,00 | kg 2,70 | kg 3,10 IP65 IK07

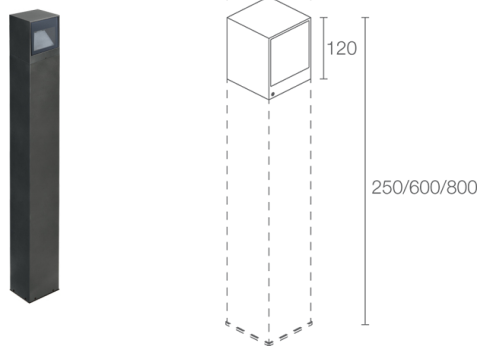


DESCRIPTION


borne pour extérieur, double émission; apparent (sol); Puissance absorbée: 15W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1314 lm (3000K, 15W); Flux sortant du luminaire: 568 lm (3000K, 15W); 2 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: asymétrique; Pourcentage de flux émis vers le haut: 1,05% (7W), 0,87% (15W); IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal; Finitions: anthracite; Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié; boîtier d'alimentation intégré; boîte de jonction avec câble de 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP65; Indice de résistance: IK07; des hauteurs sur mesure sont disponibles sur demande; Systèmes de protection: PID (Protective Impedance Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que des accumulations de charges électrostatiques ou phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique. En général, des événements à faible densité énergétique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006; Classe d'isolement: classe I; Poids: h 00 mm: 1600 g; h 250 mm: 2000 g; h 600 mm: 2700 g; h 800 mm: 3100 g; Dimensions: 100x100x120/250/600/800 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WT000000 Platine pour installation au sol, WT20250H Colonne - hauteur totale 250 mm - anthracite, WT20600H Colonne - hauteur totale 600 mm - anthracite, WT20800H Colonne - hauteur totale 800 mm - anthracite; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	15W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	2 power LED High Intensity
Durée moyenne LED	50000h L90 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	asymétrique
Flux de la source	1314 lm (3000K, 15W)
Flux sortant du luminaire	568 lm (3000K, 15W)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	100x100x120/250/600/800 mm
Poids	h 00 mm: 1600 g; h 250 mm: 2000 g; h 600 mm: 2700 g; h 800 mm: 3100 g
Finitions	anthracite
Fixation	avec vis et chevilles
Matériau corps	tête en aluminium, poteau en aluminium anticorodal
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK07
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe I
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	boîte de jonction avec câble de 1 m H05RN-F 2x0,75 Ø6,3 mm
Systèmes de protection	PID (Protective Impedance Device)
Sécurité photobiologique	sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN 62471:2006
Remarques	des hauteurs sur mesure sont disponibles sur demande

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

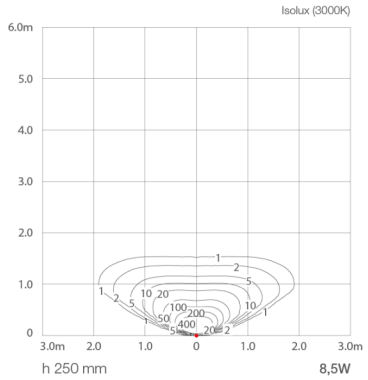

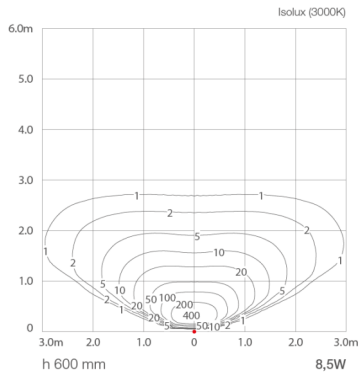

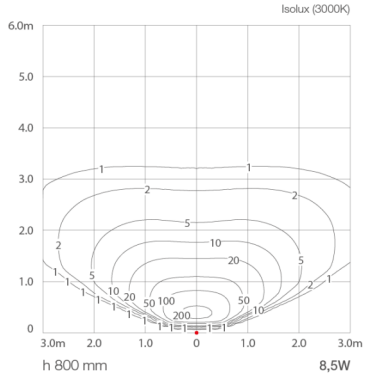

ACCESSOIRES

Pour l'installation



WT000000
Platine pour installation au sol




WT20250H
Colonne - hauteur totale 250 mm - anthracite



WT20600H
Colonne - hauteur totale 600 mm - anthracite



WT20800H
Colonne - hauteur totale 800 mm - anthracite



double émission

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl