
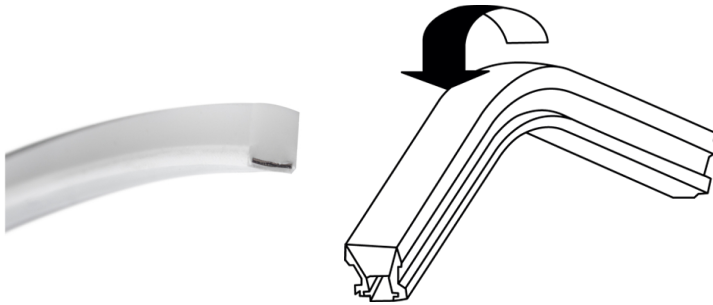


Fabriqué en Italie

 Neon Art RGB Top Bend, code: BASNE2200X006011  
Profils linéaires d'extérieur

19/04/2026 Rev. 03/2024



## DESCRIPTION

profilé linéaire d'extérieur; installation à ras ou semi-encastrée; Puissance absorbée: 14,4W; Alimentation: 24Vdc; Flux sortant du luminaire: 330 lm/m; 120 LEDs/m; Couleur LED: RGB; boîtier d'alimentation non inclus; Indice de protection: IP65, IP67; peut être installé entier et sans accessoires. Le profilé peut également être découpé selon ses propres besoins. Grâce aux accessoires d'installation, l'indice IP67 est maintenu; 10 clips, 10 vis et 2 embouts de fin fournis; Dimensions: 5000x9,4x10 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA16 Profil, WUBAS0A2 Kit de fixation, WUBAS0A3 Kit d'installation; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption

État: Bientôt déréférencé

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance absorbée	14,4W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Nombre et type de LED	120 LEDs/m
Couleur LED	RGB
Flux sortant du luminaire	330 lm/m

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


Dimensions	5000x9,4x10 mm
------------	----------------

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Indice de protection	IP65, IP67
Caractéristiques	peut être installé entier et sans accessoires. Le profilé peut également être découpé selon ses propres besoins. Grâce aux accessoires d'installation, l'indice IP67 est maintenu
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Remarques	10 clips, 10 vis et 2 embouts de fin fournis

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Diffuse 100cm

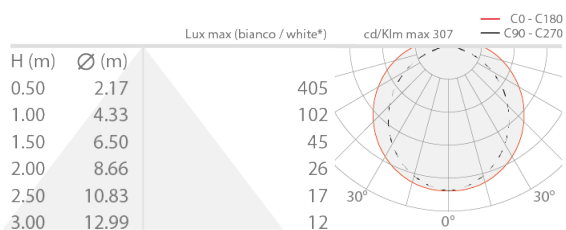

## ACCESSOIRES

Autre



WUBAS0A2

Kit de fixation  
10 clips et 10 vis

WDA16

Profil  
aluminium - 1000 mm

WUBAS0A3

Kit d'installation  
1 embout de début, câble de raccordement 30 cm et 1 embout de fin

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl