Fabriqué en Italie


14/11/2026 Rev. 07/2024

Quilatero 2.0, code: QL2010000050AI

Spots encastrés d'extérieur

kg 2000 - kN 20 kg 0,91 IP68 72h IP66 IP69 IK10



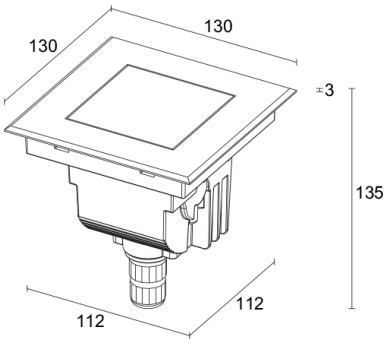

DESCRIPTION

spot encastrés d'extérieur; carrossable jusqu'à 2000 kg; praticable à pieds; à encastrer (mur, sol); Puissance absorbée: 6W; Alimentation: 110-230Vac; Flux de la source: 657 lm (3000K, IRC 80); Flux sortant du luminaire: 482 lm (3000K, IRC 80, 12°); 9 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: wall washer: système optique composé d'une lentille linéaire en PMMA à haute efficacité réalisée par processus d'extrusion, en retrait et inclinée; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en technopolymère semi-cristallin chargé de graphite, thermoconducteur dissipant à conductivité thermique équivalente à celle de l'acier inoxydable, à haute résistance aux chocs, aux températures inférieures à zéro et à la corrosion, même dans des environnements critiques (salins). Bague en acier inoxydable AISI 316L obtenue par découpe laser, usinée et finie avec un traitement spécial AC19® développé par Luce&Light, pour assurer une excellente résistance à la corrosion qui dépasse les 2000 h de brouillard salin; Finitions: acier inox; Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 10 mm d'épaisseur à haute transmittance pour garantir l'uniformité chromatique de la lumière. Verre en partie sérigraphié noir (RAL 9005) et bord sérigraphié gris (RAL 7015); verre trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs; Joints: les joints en silicone recuit garantissent dans le temps une résistance maximale aux rayons UV et une inaltérabilité des caractéristiques mécaniques; Installation: produit avec connecteur IP68 muni d'un système IPS intégré. Compatible avec câble H07RN-F à section minimum de 2x1 et Ø du câble min. 7 mm max. 12 mm. Connexion facile pour une installation efficace et rapide Montage simplifié sur boîtier d'encastrement dédié grâce à des clips de fixation intégrés au corps de l'appareil d'éclairage; boîtier d'alimentation intégré; Indice de protection: IP68 72h, IP66, IP69; Indice de résistance: IK10; Rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil au réseau électrique; Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique; PID (Protective Impedance Device) protège les appareils d'éclairage contre les phénomènes de nature électrique externes à l'installation, tels que des accumulations de charges électrostatiques ou phénomènes d'impulsion, provenant de la ligne électrique. En général, des événements à faible densité énergétique; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Température maximale appareil: 40°C (AT 25°C); Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe II; Poids: 910 g; Dimensions: 130x130x135 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WCA14 Boîtier d'encastrement; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	6W
Alimentation	110-230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	9 mid power LED
Durée moyenne LED	50000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	wall washer
Flux de la source	657 lm (3000K, IRC 80)
Flux sortant du luminaire	482 lm (3000K, IRC 80, 12°)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	130x130x135 mm
Poids	910 g
Finitions	acier inox
Fixation	avec boîtier d'encastrement
Matériau corps	corps en technopolymère à conductivé thermique, collerette en acier inox AISI 316L avec un traitement spécial AC19® développé par Luce&Light
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP68 72h, IP66, IP69
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C
Indice de résistance	IK10
Caractéristiques	Rapidité d'installation : branchement direct de l'appareil au réseau électrique
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Température maximale appareil	40°C (AT 25°C)
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	oui
Carrossable	jusqu'à 2000 kg
Systèmes de protection	IPS (Intelligent Protection System); PID (Protective Impedance Device)
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


A – Wall-washer CRI80

H (m)	∅ (m)	∅ (m)	Lux max (3000K)
1.00	1.42	1.49	302
2.00	2.85	2.98	76
3.00	4.27	4.47	34
4.00	5.69	5.97	19
5.00	7.11	7.46	12



ACCESSOIRES

Pour l’installation



WCA14
Boîtier d’encastrement
Boîtier d’encastrement non inclus obligatoire

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl