Fabriqué en Italie


07/11/2026 Rev. 05/2024

Metope 2.2, code: TM221110005SKH

Appliques d'extérieur

230Vac kg 0,68 IP65 IK05



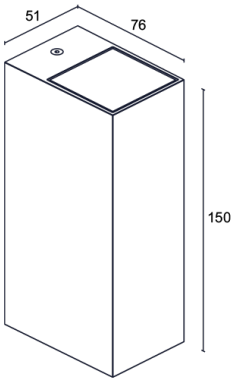

DESCRIPTION

applique d'extérieur, double émission; apparent (mur); Puissance absorbée: 16W; Alimentation: 230Vac; Flux de la source: 1590 lm; Flux sortant du luminaire: 1002 lm (52°, 3000K); 2 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 3000K; Optiques: 21°+52°: système optique à double émission composé d'une lentille TIR en retrait à haute efficacité, combiné à un filtre technique de haute qualité; IRC Indice de Rendu des Couleurs: >90; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 47100 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion; Finitions: finition anthracite obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair transparent de 3 mm d'épaisseur à haute transmittance pour garantir l'uniformité de la couleur de la lumière et trempé pour une excellente résistance aux rayures et aux chocs, sérigraphie vitrifiée grise RAL 7015 sur le bord; Installation: l'étrier de fixation symétrique permet d'installer le luminaire sans contraintes d'orientation entre l'étrier et le corps de l'appareil; boîtier d'alimentation intégré; Gestion: ON/OFF; Indice de protection: IP65; Indice de résistance: IK05; des combinaisons d'émissions différentes des combinaisons standard sont disponibles sur demande; entretoise avec finition RAL disponible sur demande; disponible avec gestion Casambi uniquement dans la version 24Vdc; Température de fonctionnement: -20°C — +50°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Classe d'isolement: classe II; Poids: 680 g; Dimensions: 51x76x150 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WDA20H Entretoise H 15 mm - anthracite; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	16W
Alimentation	230Vac
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation intégré
Gestion	ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	2 COB LED
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	3000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	>90
Binning	2 step MacAdam
Optiques	21°+52°
Flux de la source	1590 lm
Flux sortant du luminaire	1002 lm (52°, 3000K)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	51x76x150 mm
Poids	680 g
Finitions	anthracite
Fixation	avec vis et chevilles
Matériau corps	corps en aluminium moulé sous pression
Matériau visière	verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65
Température de fonctionnement	-20°C — +50°C
Indice de résistance	IK05
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe II
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Remarques	des combinaisons d'émissions différentes des combinaisons standard sont disponibles sur demande; entretoise avec finition RAL disponible sur demande; disponible avec gestion Casambi uniquement dans la version 24Vdc

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

S – 21°
K – 52°


H (m)	Ø (m)	Lux max (3000K)
5.00	1.85	2288
4.00	1.48	572
3.00	1.11	254
2.00	0.74	143
1.00	0.37	92
H (m)	Ø (m)	
1.00	0.98	25
2.00	1.96	39
3.00	2.94	69
4.00	3.92	155
5.00	4.90	620



ACCESSOIRES

Pour l'installation





WDA20H
Entretoise H 15 mm - anthracite

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl