Fabriqué en Italie


07/11/2026 Rev. 02/2024

# Reiko 3.0, code: RK30010001N0L5

Projecteurs d’extérieur

kg 1,25 IP66 IP69 (80°C) IK06 105° 65°



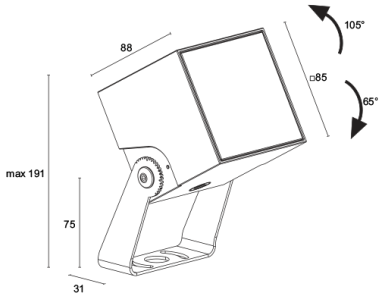


## DESCRIPTION

projecteur d'extérieur; apparent ( plafond, mur, sol, piquet ); Puissance absorbée: 15W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 1747 lm (3000K, 15W, CRI 80); Flux sortant du luminaire: 1124 lm (3000K, 37°, 15W, CRI 80); 1 COB LED, 2 step MacAdam, 60000h L90 B10 (AT 25°); Couleur LED: 2200K; Optiques: 37°; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: corps en alliage d'aluminium moulé sous pression EN AB 47100 à faible teneur en cuivre pour une excellente résistance à la corrosion. Etrier en acier inox AISI 316L tambouriné et peint; Finitions: finition vert minéral obtenue par un premier traitement de préparation à la peinture avec revêtement de conversion à nanoparticules céramiques, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en polyester pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (standard secteur automobile); Finition RAL disponible sur demande; Matériau visière: verre extra-clair trempé transparent de 4 mm d'épaisseur à haute transmittance avec sérigraphie vitrifiée grise (RAL 7015) pour assurer une uniformité chromatique de la lumière et une excellente résistance aux rayures et aux chocs; boîtier d’alimentation non inclus; câble en néoprène de 1,50 m inclus, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm; Indice de protection: IP66, IP69 (80°C); Indice de résistance: IK06; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C; Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 1250 g; Dimensions: 85x85x90 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l’UE 2019/2015; Accessoires: grille nid d'abeille, WBA125 Casquette standard - vert minéral, WBA135 Casquette asymétrique - vert minéral, WP0300 Piquet pour installation au sol, WP1004 Sangle d'ancrage - 5 m, WP10065 Piquet pour installation au sol - h 500 mm - vert minéral, WP10075 Piquet pour installation au sol - h 800 mm - vert minéral; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption


État: Disponible

| | |
|---|---|
| **CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES** | |
| Puissance absorbée | 15W |
| Alimentation | 24Vdc |
| Boîtier d'alimentation | boîtier d'alimentation non inclus |
| **CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE** | |
| Nombre et type de LED | 1 COB LED |
| Durée moyenne LED | 60000h L90 B10 (AT 25°) |
| Couleur LED | 2200K |
| IRC Indice de Rendu des Couleurs | 80 |
| Binning | 2 step MacAdam |
| Optiques | 37° |
| Flux de la source | 1747 lm (3000K, 15W, CRI 80) |
| Flux sortant du luminaire | 1124 lm (3000K, 37°, 15W, CRI 80) |
| **CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES** | |
| Dimensions | 85x85x90 mm |
| Poids | 1250 g |
| Finitions | vert minéral |
| Matériau corps | corps en aluminium moulé sous pression, étrier en acier inox AISI 316L |
| Matériau visière | verre extra-clair trempé transparent et sérigraphié gris |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Indice de protection | IP66, IP69 (80°C) |
| Température de fonctionnement | -20°C — +45°C |
| Indice de résistance | IK06 |
| Classe d'efficacité énergétique | F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015 |
| Essai au fil incandescent | 960°C |
| Classe d'isolement | classe III |
| Praticable à pieds | non |
| Carrossable | non |
| Câbles d'alimentation | câble en néoprène de 1,50 m inclus, H05RN-F 2x0,75 / 0,75 Ø6,3 mm |
| Sécurité photobiologique | conforme à la CEI/TR 62778:2014 |
| Remarques | gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES


L – 37° CRI80

| H (m) | Ø (m) | Lux max (3000K) 15W |
|---|---|---|
| 2.00 | 1.35 | 697 |
| 4.00 | 2.71 | 174 |
| 6.00 | 4.06 | 77 |
| 8.00 | 5.41 | 44 |
| 10.00 | 6.76 | 28 |





## ACCESSOIRES


### Pour l'installation




WP0300
Piquet pour installation au sol





WP10065
Piquet pour installation au sol - h 500 mm - vert minéral





WP10075
Piquet pour installation au sol - h 800 mm - vert minéral

### Anti-éblouissement




grille nid d'abeille

intégré dans le corps d'éclairage
Ajouter l'accessoire optique dans Créer code




WBA125
Casquette standard - vert minéral




WBA135
Casquette asymétrique - vert minéral

## Autre



WP1004
Sangle d'ancrage - 5 m

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl