
Fabriqué en Italie


12/11/2026 Rev. 02/2024

Trevi 2.1, code: TR2100000090WP

Profilés linéaires d'extérieur et immersion

kg 3,10 IP65 IP68 IK10



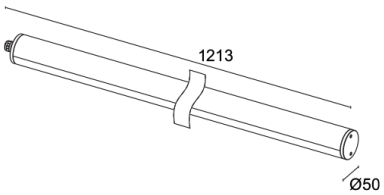

DESCRIPTION

profilé linéaire d'extérieur et immersion; apparent (plafond, mur, sol), profondeur maximum 10 m; Puissance absorbée: 42W; Alimentation: 24Vdc; Flux de la source: 5712 lm (3000K); Flux sortant du luminaire: 4484 lm (3000K, 38°x94°); 112 mid power LED, 3 step MacAdam, 60000h L80 B10 (AT 25°); Couleur LED: 4000K; Optiques: 38°x94°: système optique composé d'une série de sources lumineuses équidistantes de 10 mm les unes des autres et d'une lentille linéaire en PMMA à haute efficacité, réalisée par un procédé d'extrusion; IRC Indice de Rendu des Couleurs: 80; Matériau corps: Embouts en acier inox AISI 316L. Dissipateur interne en aluminium Anticorodal EN AW 6060 T5 à faible teneur en cuivre pour une excellente dissipation thermique, obtenu à partir d'un profilé extrudé; Matériau visière: diffuseur en polycarbonate anti-UV bi-matière (transparent dans la partie supérieure et gris dans la partie inférieure), à haute transmittance pour garantir l'uniformité chromatique de la lumière; boîtier d'alimentation non inclus; includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.3 mm; Indice de protection: IP65, IP68; Indice de résistance: IK10; gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée; Température de fonctionnement: -20°C — +45°C (installation en extérieur), 0°C — +45°C (installation en immersion); Essai au fil incandescent: 960°C; Sécurité photobiologique: conforme à la CEI/TR 62778:2014; Classe d'isolement: classe III; Poids: 3100 g; Dimensions: Ø50x1213 mm; Classe d'efficacité énergétique: F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015; Accessoires: WMA04 Paire de clips, WMA05 Paire de clips anti-vandale, WMA07 Kit de fixation en suspension; testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d'absorption


État: Disponible

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Puissance absorbée	42W
Alimentation	24Vdc
Boîtier d'alimentation	boîtier d'alimentation non inclus
CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE	
Nombre et type de LED	112 mid power LED
Durée moyenne LED	60000h L80 B10 (AT 25°)
Couleur LED	4000K
IRC Indice de Rendu des Couleurs	80
Binning	3 step MacAdam
Optiques	38°x94°
Flux de la source	5712 lm (3000K)
Flux sortant du luminaire	4484 lm (3000K, 38°x94°)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Dimensions	Ø50x1213 mm
Poids	3100 g
Fixation	avec clips, vis et chevilles
Matériau corps	embouts en acier inox AISI 316L, dissipateur interne en aluminium anticorodal
Matériau visière	diffuseur en polycarbonate transparent
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Indice de protection	IP65, IP68
Température de fonctionnement	-20°C — +45°C (installation en extérieur), 0°C — +45°C (installation en immersion)
Indice de résistance	IK10
Classe d'efficacité énergétique	F (source lumineuse) conformément à l'UE 2019/2015
Essai au fil incandescent	960°C
Classe d'isolement	classe III
Praticable à pieds	non
Carrossable	non
Câbles d'alimentation	includes 5 m neoprene cable, H05RN-F 2x1,00 Ø6.3 mm
Sécurité photobiologique	conforme à la CEI/TR 62778:2014
Remarques	gestion Casambi et contrôle avec l'application Casambi via une électronique dédiée

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

W – 38°x94°

H (m)	Ø (m)	Ø (m)	Lux max (3000K) 42W
1.00	0.68	2.15	2995
2.00	1.37	4.31	749
3.00	2.05	6.46	333
4.00	2.74	8.62	187
5.00	3.42	10.77	120







38°x94°

ACCESSOIRES

Autre



WMA04
Paire de clips
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WMA05
Paire de clips anti-vandale
Accessoires d'installation non inclus obligatoires



WMA07
Kit de fixation en suspension
Accessoires d'installation non inclus obligatoires

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis et n'impliquent aucune obligation, même implicite, de L&L Luce&Light srl